

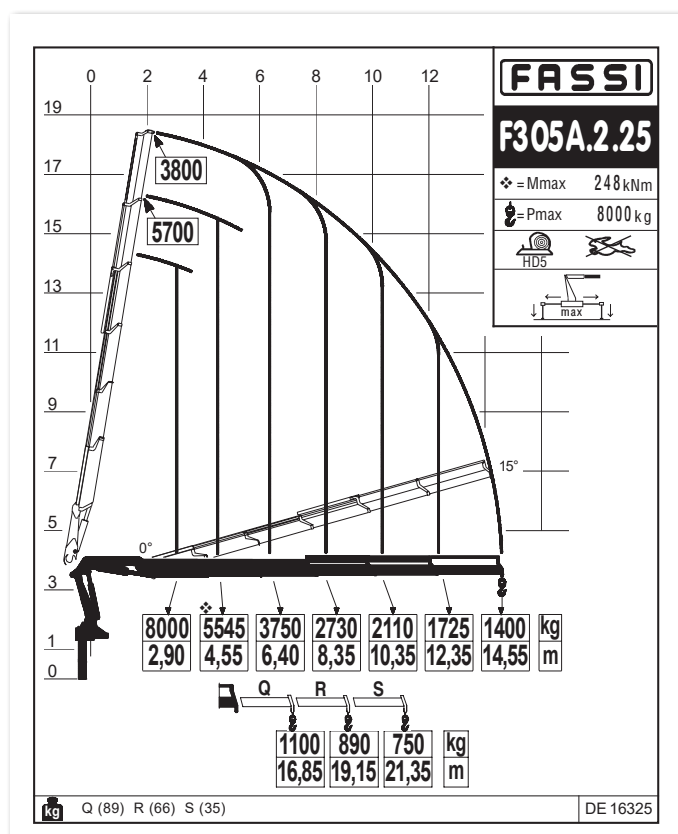
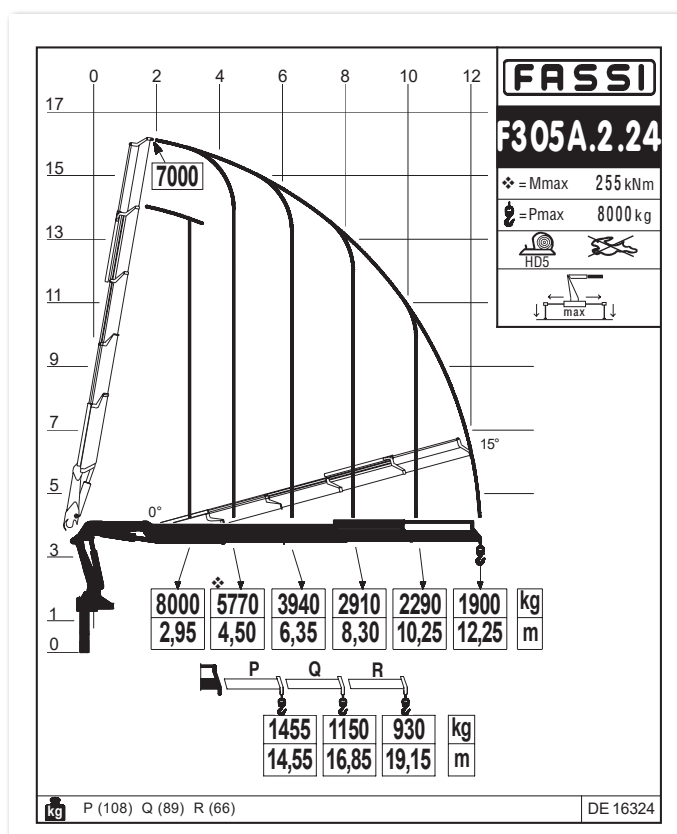
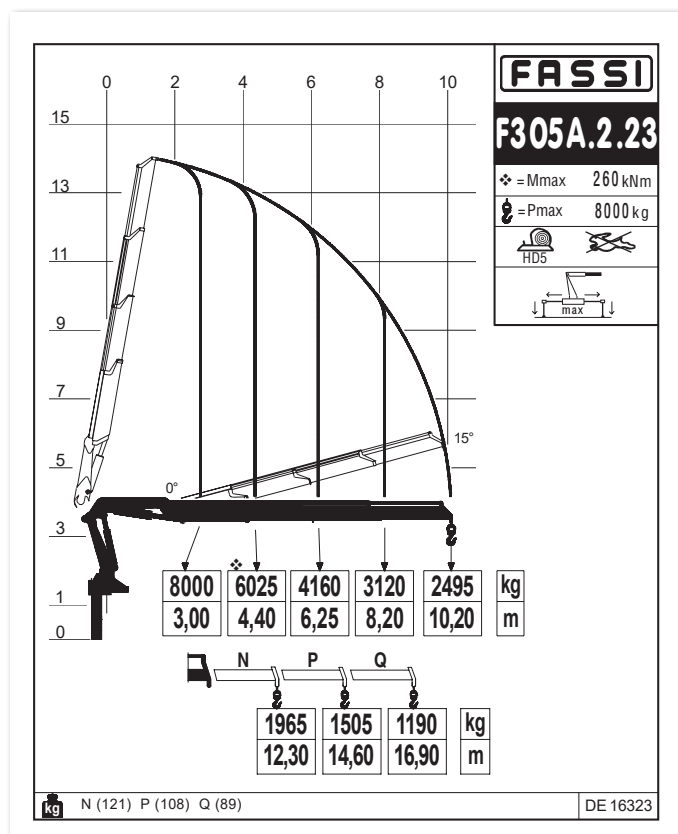
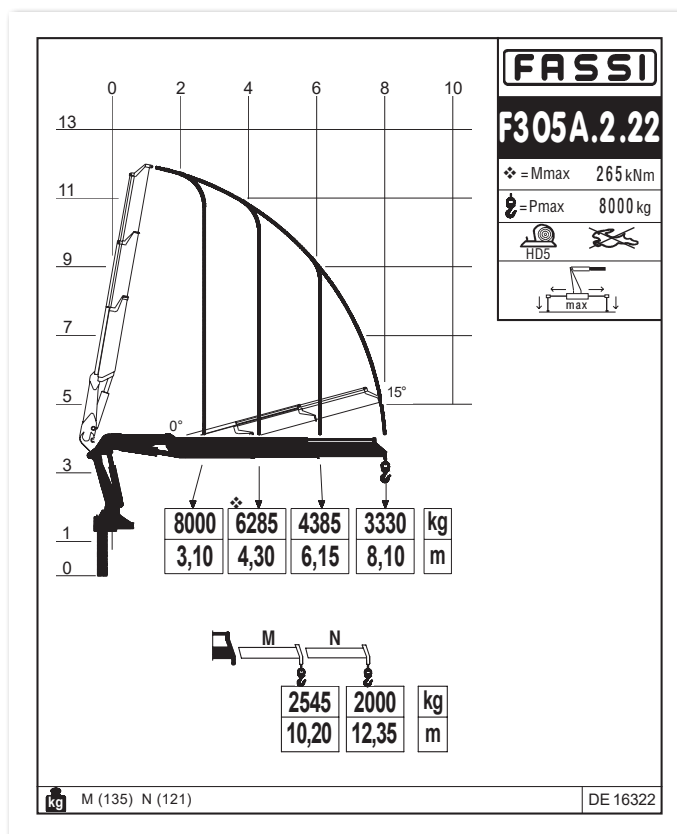
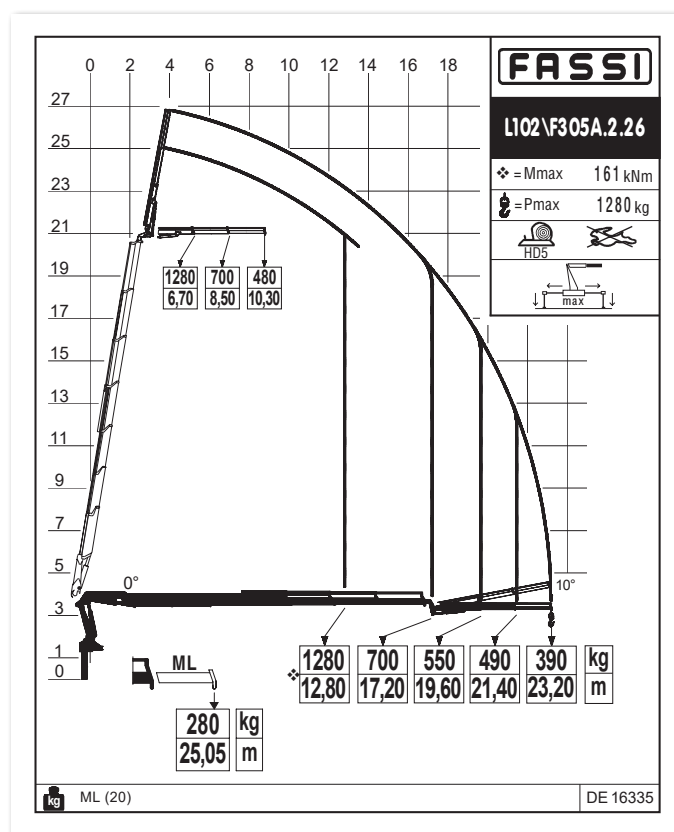
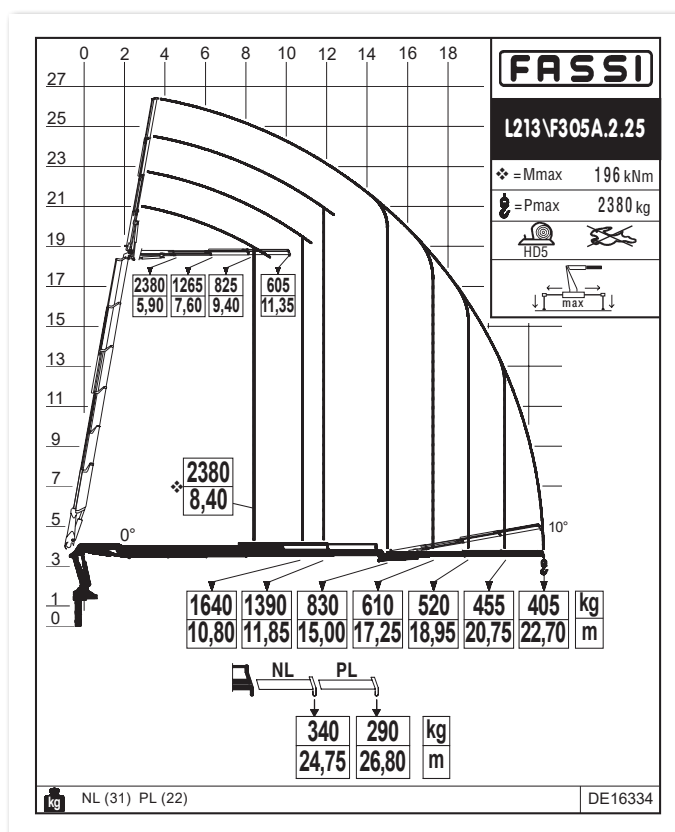


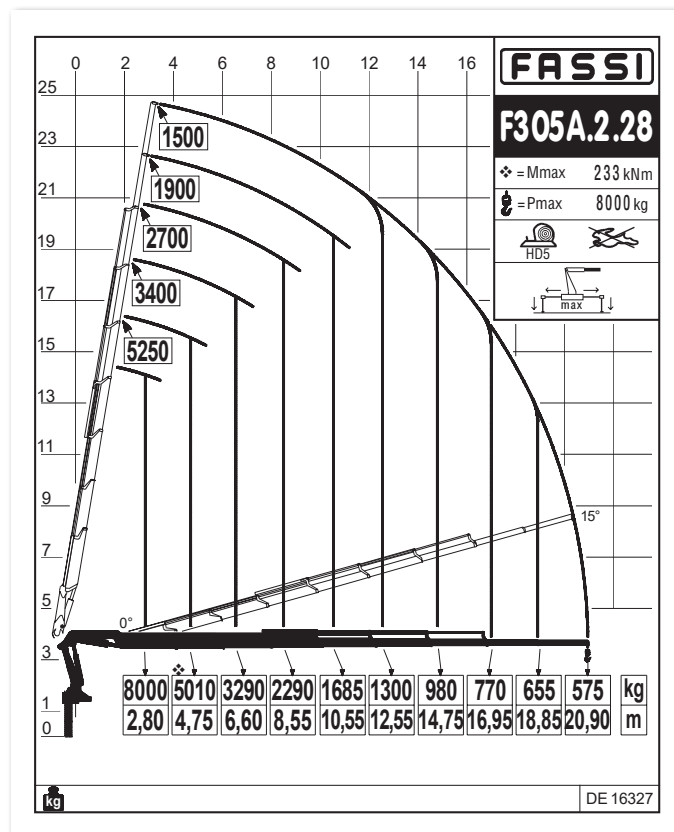

Crane belonging to the HC1 HD5 S2 class (if installed on truck) according to EN 12999:2011 - Gru appartenente alla classe HC1 HD5 S2 (se allestita su camion) secondo la norma EN12999:2011 - Grue appartenant à la classe HC1 HD5 S2 (s'il est installé sur le camion) selon la norme EN 12999: 2011 - Crane aus der HC1 HD5 S2 Klasse (wenn sie auf Lastwagen montiert) nach EN 12999:2011 - Grúa que pertenezca a la clase HC1 HD5 S2 (si está instalado en el camión), de acuerdo con la norma EN 12999:2011 - Kraan die behoren tot de HC1 HD5 S2 klasse (indien geïnstalleerd op de vrachtwagen) volgens EN 12999:2011

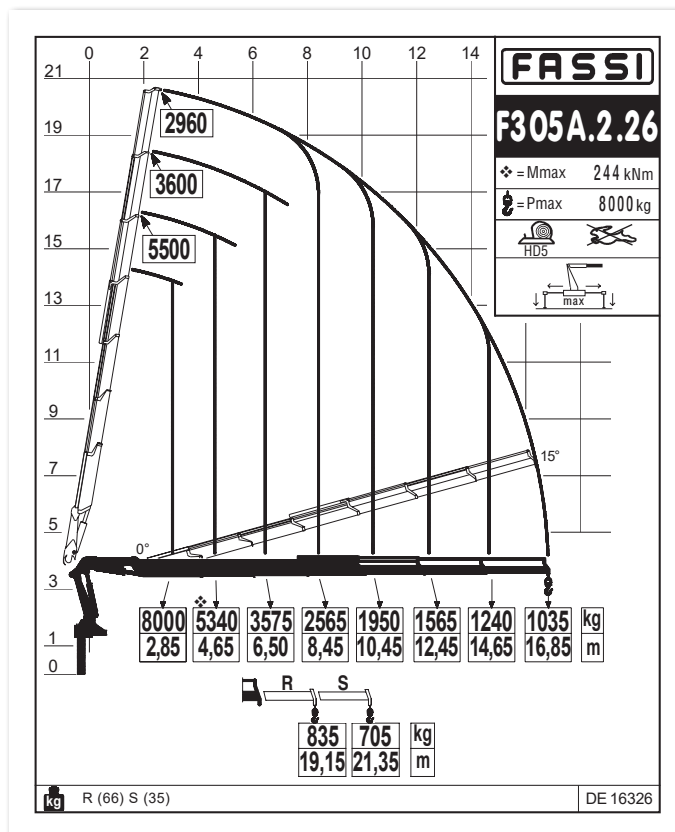

Crane belonging to the HC1 HD5 S2 class (if installed on truck) according to EN 12999:2011 - Gru appartenente alla classe HC1 HD5 S2 (se allestita su camion) secondo la norma EN12999:2011 - Grue appartenant à la classe HC1 HD5 S2 (s'il est installé sur le camion) selon la norme EN 12999: 2011 - Crane aus der HC1 HD5 S2 Klasse (wenn sie auf Lastwagen montiert) nach EN 12999:2011 - Grúa que pertenezca a la clase HC1 HD5 S2 (si está instalado en el camión), de acuerdo con la norma EN 12999:2011 - Kraan die behoren tot de HC1 HD5 S2 klasse (indien geïnstalleerd op de vrachtwagen) volgens EN 12999:2011

F305A xe-dynamic



Technical data

kg/m	           												
	kNm	tm	m	m	°	kNm	MPa	l/min	l	kg	mm	mm	mm
F305A.2.22*	265	27,01	8,15	3,80	420	37,1	34,0	45 - 65	190	2750	2515	1050	2400
F305A.2.23*	260	26,50	10,20	5,80	420	37,1	34,0	45 - 65	190	2965	2515	1105	2400
F305A.2.24*	255	25,99	12,30	7,75	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3175	2515	1105	2400
F305A.2.25*	248	25,28	14,55	10,00	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3350	2515	1105	2400
F305A.2.26*	244	24,87	16,85	12,20	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3515	2520	1105	2400
F305A.2.28*	233	23,75	20,90	16,15	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3775	2550	1165	2400
F305AC.2.23	264	26,91	8,60	5,00	420	37,1	34,0	45 - 65	190	2880	2515	1105	2400
F305AC.2.24	260	26,50	10,65	6,95	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3090	2515	1105	2400
F305AC.2.25	254	25,89	12,95	9,20	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3265	2515	1105	2400
F305AC.2.26	251	25,59	15,25	11,40	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3430	2520	1105	2400
F305A.2.23/L212	260	26,50	16,35	9,30	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3500	2515	1285	2585
F305A.2.23/L213	260	26,50	18,35	11,25	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3585	2515	1285	2585
F305A.2.24/L213	255	25,99	20,40	13,25	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3750	2515	1285	2625
F305A.2.24/L214	255	25,99	22,30	15,05	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3820	2515	1285	2625
F305A.2.25/L212	248	25,28	20,70	13,50	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3850	2515	1285	2660
F305A.2.25/L213*	248	25,28	22,70	15,45	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3935	2515	1285	2660
F305A.2.26/L102*	244	24,87	23,20	15,70	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3835	2545	1285	2585
F305AC.2.24/L213	260	26,50	18,80	12,45	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3670	2515	1285	2625
F305AC.2.24/L214	260	26,50	20,70	12,20	420	37,1	34,0	45 - 65	190	3740	2515	1285	2625

* GB / Load diagram into the brochure - IT / Diagramma di carico nel depliant - FR / Abaque de charge dans le dépliant - DE / Lastdiagramm im Prospekt - ES / Diagrama de carga en el catálogo - NL / Draagvermogen grafiek in het prospectus


												
	Lifting capacity	Standard reach	Hydraulic extension	Rotation	Rotation torque	Working pressure	Pump capacity	Oil tank capacity	Crane weight	Crane width	Installation width	Crane height
	Capacità di sollevamento	Sbraccio standard	Estensione idraulica	Angolo di rotazione	Coppia di rotazione	Pressione d'esercizio	Portata della pompa	Capacità serbatoio olio	Peso gru	Larghezza gru	Larghezza di montaggio	Altezza gru
	Capacité de levage	Bras standard	Extension hydraulique	Rotation	Couple de rotation	Pression d'utilisation	Débit de la pompe	Capacité du réservoir d'huile	Poids de la grue	Largeur de la grue	Largeur de montage	Hauteur de la grue
	Hubmoment	Standardausladung	Hydraulische Ausladung	Schwenkbereich	Schwenkmoment	Arbeitsdruck	Ölfördermenge	Öltankgröße	Eigengewicht des Std. krane	Kranbreite	Einbaubreite	Kranhöhe
	Capacidad de elevación	Brazo standard	Extensión hidráulica	Ángulo de rotación	Potencia de rotación	Presión de trabajo	Capacidad de la bomba	Capacidad depósito aceite	Peso de la grúa	Anchura de la grúa	Anchura de montaje	Altura de la grúa
	Hefvermogen	Standaardarm	Hydraulische verlenging	Zwenkbereik	Draaimoment	Werkdruk	Pomp-opbrengst	Capacitet van de olietank	Eigen gewicht	Kraanbreedte	inbouwbreedte	Kraanhoogte

F305A xe-dynamic

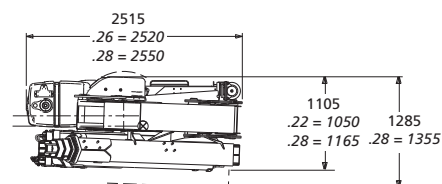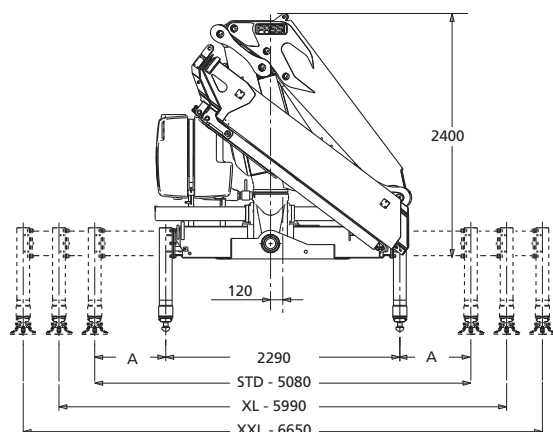


	STD	XL
A	1395	1850

L SERIE

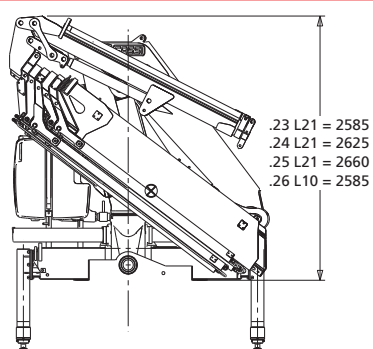

L102	320 kg
ML	20 kg


L212	500 kg
ML	44 kg
NL	29 kg
PL	21 kg

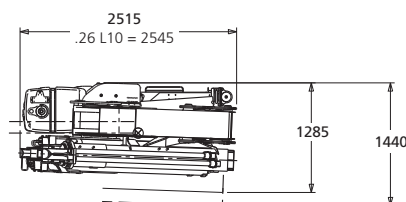

L213	580 kg
NL	29 kg
PL	21 kg


L214	1432 kg
PL	21 kg

F305A xe-dynamic

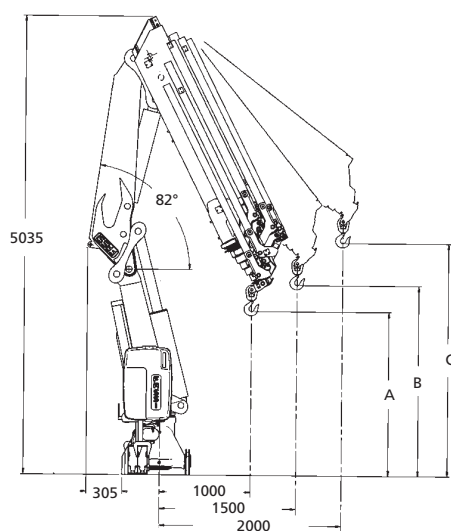

	A	B	C
F305A.2.22	2280	2650	3345
F305A.2.23	2190	2540	3175
F305A.2.24	2105	2440	3020
F305A.2.25	2015	2335	2875
F305A.2.26	1930	2235	2745
F305A.2.28	1800	2090	2555

F305AC xe-dynamic

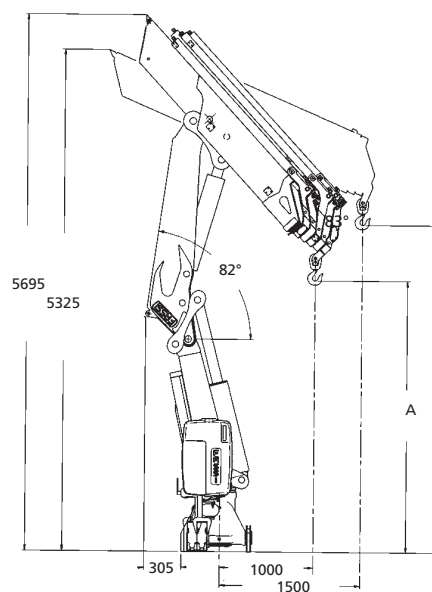

	A	B
F305AC.2.23	3165	-
F305AC.2.24	3055	3890
F305AC.2.25	2955	3645
F305AC.2.26	2850	3455