



Maße (mm)
Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)

14.00 R 25
(385/95 R 25)

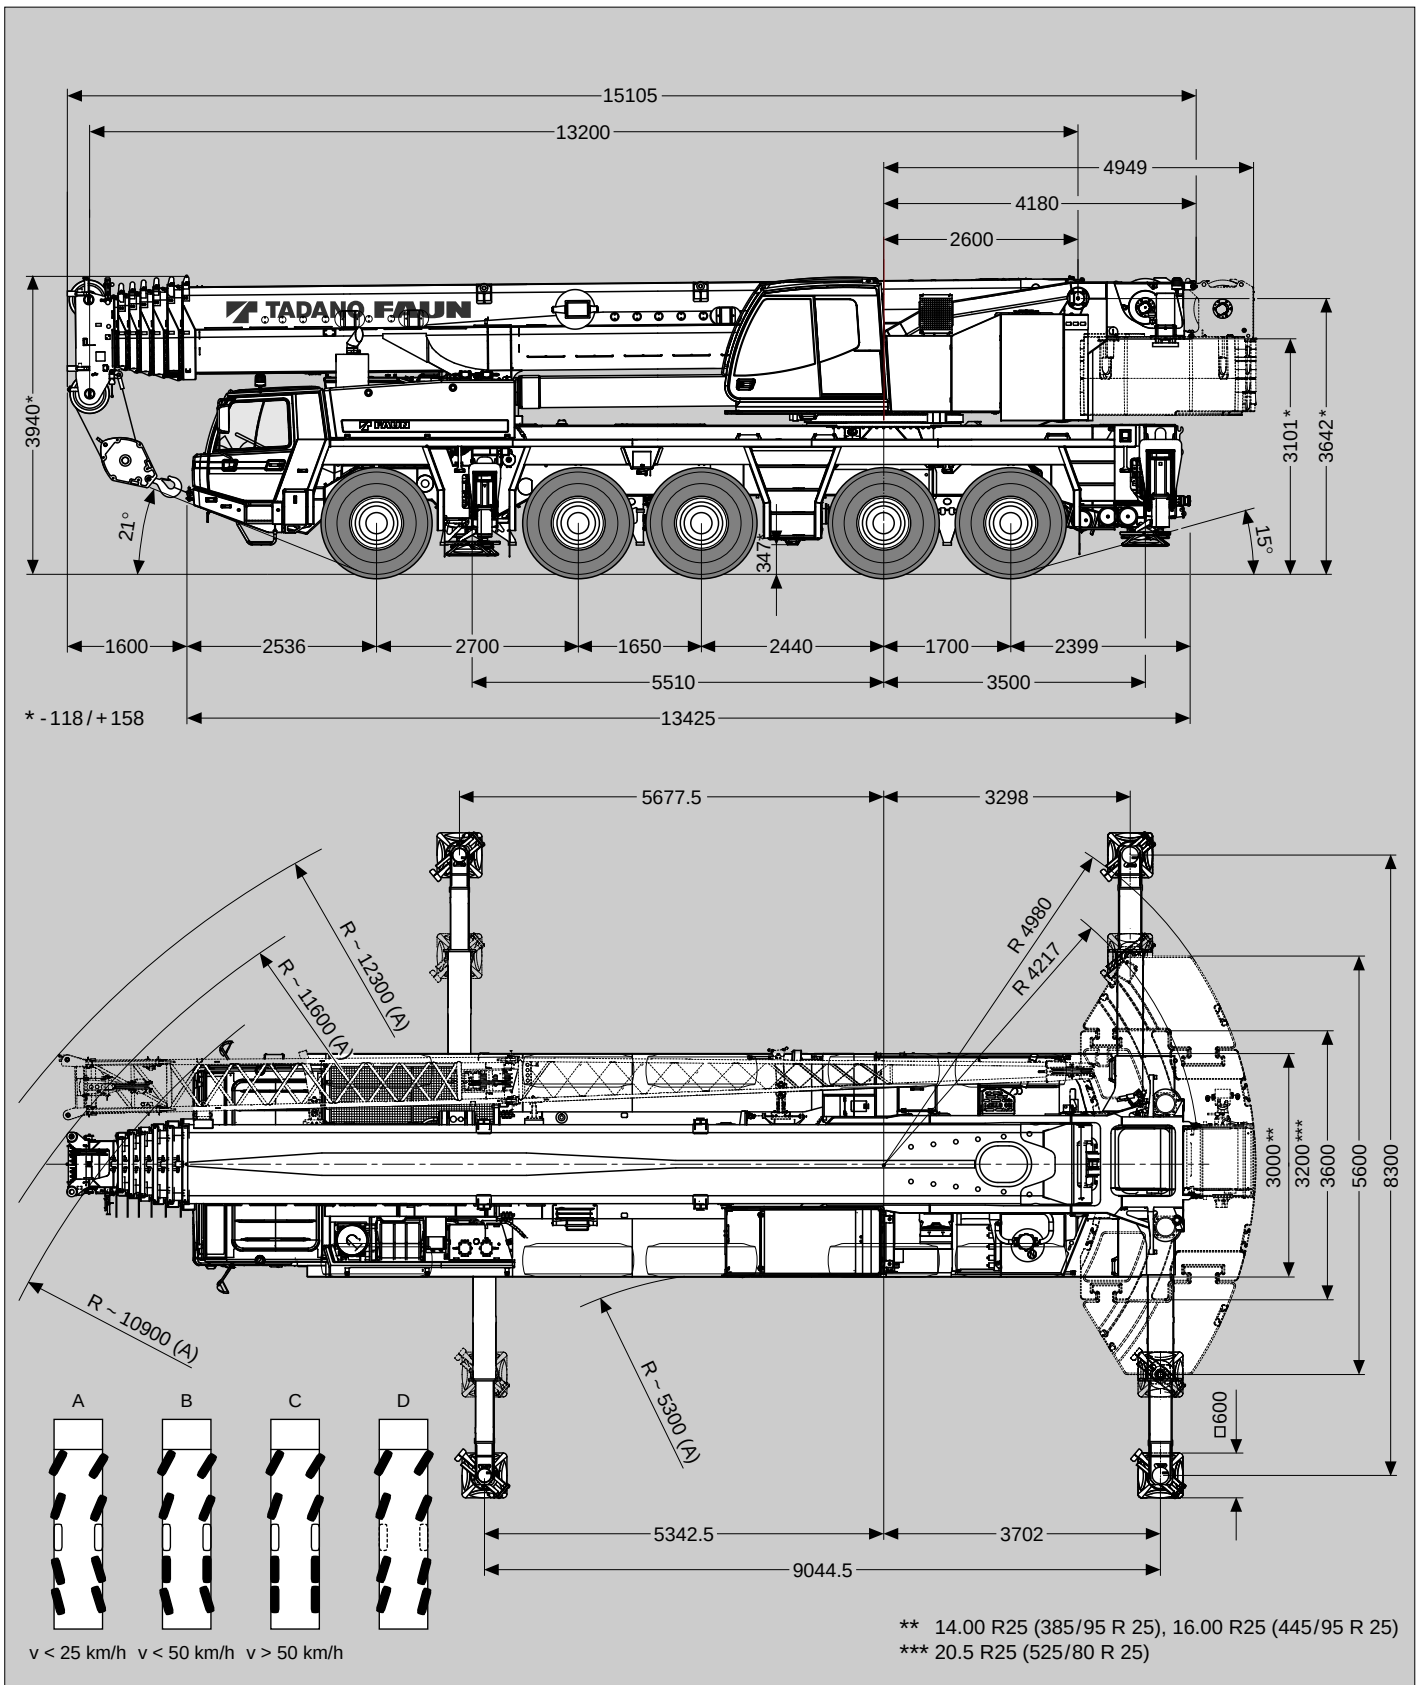

Gewichte / Geschwindigkeiten
Weights / Working speeds
Poids / Vitesses
Pesos / Velocidades de trabajo

	Achse / Axle Essieu / Eje	1	2	3	4	5	Gesamtgewicht / Total weight Poids total / Peso total
	(t)	12	12	12	12	12	60



 * Doppelhaken * Rams horn * Moufle avec crochet marin * Gancho doble	Traglast / Lifting capacity / Force de levage / Capacidad de elevación	Rollen / Sheaves Pulies / Poleas	Stränge / Parts of line Brins / Ramales de cable	Gewicht / Weight Poid / Peso
	160 t*	9	19	1600 kg
	125 t*	7	15	1350 kg
	80 t*	5	11	1150 kg
	63 t*	3	7	850 kg
	63 t	3	7	850 kg
	25 t	1	3	450 kg
	10 t	–	1	300 kg




 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R1	R2	
14.00 (385/95) km/h 	2	3	3	4	5	6	7	8	10	13	15	19	22	27	32	39	3	3	69%*
		5	6	8	9	11	14	16	20	24	29	35	43	52	62	74	85	6	7
16.00 (445/95) km/h 	3	3	4	4	5	7	8	9	11	14	17	20	24	30	35	42	3	3	61%*
		6	7	8	10	12	15	18	21	26	31	38	46	56	68	80	85	6	7

* Mit Geländeübersetzung
* Off road range

* Avec mode tout terrain
* Con transmisión todo terreno

V+ 	Stufenlos Infinitely variable Progressivement variable Infinitamente variable	Seil Rope Câble Cable	Max. Seilzug Max. single line pull Effort maxi au brin simple Trio máximo por ramal
	0 - 128 m/min für einfachen Strang single line au brin simple ramal simple	21 mm / 320 m	98 kN
	0 - 128 m/min für einfachen Strang single line au brin simple ramal simple	21 mm / 320 m	98 kN
	0 - 1.2 min ⁻¹		
	-1.5° – +84° ca. 50 s approx. 50 s env. 50 s aproximadamente 50 s		
	13.2 m – 68.0 m ca. 500 s approx. 500 s env. 500 s aproximadamente 500 s		

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



71 t


DIN / ISO / EN

 m	13.2 m*	13.2 m	17.4 m	21.6 m	25.8 m	30.0 m	34.1 m	38.3 m	42.5 m	46.7 m	50.9 m	55.0 m	59.2 m	63.4 m	68.0 m
2.5	220.0**														
3.0	180.0**														
3.5	169.5**	176.5**	140.0**	140.0**	114.0**										
4.0	160.0**	160.0**	140.0**	140.0**	108.5	90.5									
4.5	150.5**	138.0**	137.5**	136.5**	103.5	90.5	70.0								
5.0	135.5**	127.0**	126.5**	126.0**	103.0	87.0	70.0	54.5							
6.0	112.5	109.0	109.0	108.0	103.0	79.8	70.0	54.5	43.5						
7.0	96.3	95.5	95.1	94.2	94.9	77.5	66.2	54.5	43.5	34.5					
8.0	83.6	83.6	83.2	82.4	83.0	77.5	61.2	54.5	43.5	34.5	28.5				
9.0	73.5	73.5	73.1	72.2	72.8	73.6	58.0	52.0	43.4	34.5	28.5	23.0			
10.0	65.4	65.4	64.9	64.0	64.6	65.4	58.0	48.9	41.4	34.5	28.5	23.0	18.8		
11.0			58.2	57.4	57.9	58.6	56.7	45.7	39.4	34.1	28.5	23.0	18.8	15.0	
12.0			52.6	51.8	52.3	53.0	54.0	42.8	37.6	32.6	28.3	23.0	18.8	15.0	13.8
14.0			43.9	43.1	43.6	44.3	45.1	40.0	35.6	30.0	26.8	22.8	18.8	15.0	13.8
16.0				36.6	37.0	37.7	38.5	37.3	32.4	28.5	24.9	21.8	18.8	15.0	13.8
18.0				31.6	31.9	32.6	33.4	34.1	29.3	26.4	23.1	20.4	18.3	15.0	13.4
20.0					27.5	28.3	30.4	30.0	26.8	24.5	21.5	19.1	17.2	15.0	13.1
22.0					23.7	26.2	27.0	26.2	24.6	22.9	20.1	17.8	16.2	14.8	12.8
24.0						24.1	23.7	22.9	22.1	21.2	18.8	16.7	15.2	14.0	12.5
26.0						21.5	21.0	20.2	19.4	19.2	17.6	15.7	14.4	13.3	12.2
28.0							18.7	17.9	17.2	17.0	16.6	14.8	13.6	12.6	11.4
30.0							16.8	16.0	16.2	15.1	15.2	14.0	12.8	11.9	10.6
32.0								14.4	15.0	13.4	13.6	13.2	12.1	11.3	9.9
34.0								13.0	13.6	12.0	12.5	12.5	11.5	10.8	9.3
36.0									12.4	11.5	12.0	11.2	10.9	10.2	8.7
38.0									11.3	11.0	10.9	10.1	10.4	9.8	8.2
40.0										10.6	9.9	9.3	9.4	9.3	7.7
42.0										9.8	9.0	8.7	8.6	8.5	7.3
44.0										8.1	8.3	8.2	7.9	8.0	6.8
46.0											7.6	7.6	7.5	7.5	6.4
48.0											7.0	7.0	7.1	6.8	6.1
50.0												6.4	6.7	6.2	5.7
52.0												5.9	6.2	5.7	5.4
54.0													5.7	5.2	5.1
56.0													5.3	4.7	4.7
58.0														4.3	4.2
60.0														3.9	3.9
62.0															3.5
64.0															3.2

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



71t


DIN/ISO/EN

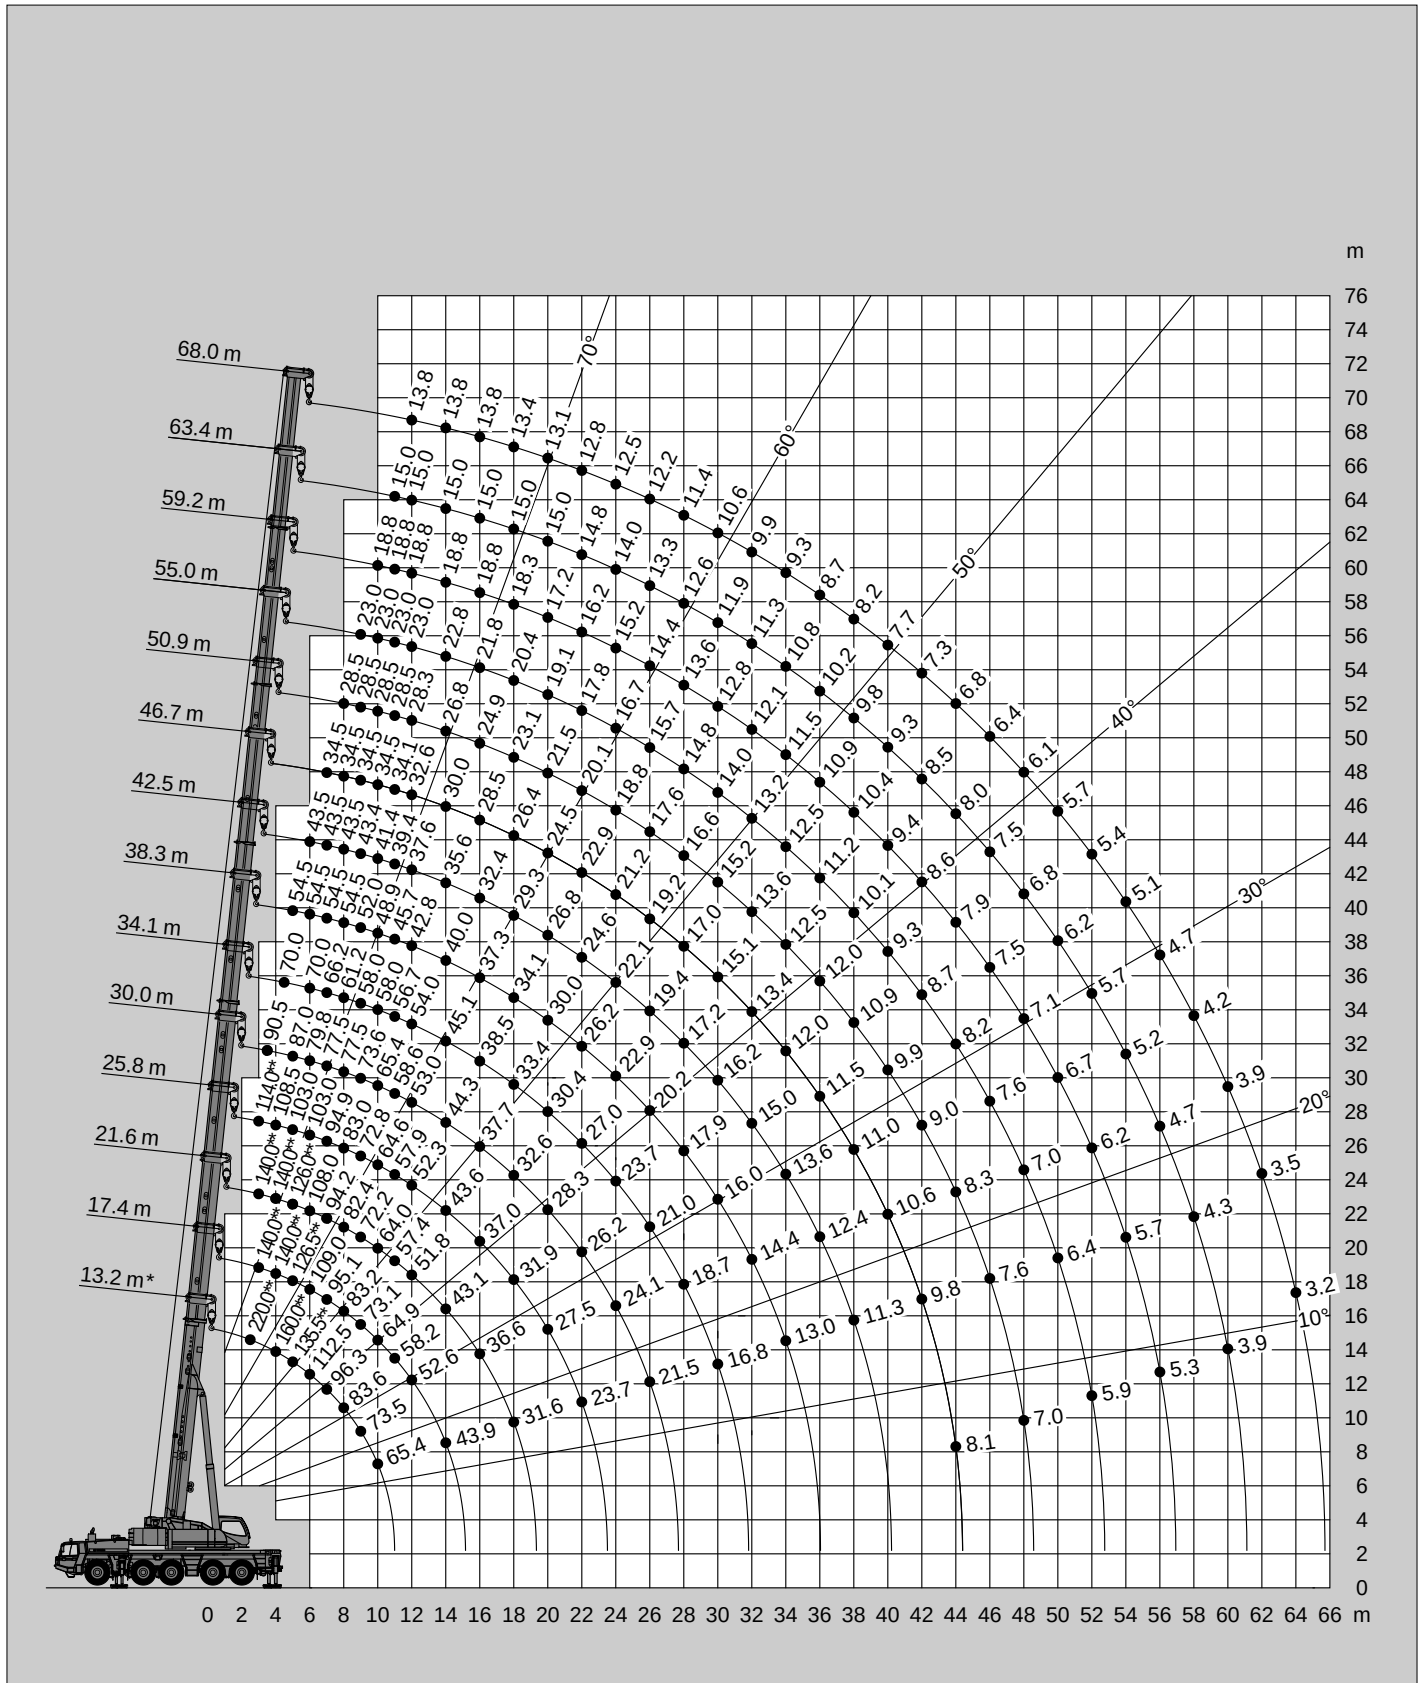

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera

** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



47 t


DIN / ISO / EN

m	13.2 m*	13.2 m	17.4 m	21.6 m	25.8 m	30.0 m	34.1 m	38.3 m	42.5 m	46.7 m	50.9 m	55.0 m	59.2 m	63.4 m	68.0 m
3.0	180.0**	174.5**	140.0**	140.0**	114.0**										
3.5	169.5**	157.0**	140.0**	140.0**	114.0**	90.5									
4.0	154.0**	142.5**	140.0**	140.0**	108.5	90.5									
4.5	137.0**	130.0**	130.0**	129.0**	103.5	90.5	70.0								
5.0	123.0**	119.5**	119.5**	118.5**	103.0	87.0	70.0	54.5							
6.0	102.0	102.0	102.0	101.0	101.5	79.8	70.0	54.5	43.5						
7.0	86.6	86.6	86.2	85.4	86.0	77.5	66.2	54.5	43.5	34.5					
8.0	74.7	74.7	74.3	73.5	74.1	74.9	61.2	54.5	43.5	34.5	28.5				
9.0	65.5	65.5	65.1	64.3	64.9	65.6	58.0	52.0	43.4	34.5	28.5	23.0			
10.0	58.2	58.2	57.7	56.9	57.5	58.2	58.0	48.9	41.4	34.5	28.5	23.0	18.8		
11.0			51.7	50.8	51.4	52.1	52.7	45.7	39.4	34.1	28.5	23.0	18.8	15.0	
12.0			46.5	45.4	46.2	47.0	47.2	42.8	37.6	32.6	28.3	23.0	18.8	15.0	13.8
14.0			36.0	34.8	35.6	36.5	38.7	38.6	35.6	30.0	26.8	22.8	18.8	15.0	13.8
16.0				28.3	30.2	32.5	32.2	31.4	30.6	28.5	24.9	21.8	18.8	15.0	13.8
18.0				26.2	27.4	27.1	26.8	26.0	25.2	25.0	23.1	20.4	18.3	15.0	13.4
20.0					23.3	23.1	22.7	21.9	21.4	20.9	21.1	19.1	17.2	15.0	13.1
22.0					20.2	19.9	19.5	18.7	19.4	17.7	17.9	17.8	16.2	14.8	12.8
24.0						17.4	16.9	16.1	16.8	15.4	15.9	15.7	15.2	14.0	12.5
26.0						15.3	14.8	14.0	14.7	14.6	14.4	14.2	14.0	13.3	12.2
28.0							13.1	12.3	13.0	13.4	12.6	12.8	12.4	12.6	11.4
30.0							11.6	10.8	11.5	11.9	11.2	11.4	11.7	11.1	10.6
32.0								9.6	10.2	10.6	10.5	10.8	10.4	9.8	9.8
34.0								8.8	9.6	9.7	9.8	9.7	9.3	8.7	8.7
36.0									9.1	9.1	9.2	8.8	8.3	7.7	7.7
38.0									8.7	8.5	8.3	7.9	7.4	6.9	6.8
40.0										7.8	7.5	7.1	6.6	6.1	6.1
42.0										7.1	6.8	6.4	6.0	5.4	5.4
44.0										6.6	6.2	5.8	5.3	4.8	4.8
46.0											5.7	5.2	4.8	4.2	4.2
48.0											5.2	4.7	4.3	3.7	3.7
50.0												4.3	3.8	3.3	3.2
52.0												3.9	3.4	2.8	2.8
54.0													3.0	2.5	2.4
56.0													2.7	2.1	2.1
58.0														1.8	1.7
60.0														1.5	1.4
62.0															1.2
64.0															0.9

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



47t


DIN/ISO/EN

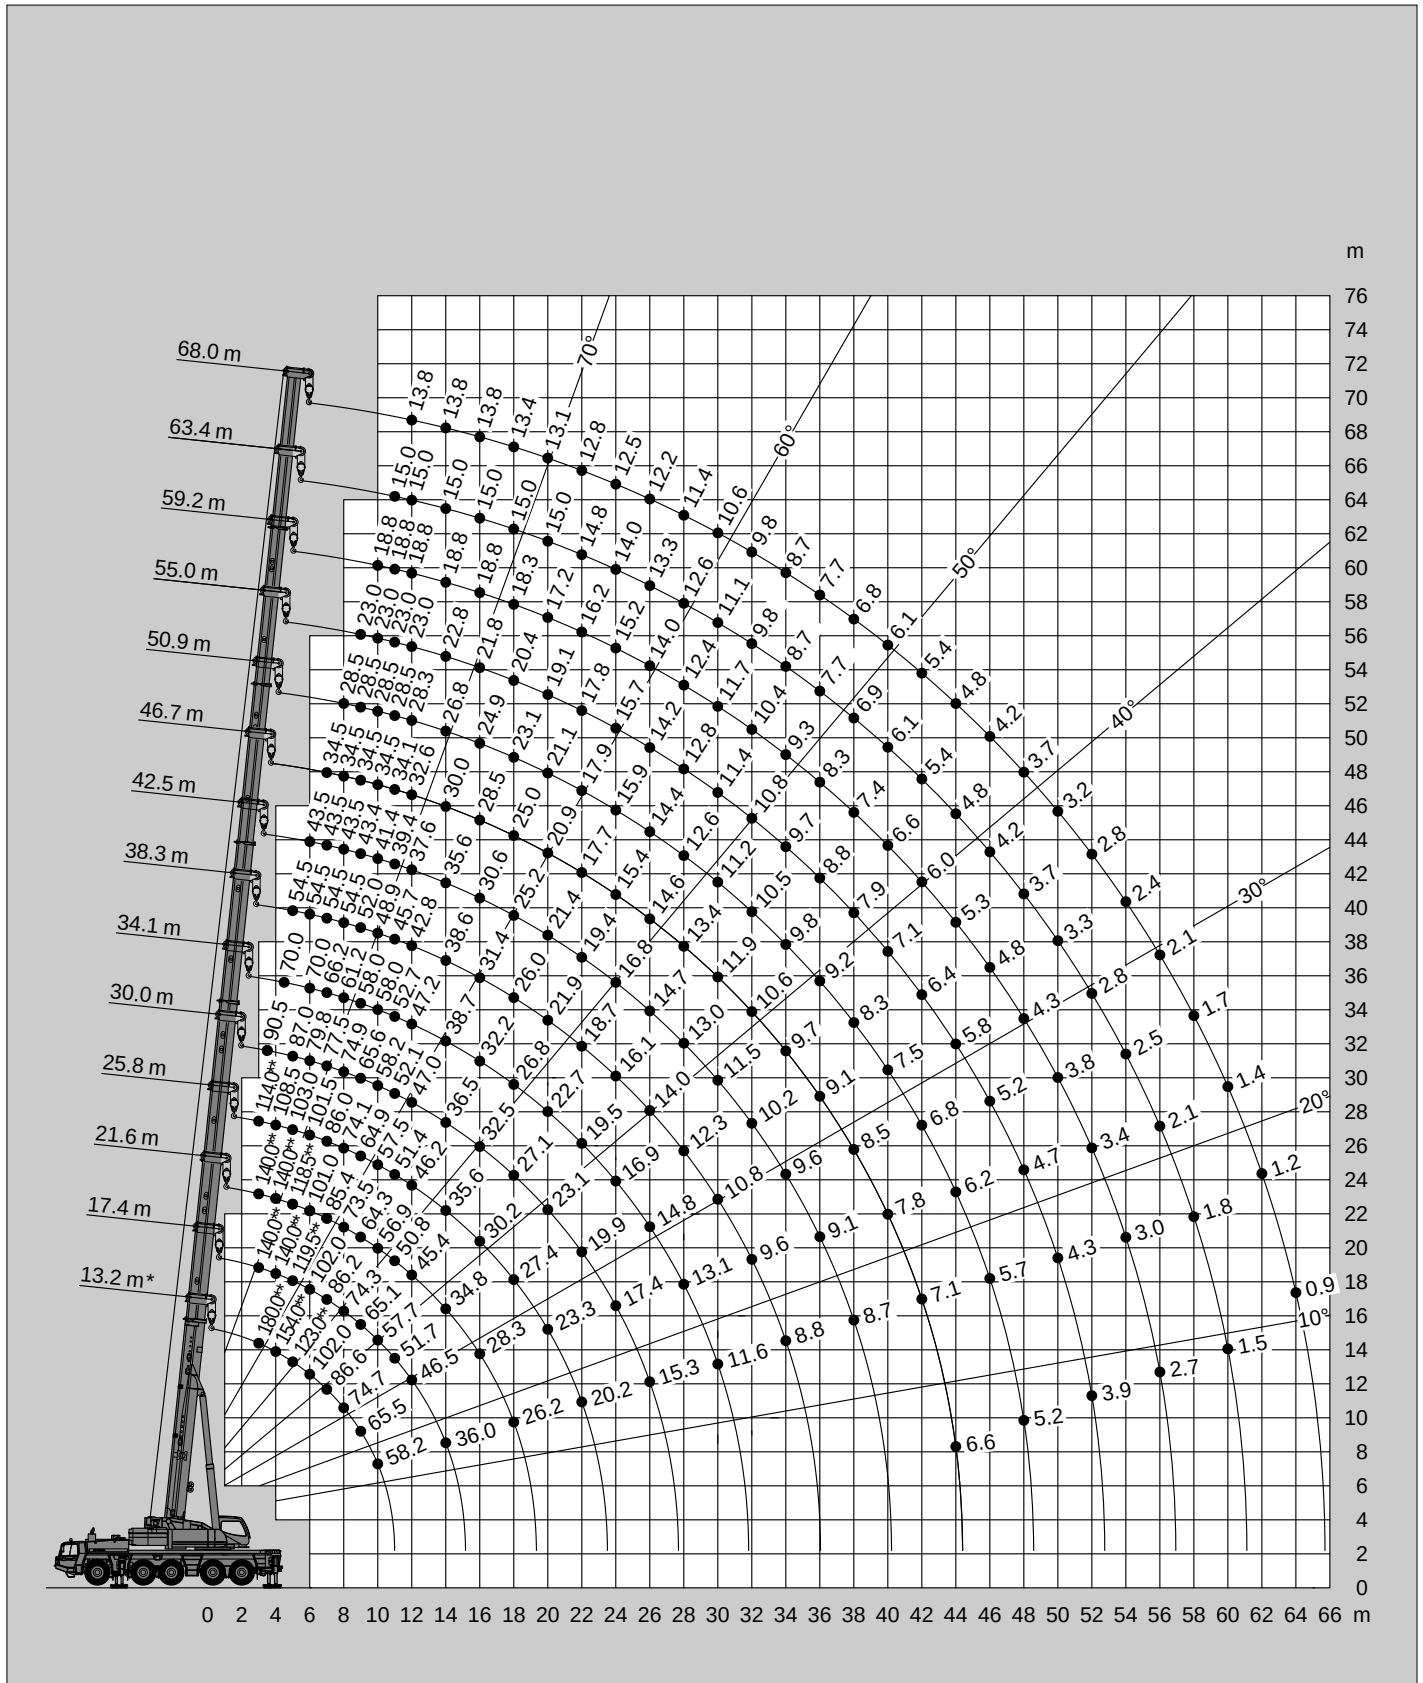

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera

** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



35 t


DIN / ISO / EN

 m	13.2 m*	13.2 m	17.4 m	21.6 m	25.8 m	30.0 m	34.1 m	38.3 m	42.5 m	46.7 m	50.9 m	55.0 m	59.2 m	63.4 m	68.0 m
3.0	180.0**	169.5**	140.0**	140.0**	114.0**										
3.5	166.5**	152.5**	140.0**	140.0**	114.0**	90.5									
4.0	146.0**	138.0**	138.0**	137.0**	108.5	90.5									
4.5	130.0**	126.0**	125.5**	124.5**	103.5	90.5	70.0								
5.0	117.0**	115.5**	115.0**	114.0**	103.0	87.0	70.0	54.5							
6.0	96.4	96.4	96.0	95.1	95.8	79.8	70.0	54.5	43.5						
7.0	81.4	81.4	81.0	80.2	80.8	77.5	66.2	54.5	43.5	34.5					
8.0	70.2	70.2	69.8	68.9	69.5	68.1	61.2	54.5	43.5	34.5	28.5				
9.0	61.5	61.5	61.0	60.2	59.9	58.2	57.0	52.0	43.4	34.5	28.5	23.0			
10.0	53.9	53.9	53.1	51.8	51.7	50.6	49.8	46.8	41.4	34.5	28.5	23.0	18.8		
11.0			44.8	43.5	44.4	44.5	44.0	43.5	39.4	34.1	28.5	23.0	18.8	15.0	
12.0			38.4	37.2	38.0	39.9	41.5	39.1	36.8	32.6	28.3	23.0	18.8	15.0	13.8
14.0			29.7	31.2	33.4	33.3	33.0	32.1	30.2	29.1	26.8	22.8	18.8	15.0	13.8
16.0				26.9	27.2	26.9	26.6	25.7	24.9	24.4	23.9	21.8	18.8	15.0	13.8
18.0				22.4	22.5	22.3	21.9	21.1	21.9	20.1	20.3	20.2	18.3	15.0	13.4
20.0					19.1	18.8	18.4	17.6	18.4	17.4	17.7	17.3	17.2	15.0	13.1
22.0					16.4	16.1	15.7	14.9	15.6	16.1	15.3	15.5	14.9	14.8	12.8
24.0						13.9	13.5	12.7	13.4	13.9	13.5	13.7	13.7	13.1	12.5
26.0						12.2	11.9	11.3	12.2	12.8	12.6	12.3	11.9	11.3	11.3
28.0							11.2	10.5	11.4	11.5	11.2	10.8	10.3	9.8	9.7
30.0							10.7	9.9	10.4	10.2	9.9	9.5	9.0	8.5	8.4
32.0								9.3	9.3	9.0	8.8	8.4	7.9	7.4	7.3
34.0								8.5	8.4	8.1	7.8	7.4	6.9	6.4	6.3
36.0									7.5	7.2	7.0	6.5	6.1	5.5	5.5
38.0									6.8	6.5	6.2	5.8	5.3	4.8	4.7
40.0										5.8	5.5	5.1	4.6	4.1	4.1
42.0										5.2	5.0	4.5	4.0	3.5	3.5
44.0										4.8	4.4	4.0	3.5	3.0	2.9
46.0											3.9	3.5	3.0	2.5	2.4
48.0											3.5	3.1	2.6	2.0	2.0
50.0												2.7	2.2	1.6	1.6
52.0												2.3	1.8	1.3	1.2
54.0													1.5		
56.0													1.3		

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



35t


DIN/ISO/EN

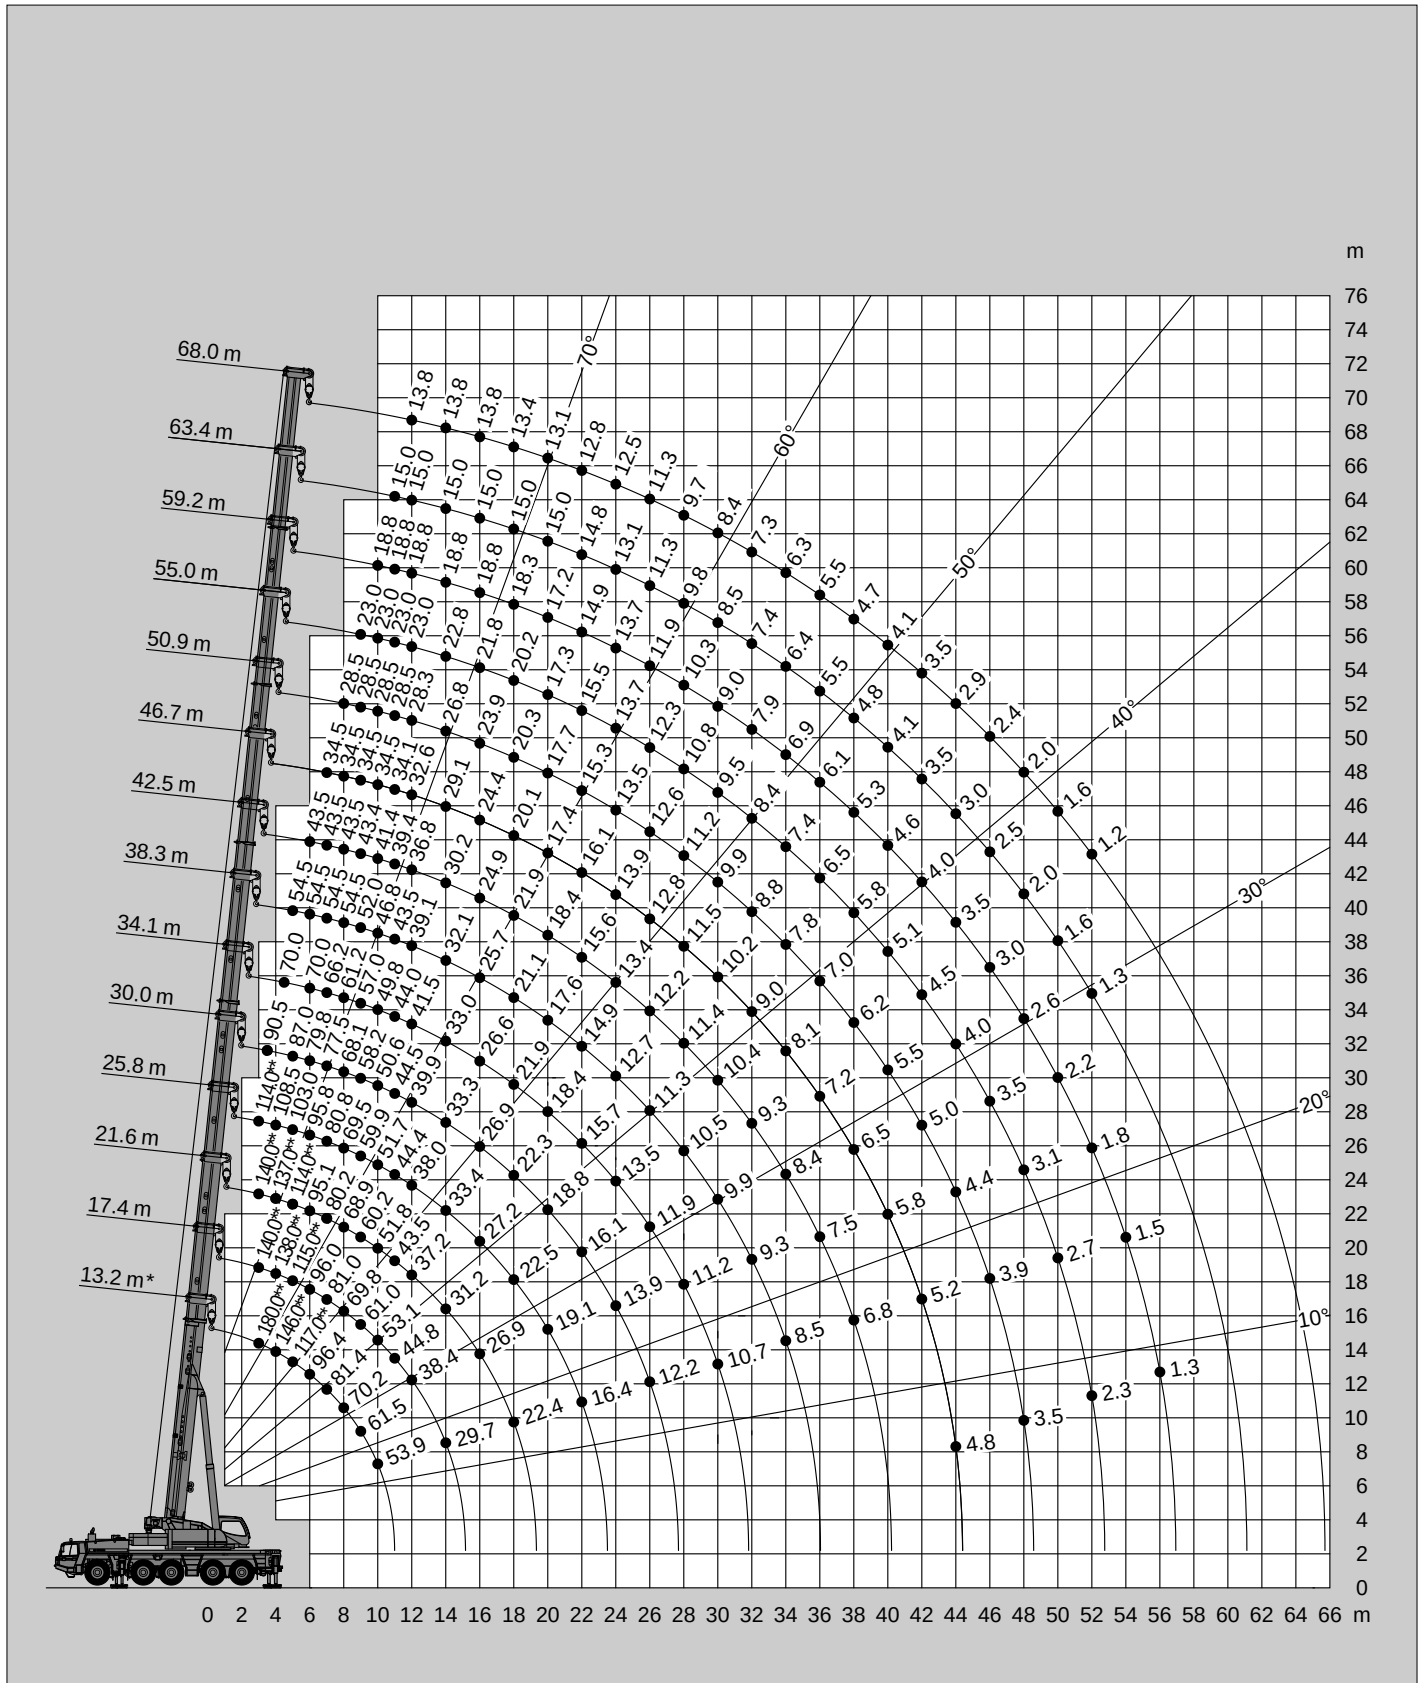

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera

** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



23.5 t


DIN / ISO / EN

m	13.2 m*	13.2 m	17.4 m	21.6 m	25.8 m	30.0 m	34.1 m	38.3 m	42.5 m	46.7 m	50.9 m	55.0 m	59.2 m	63.4 m	68.0 m
3.0	180.0**	164.5**	140.0**	140.0**	114.0**										
3.5	158.0**	147.5**	140.0**	140.0**	114.0**	90.5									
4.0	138.5**	133.5**	133.0**	132.0**	108.5	90.5									
4.5	123.0**	121.5**	121.0**	120.0**	103.5	90.5	70.0								
5.0	110.0	110.0	110.0	109.0	103.0	87.0	70.0	54.5							
6.0	90.5	90.5	90.2	88.8	83.1	77.5	70.0	54.5	43.5						
7.0	76.4	76.4	76.0	69.9	66.3	63.5	58.7	54.5	43.5	34.5					
8.0	65.6	65.6	62.6	57.0	54.6	52.8	51.6	47.9	43.5	34.5	28.5				
9.0	53.0	53.0	52.2	47.7	46.0	45.5	46.6	43.5	39.2	34.5	28.5	23.0			
10.0	43.5	43.5	42.7	40.6	41.6	43.0	40.7	38.0	35.5	33.9	28.5	23.0	18.8		
11.0			35.8	36.9	39.7	37.9	36.0	33.6	31.4	30.0	28.5	23.0	18.8	15.0	
12.0			32.0	34.8	35.1	33.8	32.1	30.0	28.4	26.8	26.0	23.0	18.8	15.0	13.8
14.0			25.8	26.9	27.1	26.9	26.1	24.3	24.4	21.7	21.4	20.9	18.8	15.0	13.8
16.0				21.5	21.8	21.5	21.2	20.0	20.3	19.9	18.8	18.4	17.2	15.0	13.8
18.0				17.7	17.9	17.6	17.3	16.4	17.1	17.4	16.9	16.6	15.0	14.6	13.4
20.0					15.6	14.6	14.7	14.3	15.3	15.7	15.1	14.3	13.4	12.4	12.0
22.0					13.3	12.3	13.6	13.1	13.6	13.3	13.1	12.3	11.5	10.6	10.3
24.0						11.4	11.8	11.8	11.6	11.4	11.2	10.7	10.0	9.1	8.8
26.0						10.1	10.3	10.2	10.1	9.8	9.6	9.1	8.6	7.8	7.6
28.0							9.0	8.9	8.7	8.5	8.3	7.8	7.3	6.7	6.5
30.0							7.9	7.8	7.6	7.4	7.1	6.7	6.2	5.6	5.6
32.0								6.8	6.7	6.4	6.2	5.8	5.3	4.7	4.7
34.0								6.1	5.9	5.6	5.4	4.9	4.5	3.9	3.9
36.0									5.2	4.9	4.7	4.2	3.8	3.2	3.2
38.0									4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	2.6	2.5
40.0										3.8	3.5	3.0	2.6	2.0	2.0
42.0										3.3	3.0	2.6	2.1	1.5	1.5
44.0										2.9	2.6	2.1	1.7	1.1	1.1
46.0											2.2	1.7	1.3		
48.0											1.9	1.4			

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



23.5t


DIN/ISO/EN

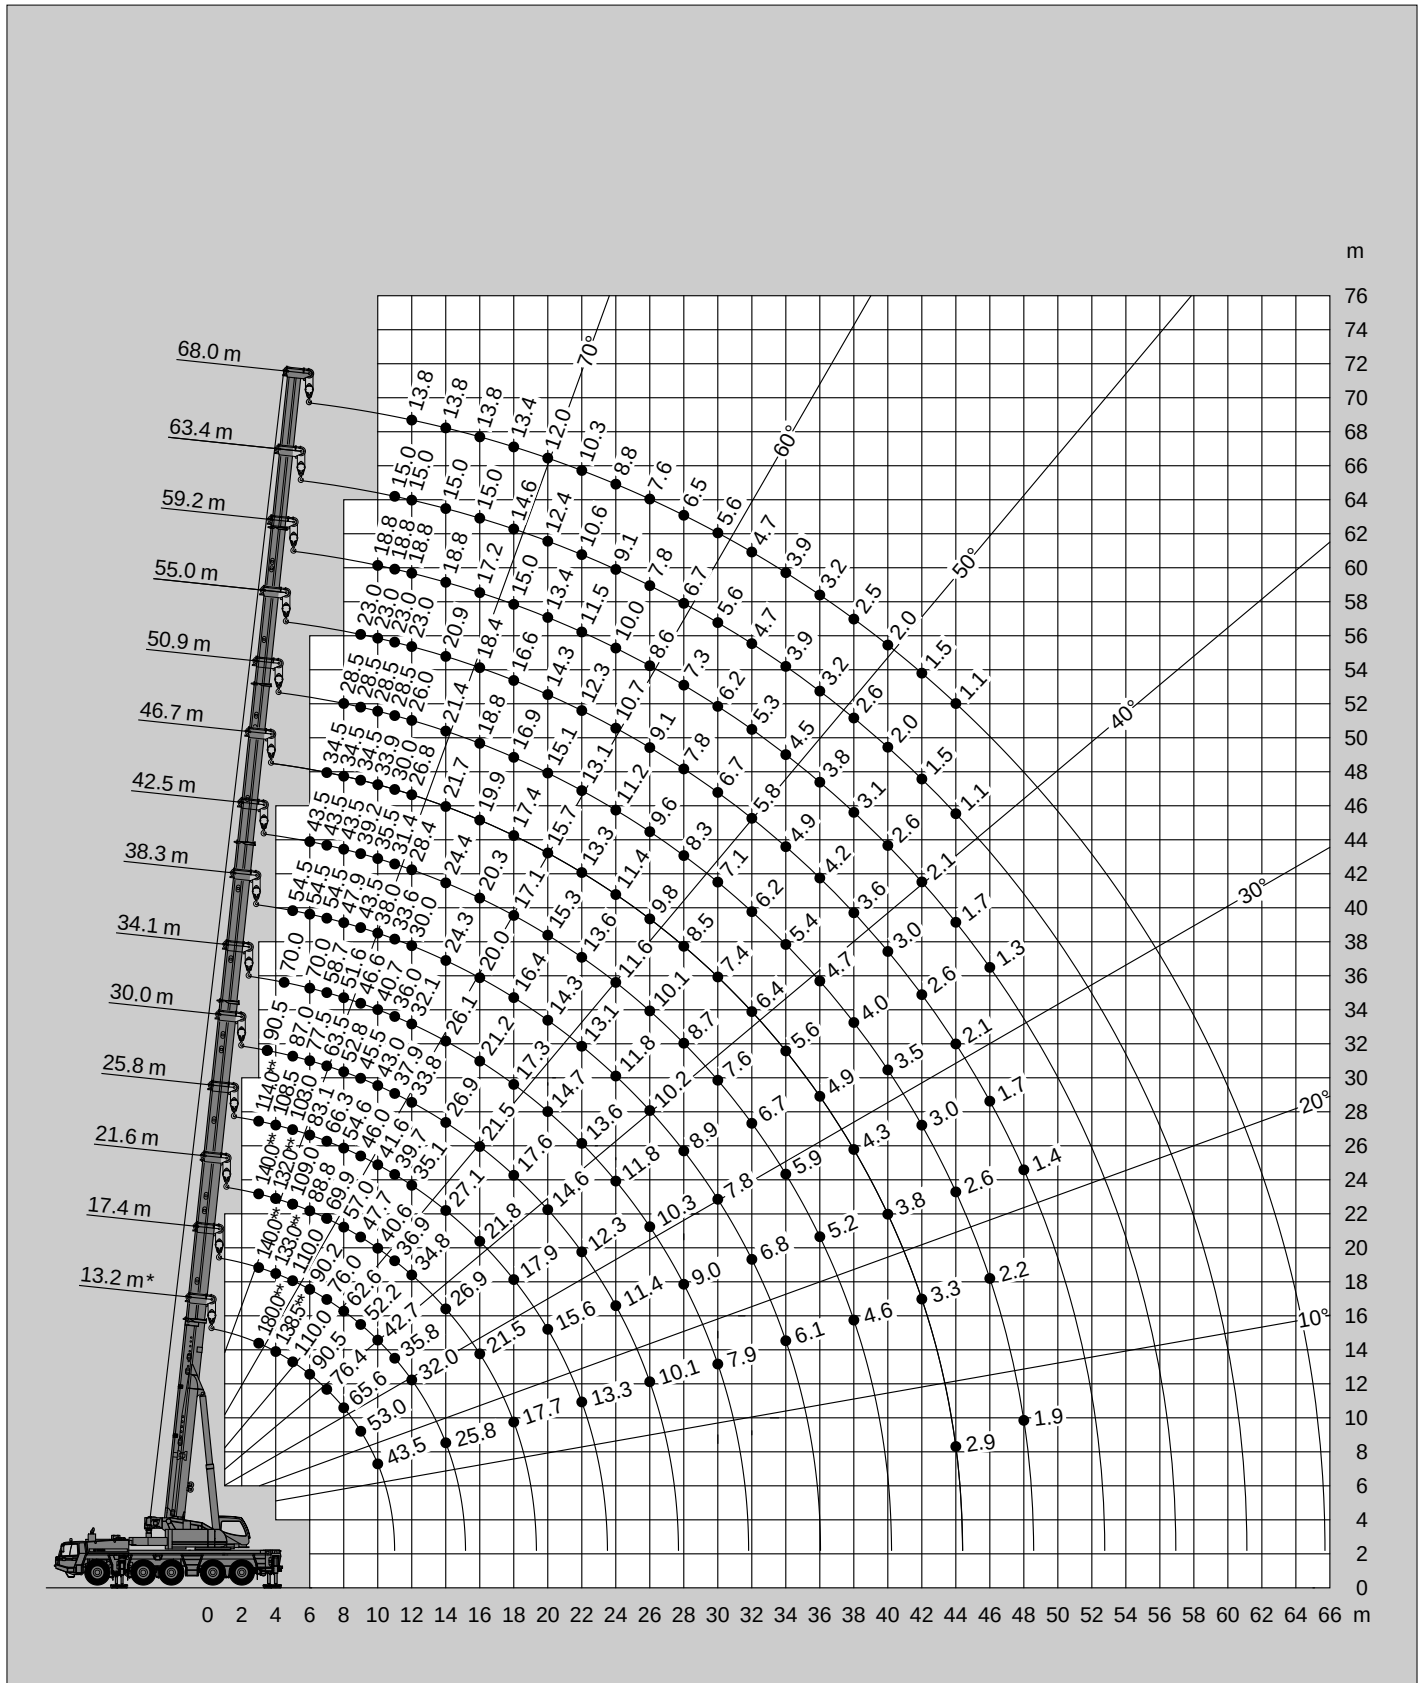

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera

** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



12 t


DIN / ISO / EN

m	13.2 m*	13.2 m	17.4 m	21.6 m	25.8 m	30.0 m	34.1 m	38.3 m	42.5 m	46.7 m	50.9 m	55.0 m	59.2 m	63.4 m	68.0 m
3.0	173.5**	159.5**	140.0**	140.0**	114.0**										
3.5	149.5**	142.5**	140.0**	140.0**	114.0**	90.5									
4.0	131.0**	128.5**	128.0**	127.0**	108.5	90.5									
4.5	116.0**	115.5**	115.5**	114.5**	103.5	90.5	70.0								
5.0	103.5	103.0	103.0	99.8	91.5	81.6	70.0	54.5							
6.0	84.8	84.7	82.8	73.8	69.1	65.5	59.8	54.5	43.5						
7.0	69.3	69.3	64.1	57.7	54.8	52.6	51.1	47.0	43.5	34.5					
8.0	51.8	51.8	51.2	46.7	46.2	47.9	45.2	41.9	37.6	34.5	28.5				
9.0	40.8	40.8	40.1	41.3	43.5	41.2	38.8	36.0	33.3	31.7	28.5	23.0			
10.0	33.2	33.2	35.4	37.3	37.6	35.8	33.7	31.3	31.0	27.4	26.4	23.0	18.8		
11.0			30.1	31.4	31.7	31.4	29.6	27.3	27.2	23.8	23.1	22.7	18.8	15.0	
12.0			25.6	26.9	27.2	26.9	26.1	24.0	24.1	22.8	22.0	20.0	18.8	15.0	13.8
14.0			18.9	20.1	20.6	20.1	19.8	19.3	20.2	20.4	18.9	17.2	15.9	15.0	13.8
16.0				15.7	16.6	16.1	17.4	17.3	17.2	16.9	16.2	15.2	14.2	13.1	12.5
18.0				12.5	13.4	13.8	14.1	14.0	13.9	13.6	13.4	12.7	11.8	10.8	10.5
20.0					11.0	11.3	11.6	11.5	11.4	11.1	10.9	10.4	9.9	9.0	8.7
22.0					9.2	9.4	9.7	9.6	9.5	9.2	9.0	8.5	8.0	7.4	7.2
24.0						7.9	8.2	8.1	7.9	7.7	7.5	7.0	6.5	5.9	5.9
26.0						6.7	6.9	6.8	6.7	6.4	6.2	5.8	5.3	4.7	4.6
28.0							5.9	5.8	5.7	5.4	5.2	4.7	4.3	3.7	3.6
30.0							5.1	4.9	4.8	4.5	4.3	3.9	3.4	2.8	2.8
32.0								4.2	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.1	2.0
34.0								3.6	3.4	3.2	2.9	2.5	2.0	1.4	1.4
36.0									2.9	2.6	2.4	1.9	1.5		
38.0									2.5	2.1	1.9	1.4	1.0		
40.0										1.7	1.4	1.0			
42.0										1.3	1.1				
44.0										1.1					

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



12t


DIN/ISO/EN

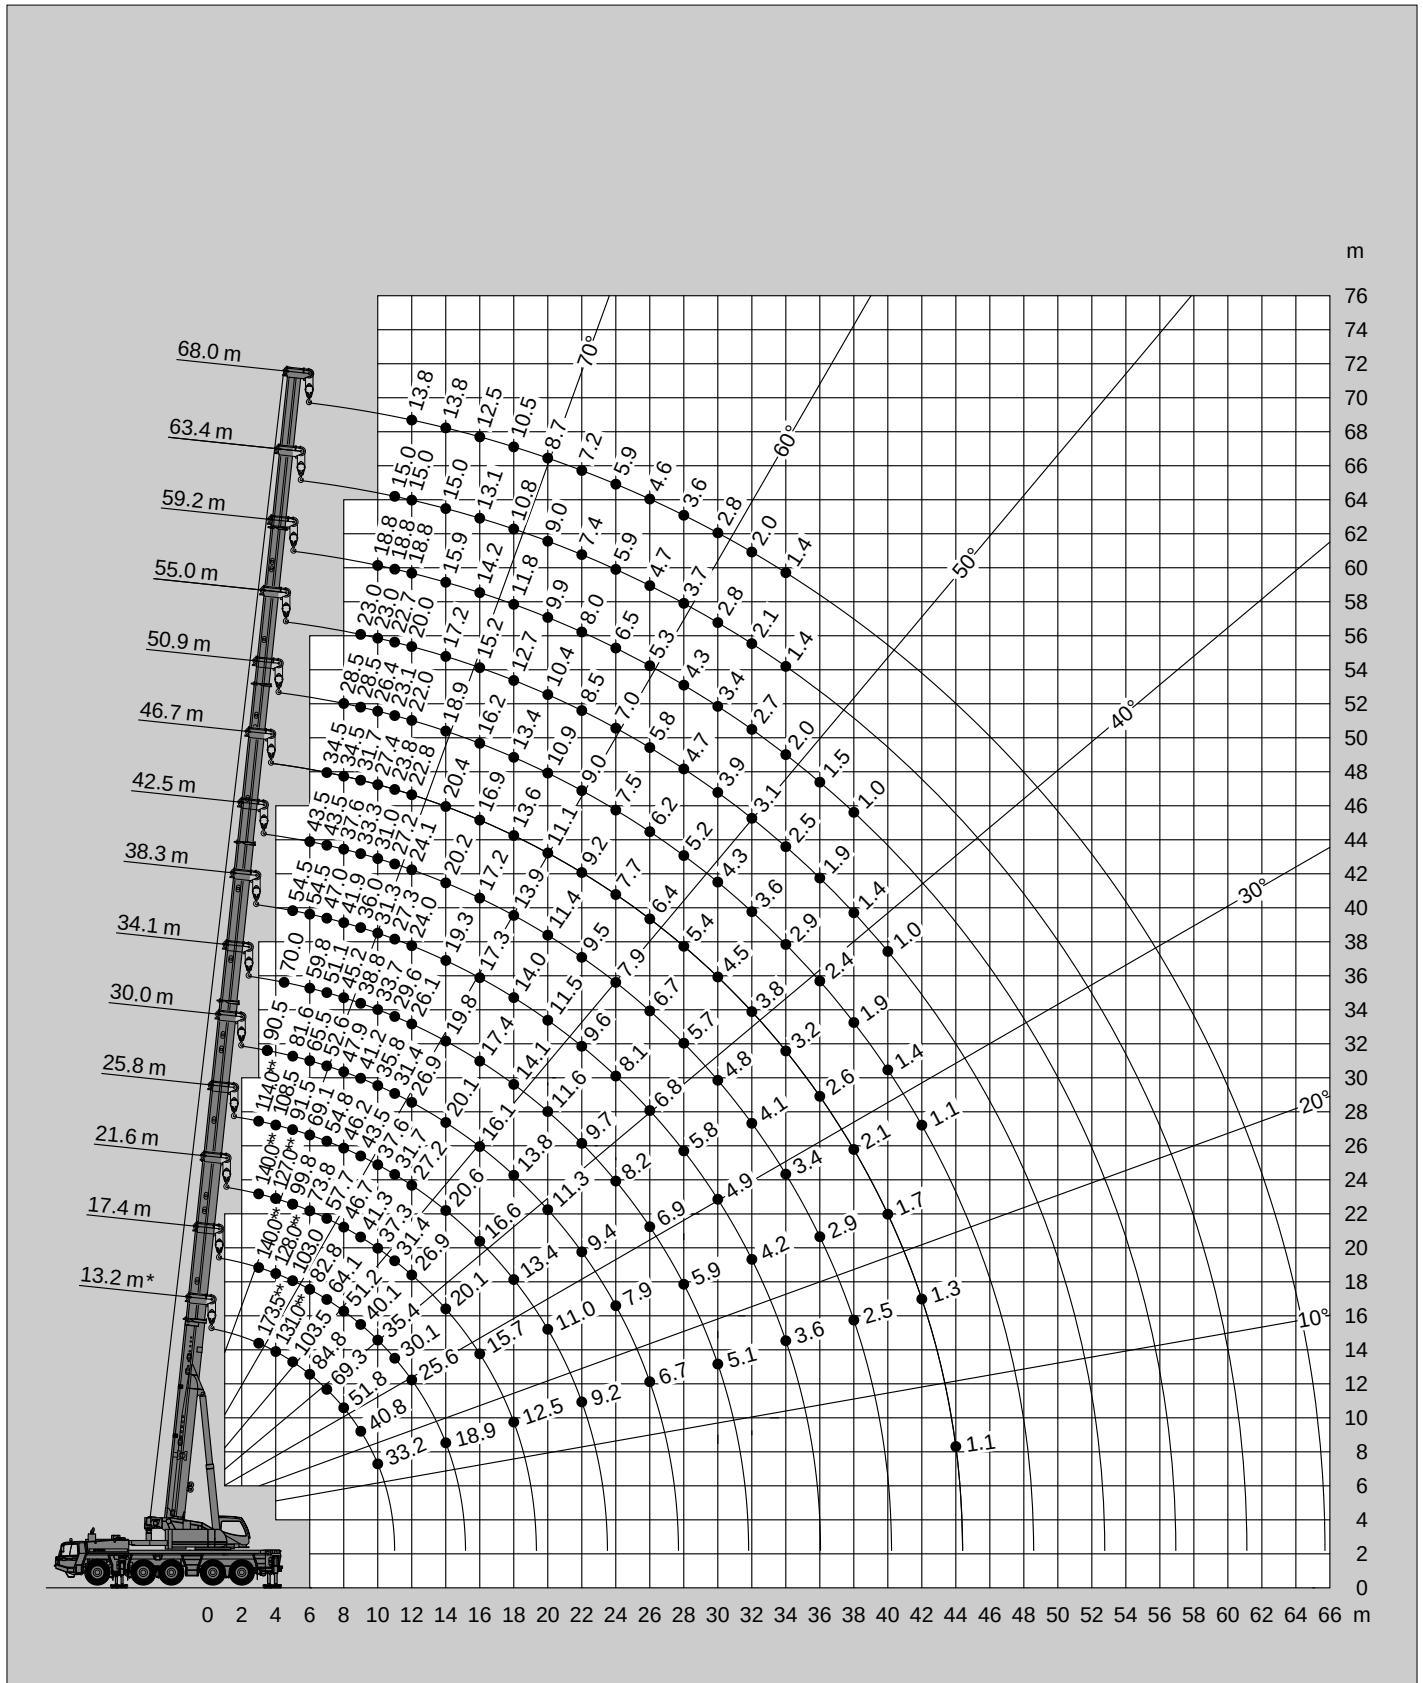

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera

** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



0 t


DIN / ISO / EN

 m	13.2 m*	13.2 m	17.4 m	21.6 m	25.8 m	30.0 m	34.1 m	38.3 m	42.5 m	46.7 m	50.9 m	55.0 m	59.2 m
3.0	163.5**	153.5**	140.0**	140.0**	114.0**								
3.5	141.0**	137.0**	136.5**	135.5**	114.0**	90.5							
4.0	122.5**	122.5**	122.0**	111.0**	98.1	84.5							
4.5	108.0	108.0	104.0	88.9	80.2	73.8	65.4						
5.0	96.4	96.4	85.0	73.5	67.4	62.9	58.0	53.4					
6.0	68.9	68.9	60.8	53.6	52.1	53.4	49.1	43.5	38.4				
7.0	52.1	52.1	46.5	46.6	46.2	43.0	39.6	35.7	32.2	30.0			
8.0	40.1	40.1	39.9	39.6	37.5	34.9	32.3	29.2	28.8	25.3	23.5		
9.0	30.9	30.9	33.1	32.5	31.1	29.1	27.0	26.0	25.1	23.8	21.6	19.3	
10.0	24.1	24.1	27.2	27.3	26.3	24.7	24.5	24.4	23.3	21.4	18.9	17.9	16.3
11.0			22.1	23.3	23.5	21.5	22.3	21.3	20.3	19.2	18.1	16.8	15.0
12.0			18.3	19.7	20.5	20.1	19.6	18.8	18.0	16.9	16.0	14.8	13.7
14.0			13.1	14.4	15.4	15.8	15.6	14.9	14.3	13.5	12.7	11.7	10.7
16.0				10.8	11.8	12.2	12.5	12.1	11.6	10.9	10.2	9.3	8.5
18.0				8.4	9.2	9.6	9.9	9.8	9.5	8.9	8.3	7.5	6.7
20.0					7.3	7.7	7.9	7.9	7.8	7.3	6.8	6.1	5.3
22.0					5.9	6.2	6.4	6.4	6.2	6.0	5.6	4.9	4.2
24.0						5.0	5.3	5.2	5.0	4.8	4.5	3.9	3.2
26.0						4.1	4.3	4.2	4.1	3.8	3.6	3.1	2.4
28.0							3.5	3.4	3.3	3.0	2.8	2.3	
30.0							2.9	2.7	2.6	2.3	2.1	1.6	
32.0								2.1	2.0	1.7	1.5		
34.0								1.7	1.5	1.2			
36.0									1.1				

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



0t



DIN/ISO/EN

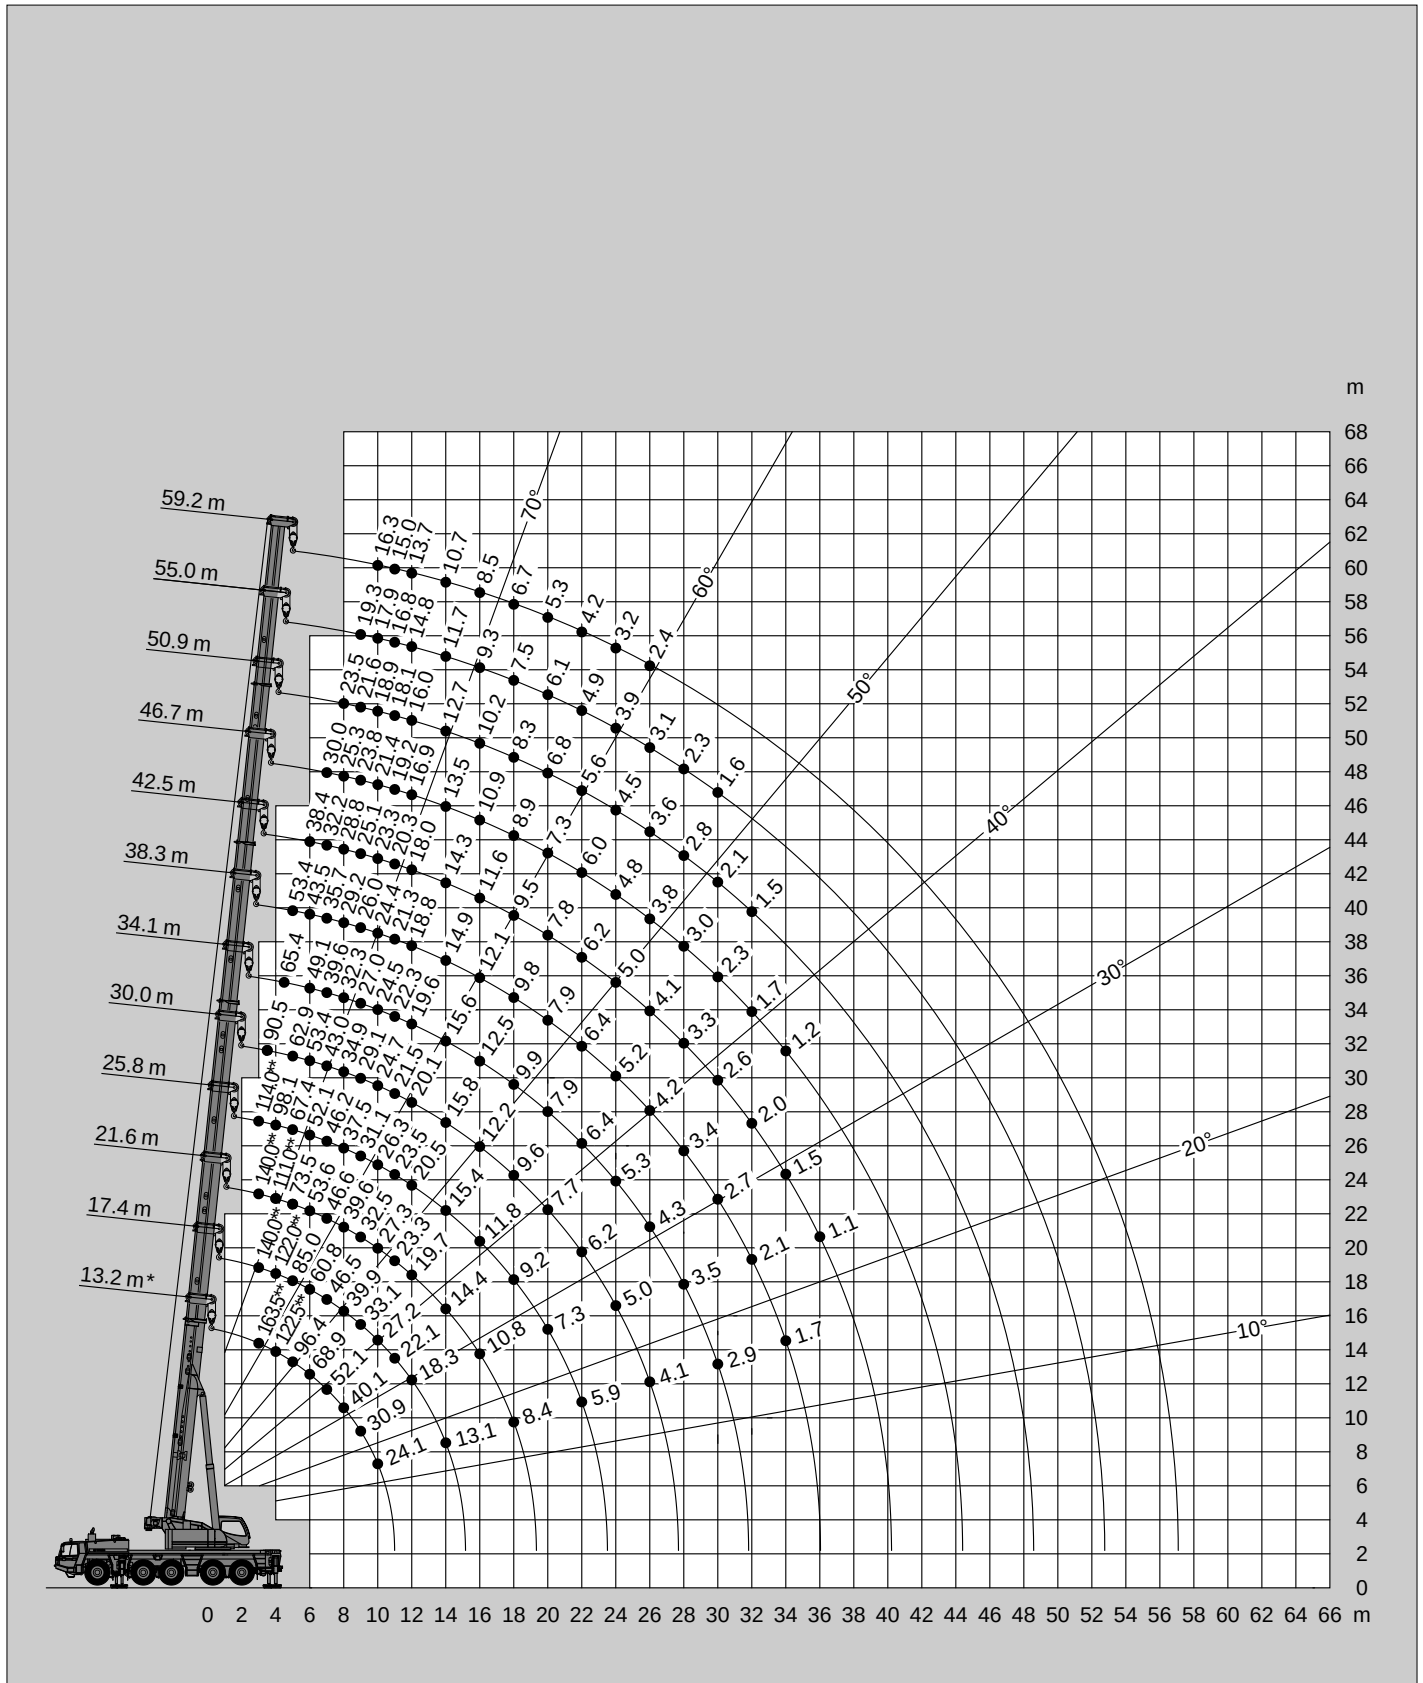

* Nach hinten / * Over rear / * A l'arrière / * Sobre la parte trasera


** Mit Zusatzhubausrüstungen / ** With additional lifting equipments / ** Avec équipements supplémentaires / ** Con equipos adicionales

Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación




71t


DIN / ISO / EN

	13.2 m + 5.4 m			34.1 m + 5.4 m			63.4 m + 5.4 m			68.0 m + 5.4 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	47.5											
3.5	45.0	30.4										
4.0	42.6	29.4										
4.5	40.6	28.5										
5.0	38.7	27.6	22.2									
6.0	35.5	26.1	21.4	38.7								
7.0	32.8	24.8	20.7	38.7								
8.0	30.5	23.7	20.1	38.7	28.5							
9.0	28.5	22.7	19.6	38.7	27.7	21.5						
10.0	26.8	21.8	19.3	38.4	27.0	21.2						
11.0	25.2	21.1	18.7	36.4	26.3	20.9						
12.0	23.7	20.1	18.3	34.5	25.6	20.6						
14.0	20.7	18.5		31.2	24.5	20.1	10.9			9.2		
16.0	18.1			28.3	23.5	19.6	10.3	9.6	9.2	9.2	8.8	
18.0				25.9	22.6	19.2	9.8	9.1	8.8	8.9	8.4	8.1
20.0				23.8	21.8	18.9	9.3	8.7	8.4	8.5	8.0	7.7
22.0				22.0	21.1	18.5	8.9	8.3	8.1	8.1	7.7	7.4
24.0				20.4	20.1	18.1	8.5	8.0	7.7	7.8	7.4	7.1
26.0				18.0	18.5	17.9	8.1	7.7	7.4	7.5	7.1	6.9
28.0				15.8	16.2	16.3	7.8	7.5	7.2	7.2	6.9	6.7
30.0				13.9	14.2	14.3	7.5	7.2	7.0	6.9	6.6	6.5
32.0				12.3	12.5		7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.3
34.0				10.9	11.1		7.0	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1
36.0				9.7			6.7	6.5	6.4	6.2	6.0	5.9
38.0							6.5	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7
40.0							6.3	6.1	6.0	5.8	5.6	5.5
44.0							6.0	5.8	5.7	5.5	5.3	5.2
48.0							5.4	5.4	5.4	5.2	5.1	5.0
52.0							4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.7
56.0							4.3	4.4		4.3	4.3	4.3
60.0							3.6	3.6		3.6	3.6	
64.0							2.9			2.9	2.9	
68.0										2.3		



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



DIN / ISO / EN

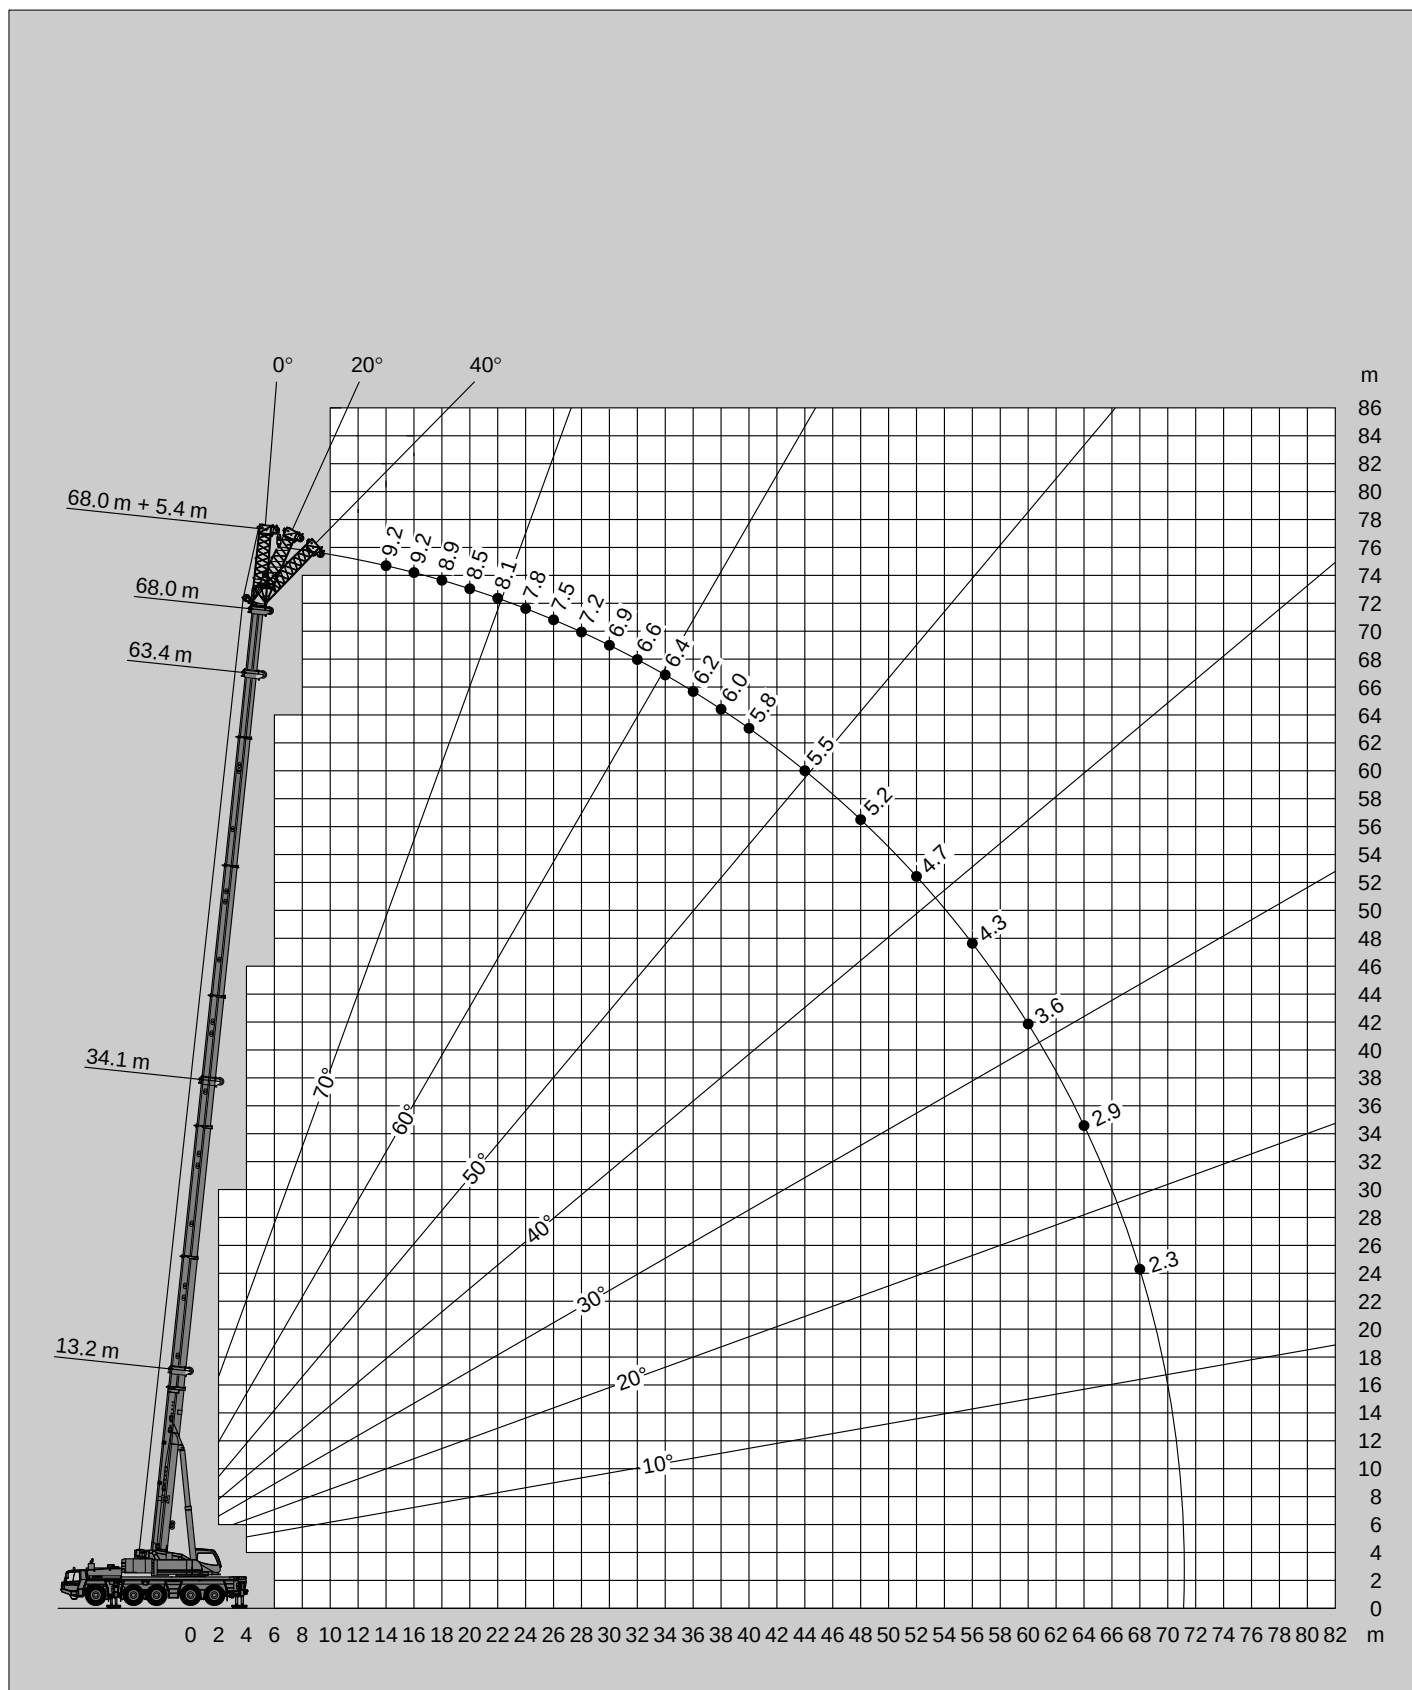




Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



71t


DIN / ISO / EN

 m	68.0 m + 13.2 m			68.0 m + 19.2 m			68.0 m + 25.2 m			68.0 m + 31.2 m			68.0 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		
14.0	5.9														
16.0	5.9			4.6											
18.0	5.9			4.6											
20.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
22.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
24.0	5.9	5.8	5.4	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
26.0	5.9	5.6	5.2	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
28.0	5.9	5.4	5.0	4.6	4.4		3.6	3.6		2.8			2.3		
30.0	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6		2.8			2.3		
32.0	5.5	5.0	4.7	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4		2.8			2.3		
34.0	5.3	4.8	4.6	4.5	4.0	3.7	3.6	3.3		2.8	2.7		2.3		
36.0	5.2	4.7	4.5	4.3	3.9	3.6	3.6	3.2	3.0	2.8	2.6		2.3		
38.0	5.0	4.5	4.3	4.2	3.8	3.5	3.5	3.1	2.9	2.8	2.6		2.3		
40.0	4.8	4.4	4.2	4.0	3.6	3.4	3.4	3.0	2.8	2.8	2.5		2.3		
44.0	4.5	4.2	4.0	3.8	3.4	3.2	3.2	2.8	2.6	2.7	2.3	2.1	2.2		
48.0	4.3	4.0	3.8	3.6	3.2	3.1	3.0	2.7	2.5	2.5	2.2	2.0	2.1		
52.0	4.0	3.8	3.7	3.4	3.1	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9		
56.0	3.8	3.6	3.5	3.2	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8		
60.0	3.6	3.5	3.4	3.0	2.8	2.7	2.5	2.2	2.2	2.0	1.8	1.7	1.7		
64.0	3.2	3.3	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.1	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5		
68.0	2.7	2.9		2.7	2.6	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4		
72.0	2.2	2.3		2.4	2.5	2.5	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3		
76.0	1.7	1.8		1.9	2.1		1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3			
80.0				1.5	1.6		1.5	1.8		1.4	1.3				
84.0								1.4							





71t

DIN / ISO / EN


 m	63.4 m + 13.2 m			63.4 m + 19.2 m			63.4 m + 25.2 m			63.4 m + 31.2 m			63.4 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	
14.0	6.8			5.2											
16.0	6.8			5.2			4.0			3.2					
18.0	6.8			5.2			4.0			3.2			2.5		
20.0	6.8	6.7		5.2			4.0			3.2			2.5		
22.0	6.8	6.4		5.2	5.2		4.0			3.2			2.5		
24.0	6.8	6.2	5.7	5.2	5.1		4.0			3.2			2.5		
26.0	6.7	6.0	5.5	5.2	4.9		4.0	4.0		3.2			2.5		
28.0	6.4	5.8	5.4	5.2	4.7		4.0	3.9		3.2			2.5		
30.0	6.2	5.6	5.2	5.2	4.5	4.2	4.0	3.8		3.2	3.0		2.5		
32.0	5.9	5.4	5.0	5.0	4.4	4.1	4.0	3.6		3.2	3.0		2.5		
34.0	5.7	5.2	4.9	4.8	4.3	3.9	4.0	3.5	3.2	3.2	2.9		2.5	2.1	
36.0	5.5	5.0	4.8	4.6	4.1	3.8	3.9	3.4	3.1	3.2	2.8		2.5	2.1	
38.0	5.4	4.9	4.6	4.5	4.0	3.7	3.8	3.3	3.0	3.2	2.7		2.4	2.0	
40.0	5.2	4.7	4.5	4.3	3.9	3.6	3.7	3.2	3.0	3.1	2.6	2.4	2.4	2.0	
44.0	4.9	4.5	4.3	4.1	3.7	3.4	3.4	3.0	2.8	2.8	2.4	2.3	2.3	1.9	
48.0	4.6	4.3	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	2.7	2.3	2.1	2.2	1.8	
52.0	4.4	4.1	4.0	3.6	3.3	3.2	3.0	2.7	2.5	2.5	2.2	2.0	2.1	1.7	
56.0	4.0	3.9	3.9	3.5	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9	1.6	
60.0	3.7	3.7	3.6	3.3	3.0	2.9	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.8	1.5	
64.0	3.4	3.4		3.0	2.9	2.8	2.6	2.3	2.2	2.0	1.8	1.7	1.7	1.4	
68.0	2.8	3.0		2.8	2.7	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	
72.0	2.3	2.4		2.4	2.5		2.2	2.1	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	
76.0				2.0	2.1		2.0	2.0		1.6	1.5	1.4	1.3		
80.0							1.7	1.9		1.5	1.4	1.3			
84.0							1.3	1.4		1.3	1.3				

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación





71t

DIN/ISO/EN

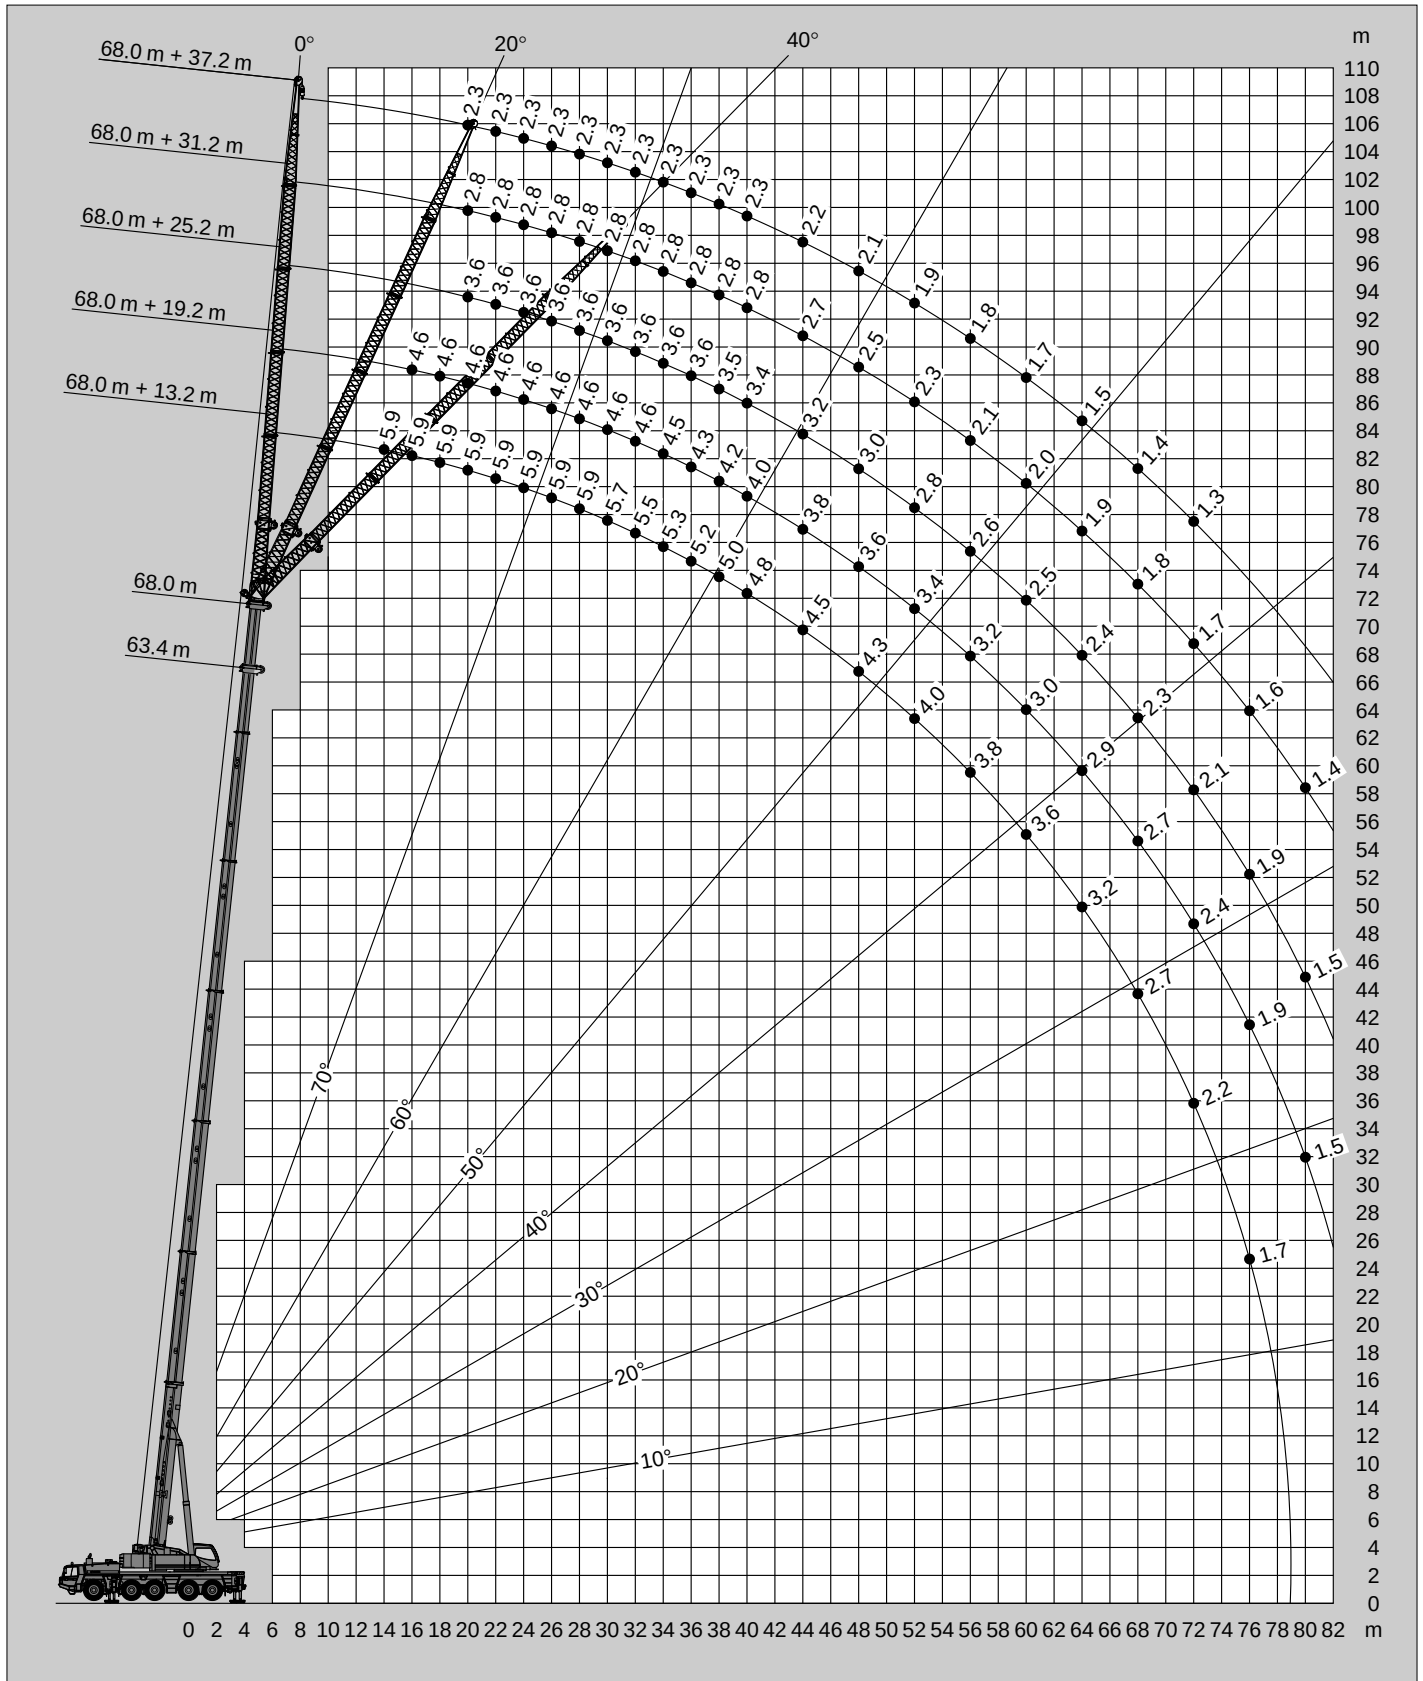




Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



71t


DIN / ISO / EN

 m	34.1 m + 13.2 m			34.1 m + 19.2 m			34.1 m + 25.2 m			34.1 m + 31.2 m			34.1 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6.0	17.9														
7.0	17.2			13.1											
8.0	16.4			13.1			8.9								
9.0	15.8			13.1			8.9			5.7					
10.0	15.1			12.9			8.9			5.7			4.1		
11.0	14.5	10.4		12.6			8.9			5.7			4.1		
12.0	14.0	10.2		12.3			8.9			5.7			4.1		
14.0	13.0	9.6		11.6			8.8			5.7			4.1		
16.0	12.1	9.1	7.6	10.9	8.2		8.4			5.7			4.1		
18.0	11.4	8.7	7.3	10.3	7.8		7.9			5.7			4.1		
20.0	10.7	8.3	7.1	9.7	7.4	5.8	7.5	5.7		5.7			4.1		
22.0	10.1	8.0	6.9	9.1	7.1	5.6	7.1	5.4		5.4			4.1		
24.0	9.6	7.7	6.8	8.7	6.8	5.4	6.7	5.2		5.2	4.1		3.9		
26.0	9.1	7.5	6.6	8.2	6.5	5.2	6.3	5.0		5.0	3.9		3.8		
28.0	8.7	7.2	6.5	7.8	6.2	5.0	6.0	4.8	3.8	4.7	3.7		3.6		
30.0	8.3	7.0	6.4	7.5	5.9	4.9	5.7	4.6	3.7	4.5	3.6		3.4	2.8	
32.0	7.9	6.8	6.3	7.1	5.6	4.7	5.5	4.4	3.5	4.3	3.4	2.7	3.3	2.7	
34.0	7.6	6.7	6.3	6.8	5.4	4.6	5.2	4.2	3.4	4.1	3.3	2.6	3.2	2.6	
36.0	7.4	6.5	6.3	6.4	5.2	4.5	5.0	4.0	3.3	3.9	3.1	2.5	3.0	2.5	
38.0	7.1	6.4		6.0	4.9	4.4	4.8	3.8	3.2	3.8	2.9	2.4	2.9	2.4	1.8
40.0	6.9	6.3		5.7	4.8	4.3	4.5	3.6	3.1	3.6	2.8	2.3	2.8	2.2	1.8
44.0	6.7			5.1	4.5		4.0	3.4	3.0	3.2	2.6	2.2	2.6	2.0	1.6
48.0				4.6	4.3		3.6	3.1	2.9	2.8	2.4	2.1	2.3	1.8	1.5
52.0							3.2	2.9		2.5	2.2	2.0	2.0	1.7	1.4
56.0							2.9			2.3	2.0		1.8	1.5	1.4
60.0										2.0	1.9		1.6	1.4	1.3
64.0													1.5	1.3	
68.0													1.3		





71t

DIN / ISO / EN


 m	13.2 m + 13.2 m			13.2 m + 19.2 m			13.2 m + 25.2 m			13.2 m + 31.2 m			13.2 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	18.0														
3.5	18.0			16.0											
4.0	18.0			15.7			10.4								
4.5	17.4			15.4			10.4								
5.0	16.7			15.0			10.4			6.4					
6.0	15.4			14.3			10.4			6.4			4.6		
7.0	14.4	11.5		13.6			10.4			6.4			4.6		
8.0	13.4	10.9		13.0			10.4			6.4			4.6		
9.0	12.6	10.3		12.4			10.0			6.4			4.6		
10.0	11.9	9.8		11.7			9.5			6.4			4.6		
11.0	11.2	9.4		11.1	9.0		9.0			6.4			4.6		
12.0	10.6	9.0	7.9	10.5	8.6		8.6			6.4			4.6		
14.0	9.6	8.3	7.4	9.5	7.9		7.8			6.3			4.6		
16.0	8.8	7.8	7.1	8.7	7.1	5.9	7.1	6.0		5.8			4.5		
18.0	8.1	7.3	6.8	7.8	6.5	5.5	6.5	5.6		5.4			4.2		
20.0	7.5	6.9	6.7	7.0	5.9	5.2	6.0	5.0		5.0			4.0		
22.0	7.1	6.7		6.3	5.5	4.9	5.5	4.6		4.6	3.9		3.7		
24.0				5.7	5.1	4.6	4.9	4.2		4.3	3.6		3.5	3.1	
26.0				5.2	4.7	4.4	4.5	3.9	3.5	3.8	3.3		3.3	2.9	
28.0				4.7	4.5		4.1	3.6	3.3	3.5	3.0		3.1	2.6	
30.0							3.7	3.4	3.1	3.2	2.8		2.8	2.4	
32.0							3.4	3.2	3.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.2	
34.0							3.2	3.0		2.7	2.4	2.2	2.3	2.1	
36.0							2.9			2.5	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7
38.0										2.3	2.2	2.0	2.0	1.8	1.6
40.0										2.1	2.0		1.8	1.7	1.5
44.0													1.5	1.5	1.4
48.0													1.3	1.3	

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación





71t

DIN/ISO/EN

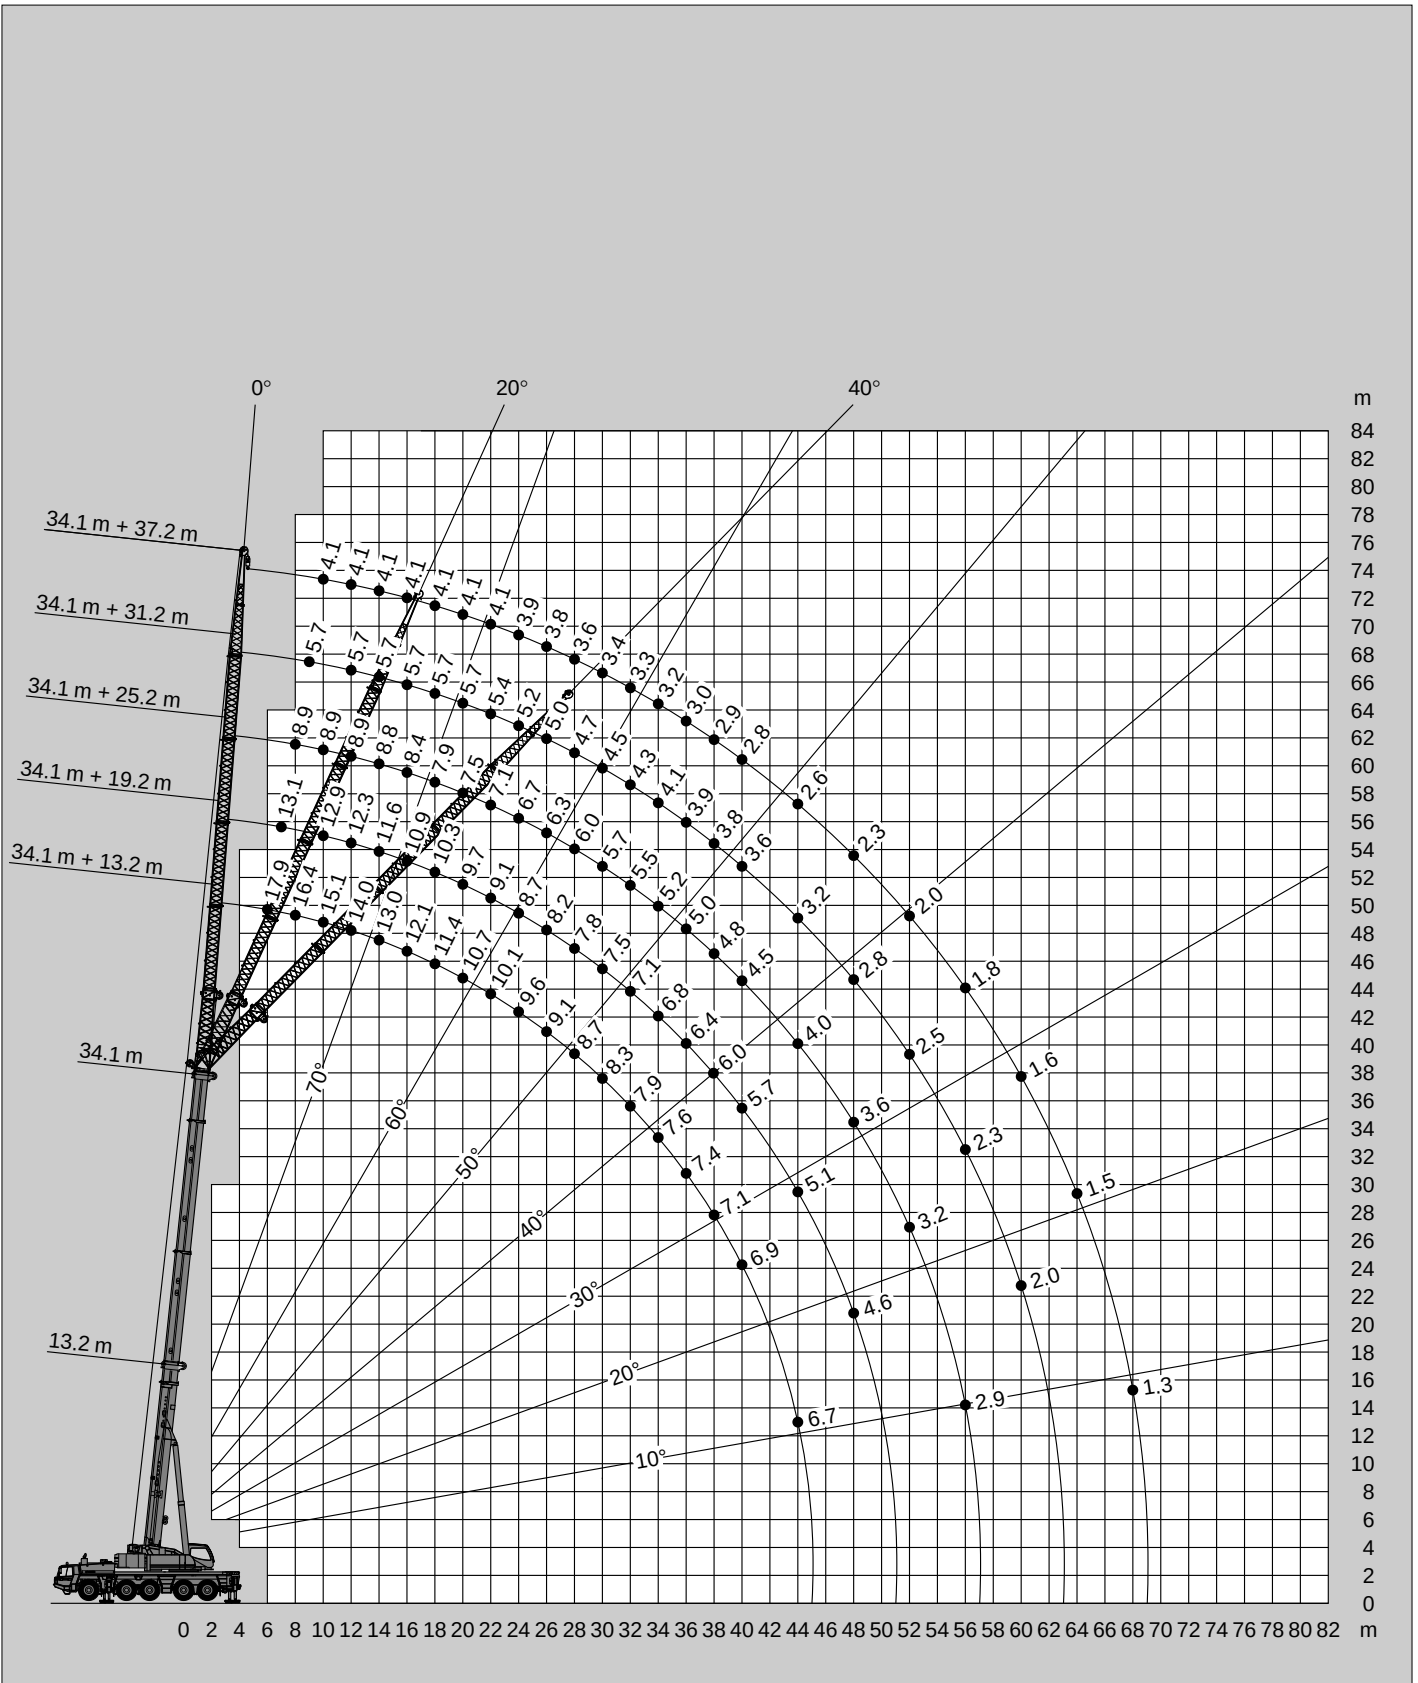


Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación




47 t


DIN / ISO / EN

	13.2 m + 5.4 m			34.1 m + 5.4 m			63.4 m + 5.4 m			68.0 m + 5.4 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	47.5											
3.5	45.0	30.4										
4.0	42.6	29.4										
4.5	40.6	28.5										
5.0	38.7	27.6	22.2									
6.0	35.5	26.1	21.4	38.7								
7.0	32.8	24.8	20.7	38.7								
8.0	30.5	23.7	20.1	38.7	28.5							
9.0	28.5	22.7	19.6	38.7	27.7	21.5						
10.0	26.8	21.8	19.3	38.4	27.0	21.2						
11.0	25.2	21.1	18.7	36.4	26.3	20.9						
12.0	23.7	20.1	18.3	34.5	25.6	20.6						
14.0	20.7	18.5		31.2	24.5	20.1	10.9			9.2		
16.0	18.1			28.3	23.5	19.6	10.3	9.6	9.2	9.2	8.8	
18.0				23.6	22.6	19.2	9.8	9.1	8.8	8.9	8.4	8.1
20.0				19.6	20.3	18.9	9.3	8.7	8.4	8.5	8.0	7.7
22.0				16.4	17.0	17.4	8.9	8.3	8.1	8.1	7.7	7.4
24.0				13.9	14.4	14.7	8.5	8.0	7.7	7.8	7.4	7.1
26.0				11.8	12.2	12.5	8.1	7.7	7.4	7.5	7.1	6.9
28.0				10.1	10.4	10.6	7.8	7.5	7.2	7.2	6.9	6.7
30.0				8.6	8.9	9.0	7.5	7.2	7.0	6.9	6.6	6.5
32.0				7.4	7.6		7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.3
34.0				6.3	6.4		7.0	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1
36.0				5.4			6.7	6.5	6.4	6.2	6.0	5.9
38.0							6.3	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7
40.0							5.5	5.7	5.9	5.7	5.6	5.5
44.0							4.2	4.4	4.5	4.3	4.6	4.7
48.0							3.2	3.3	3.4	3.3	3.5	3.5
52.0							2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6
56.0							1.6	1.7		1.7	1.8	1.8



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



DIN / ISO / EN

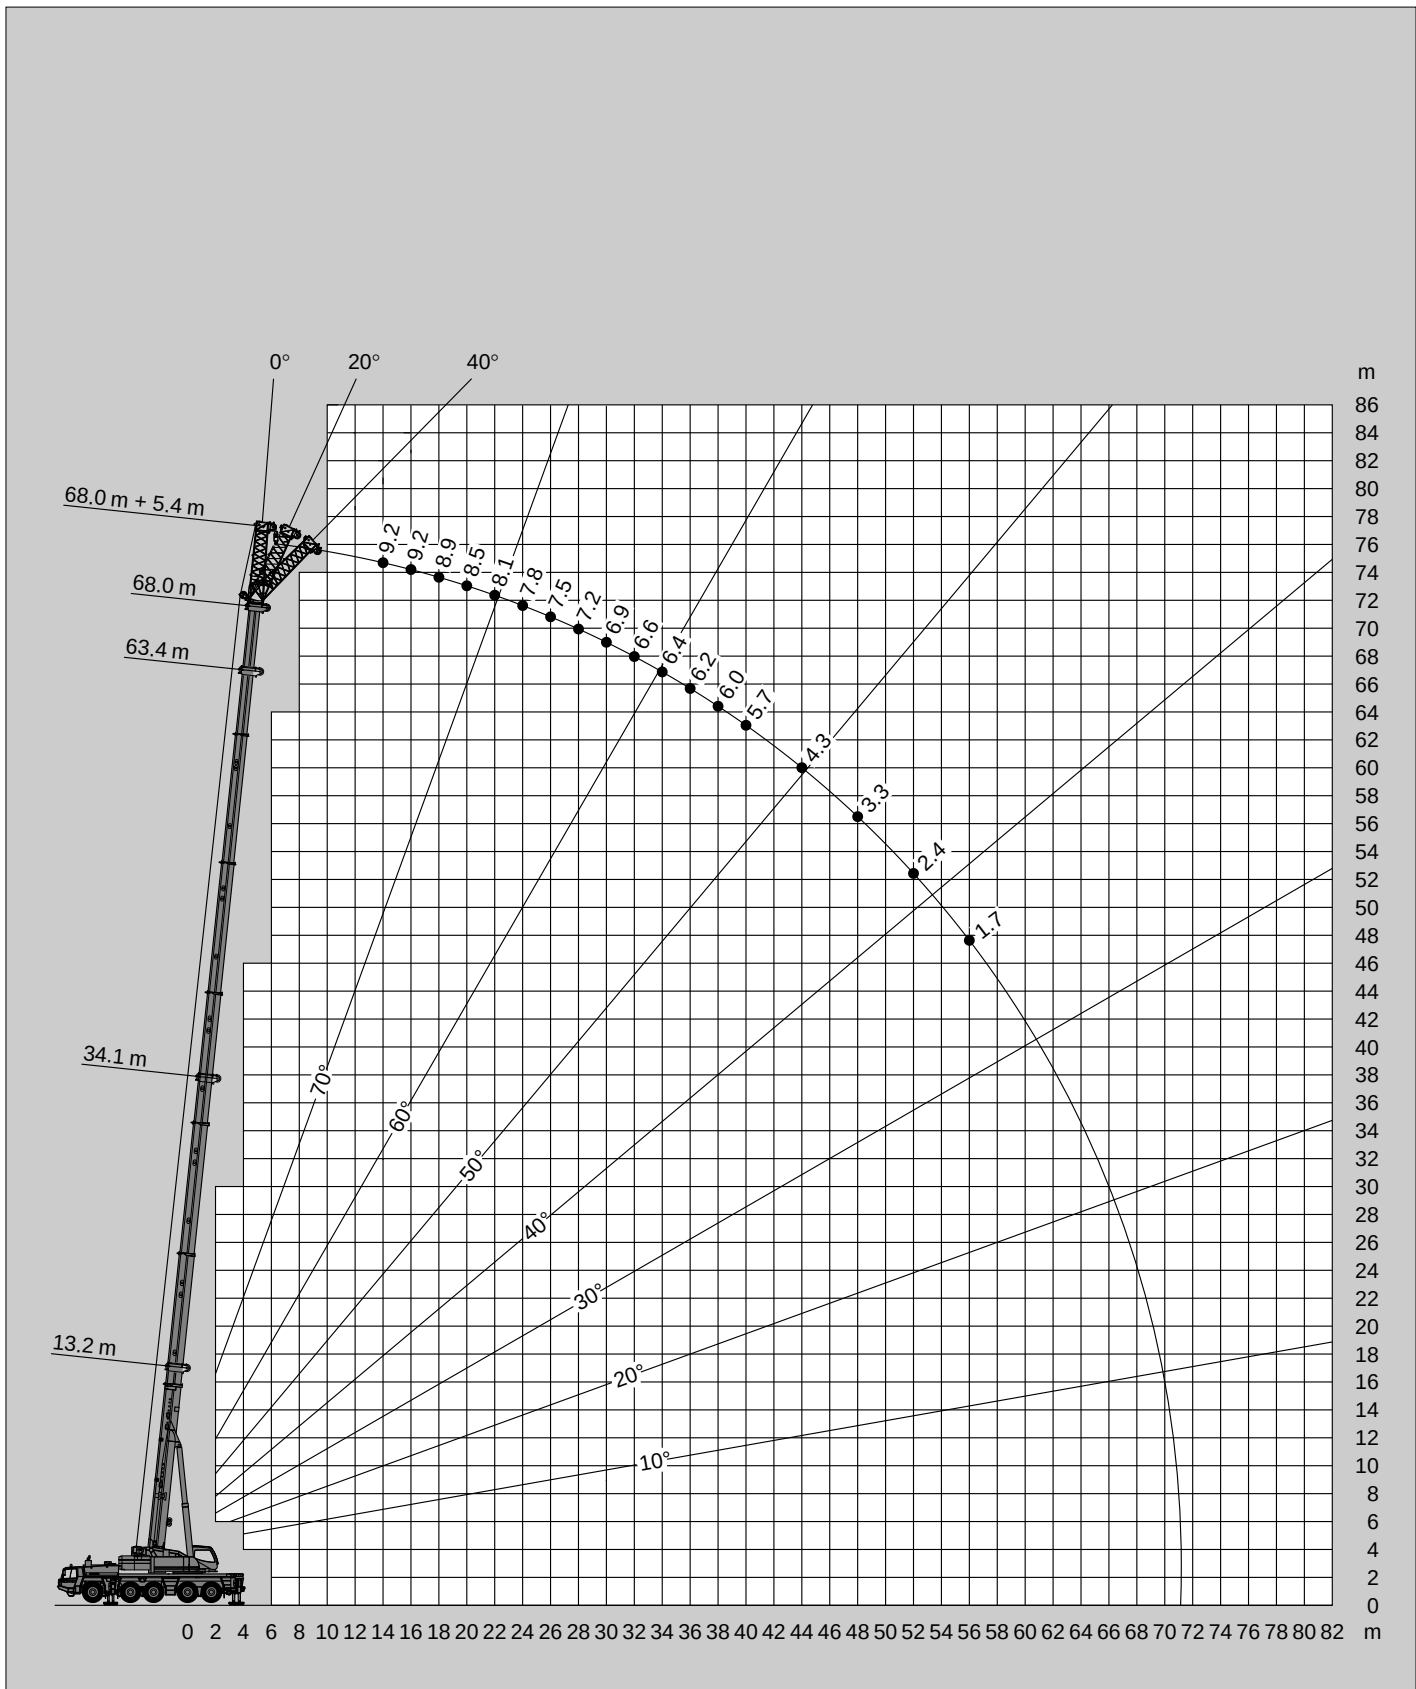


Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación





47 t

DIN / ISO / EN




	68.0 m + 13.2 m			68.0 m + 19.2 m			68.0 m + 25.2 m			68.0 m + 31.2 m			68.0 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		
14.0	5.9														
16.0	5.9			4.6											
18.0	5.9			4.6											
20.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
22.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
24.0	5.9	5.8	5.4	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
26.0	5.9	5.6	5.2	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
28.0	5.9	5.4	5.0	4.6	4.4		3.6	3.6		2.8			2.3		
30.0	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6		2.8			2.3		
32.0	5.5	5.0	4.7	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4		2.8			2.3		
34.0	5.3	4.8	4.6	4.5	4.0	3.7	3.6	3.3		2.8	2.7		2.3		
36.0	5.2	4.7	4.5	4.3	3.9	3.6	3.6	3.2	3.0	2.8	2.6		2.3		
38.0	5.0	4.5	4.3	4.2	3.8	3.5	3.5	3.1	2.9	2.8	2.6		2.3		
40.0	4.8	4.4	4.2	4.0	3.6	3.4	3.4	3.0	2.8	2.8	2.5		2.3		
44.0	4.5	4.2	4.0	3.8	3.4	3.2	3.2	2.8	2.6	2.7	2.3	2.1	2.2		
48.0	3.8	4.0	3.8	3.6	3.2	3.1	3.0	2.7	2.5	2.5	2.2	2.0	2.1		
52.0	2.9	3.3	3.6	3.2	3.1	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9		
56.0	2.2	2.5	2.8	2.5	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8		
60.0	1.5	1.8	2.0	1.8	2.3	2.6	1.9	2.2	2.2	1.9	1.8	1.7	1.7		
64.0		1.2	1.4	1.2	1.6	1.9	1.3	1.9	2.1	1.3	1.7	1.6	1.4		
68.0						1.3		1.3	1.7		1.5	1.5			
72.0											1.4	1.4			





47 t

DIN / ISO / EN




	63.4 m + 13.2 m			63.4 m + 19.2 m			63.4 m + 25.2 m			63.4 m + 31.2 m			63.4 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	
14.0	6.8			5.2											
16.0	6.8			5.2			4.0			3.2					
18.0	6.8			5.2			4.0			3.2			2.5		
20.0	6.8	6.7		5.2			4.0			3.2			2.5		
22.0	6.8	6.4		5.2	5.2		4.0			3.2			2.5		
24.0	6.8	6.2	5.7	5.2	5.1		4.0			3.2			2.5		
26.0	6.7	6.0	5.5	5.2	4.9		4.0	4.0		3.2			2.5		
28.0	6.4	5.8	5.4	5.2	4.7		4.0	3.9		3.2			2.5		
30.0	6.2	5.6	5.2	5.2	4.5	4.2	4.0	3.8		3.2	3.0		2.5		
32.0	5.9	5.4	5.0	5.0	4.4	4.1	4.0	3.6		3.2	3.0		2.5		
34.0	5.7	5.2	4.9	4.8	4.3	3.9	4.0	3.5	3.2	3.2	2.9		2.5	2.1	
36.0	5.5	5.0	4.8	4.6	4.1	3.8	3.9	3.4	3.1	3.2	2.8		2.5	2.1	
38.0	5.4	4.9	4.6	4.5	4.0	3.7	3.8	3.3	3.0	3.2	2.7		2.4	2.0	
40.0	5.2	4.7	4.5	4.3	3.9	3.6	3.7	3.2	3.0	3.1	2.6	2.4	2.4	2.0	
44.0	4.9	4.5	4.3	4.1	3.7	3.4	3.4	3.0	2.8	2.8	2.4	2.3	2.3	1.9	
48.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	2.7	2.3	2.1	2.2	1.8	
52.0	3.0	3.4	3.7	3.2	3.3	3.2	3.0	2.7	2.5	2.5	2.2	2.0	2.1	1.7	
56.0	2.3	2.6	2.8	2.4	3.0	3.0	2.7	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9	1.6	
60.0	1.6	1.9	2.1	1.8	2.2	2.5	2.0	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.5	
64.0		1.3		1.2	1.6	1.8	1.5	2.0	2.2	1.5	1.8	1.7	1.6	1.4	
68.0						1.2		1.4	1.7		1.6	1.6		1.4	
72.0											1.4	1.4		1.3	



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



DIN/ISO/EN

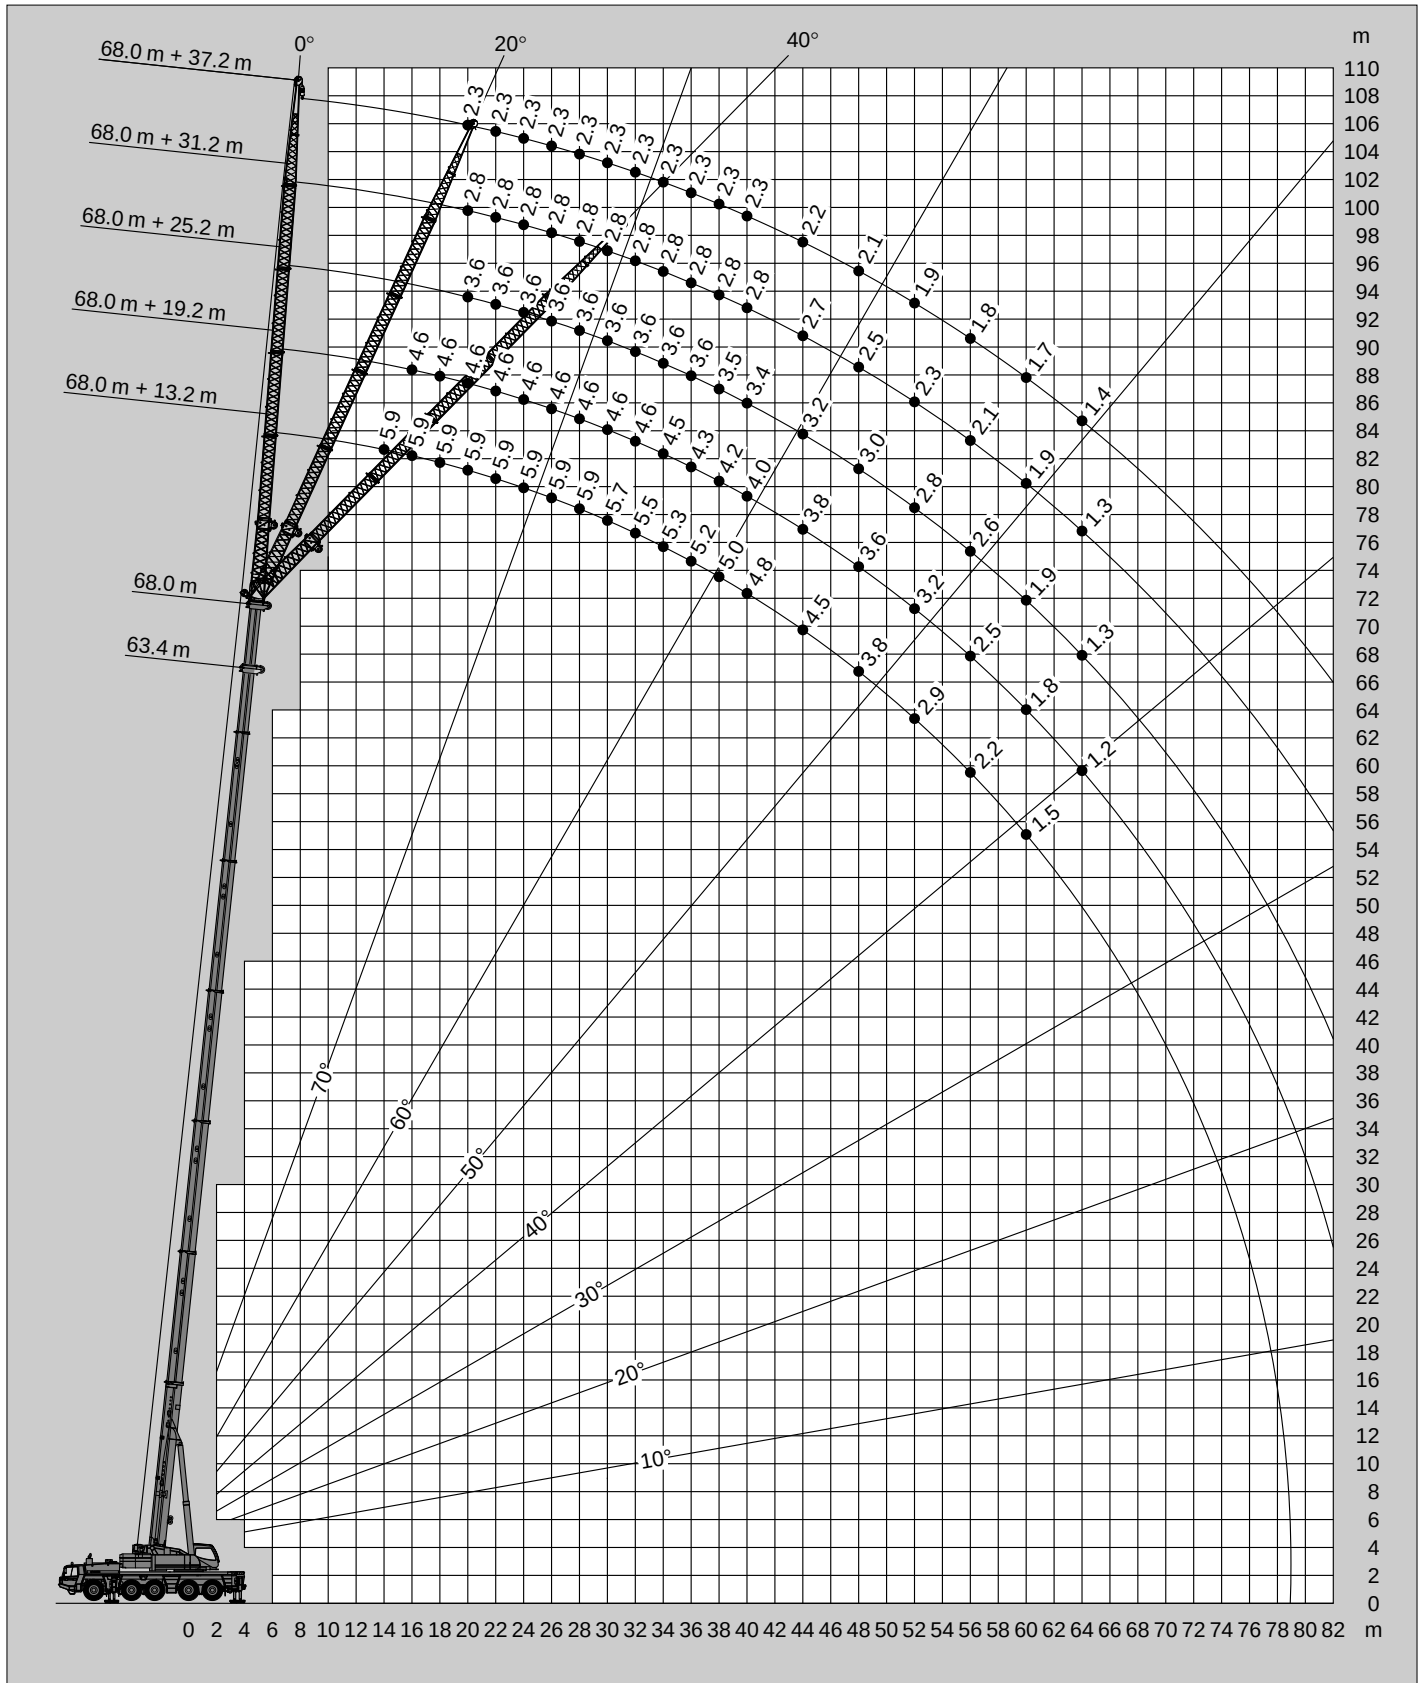




Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



47 t


DIN / ISO / EN

 m	34.1 m + 13.2 m			34.1 m + 19.2 m			34.1 m + 25.2 m			34.1 m + 31.2 m			34.1 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6.0	17.9														
7.0	17.2			13.1											
8.0	16.4			13.1			8.9								
9.0	15.8			13.1			8.9			5.7					
10.0	15.1			12.9			8.9			5.7			4.1		
11.0	14.5	10.4		12.6			8.9			5.7			4.1		
12.0	14.0	10.2		12.3			8.9			5.7			4.1		
14.0	13.0	9.6		11.6			8.8			5.7			4.1		
16.0	12.1	9.1	7.6	10.9	8.2		8.4			5.7			4.1		
18.0	11.4	8.7	7.3	10.3	7.8		7.9			5.7			4.1		
20.0	10.7	8.3	7.1	9.7	7.4	5.8	7.5	5.7		5.7			4.1		
22.0	10.1	8.0	6.9	9.1	7.1	5.6	7.1	5.4		5.4			4.1		
24.0	9.6	7.7	6.8	8.7	6.8	5.4	6.7	5.2		5.2	4.1		3.9		
26.0	9.1	7.5	6.6	8.2	6.5	5.2	6.3	5.0		5.0	3.9		3.8		
28.0	8.7	7.2	6.5	7.8	6.2	5.0	6.0	4.8	3.8	4.7	3.7		3.6		
30.0	8.3	7.0	6.4	7.5	5.9	4.9	5.7	4.6	3.7	4.5	3.6		3.4	2.8	
32.0	7.9	6.8	6.3	7.1	5.6	4.7	5.5	4.4	3.5	4.3	3.4	2.7	3.3	2.7	
34.0	7.6	6.7	6.3	6.8	5.4	4.6	5.2	4.2	3.4	4.1	3.3	2.6	3.2	2.6	
36.0	6.8	6.5	6.3	6.4	5.2	4.5	5.0	4.0	3.3	3.9	3.1	2.5	3.0	2.5	
38.0	5.9	6.4		6.0	4.9	4.4	4.8	3.8	3.2	3.8	2.9	2.4	2.9	2.4	1.8
40.0	5.2	5.6		5.7	4.8	4.3	4.5	3.6	3.1	3.6	2.8	2.3	2.8	2.2	1.8
44.0	3.9			4.5	4.5		4.0	3.4	3.0	3.2	2.6	2.2	2.6	2.0	1.6
48.0				3.5	3.8		3.6	3.1	2.9	2.8	2.4	2.1	2.3	1.8	1.5
52.0							3.1	2.9		2.5	2.2	2.0	2.0	1.7	1.4
56.0							2.3			2.3	2.0		1.8	1.5	1.4
60.0										2.0	1.9		1.6	1.4	1.3
64.0													1.5	1.3	
68.0													1.2		





47 t

DIN / ISO / EN


 m	13.2 m + 13.2 m			13.2 m + 19.2 m			13.2 m + 25.2 m			13.2 m + 31.2 m			13.2 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	18.0														
3.5	18.0			16.0											
4.0	18.0			15.7			10.4								
4.5	17.4			15.4			10.4								
5.0	16.7			15.0			10.4			6.4					
6.0	15.4			14.3			10.4			6.4			4.6		
7.0	14.4	11.5		13.6			10.4			6.4			4.6		
8.0	13.4	10.9		13.0			10.4			6.4			4.6		
9.0	12.6	10.3		12.4			10.0			6.4			4.6		
10.0	11.9	9.8		11.7			9.5			6.4			4.6		
11.0	11.2	9.4		11.1	9.0		9.0			6.4			4.6		
12.0	10.6	9.0	7.9	10.5	8.6		8.6			6.4			4.6		
14.0	9.6	8.3	7.4	9.5	7.9		7.8			6.3			4.6		
16.0	8.8	7.8	7.1	8.7	7.1	5.9	7.1	6.0		5.8			4.5		
18.0	8.1	7.3	6.8	7.8	6.5	5.5	6.5	5.6		5.4			4.2		
20.0	7.5	6.9	6.7	7.0	5.9	5.2	6.0	5.0		5.0			4.0		
22.0	7.1	6.7		6.3	5.5	4.9	5.5	4.6		4.6	3.9		3.7		
24.0				5.7	5.1	4.6	4.9	4.2		4.3	3.6		3.5	3.1	
26.0				5.2	4.7	4.4	4.5	3.9	3.5	3.8	3.3		3.3	2.9	
28.0				4.7	4.5		4.1	3.6	3.3	3.5	3.0		3.1	2.6	
30.0							3.7	3.4	3.1	3.2	2.8		2.8	2.4	
32.0							3.4	3.2	3.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.2	
34.0							3.2	3.0		2.7	2.4	2.2	2.3	2.1	
36.0							2.9			2.5	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7
38.0										2.3	2.2	2.0	2.0	1.8	1.6
40.0										2.1	2.0		1.8	1.7	1.5
44.0													1.5	1.5	1.4
48.0													1.3	1.3	

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación





47t

DIN/ISO/EN

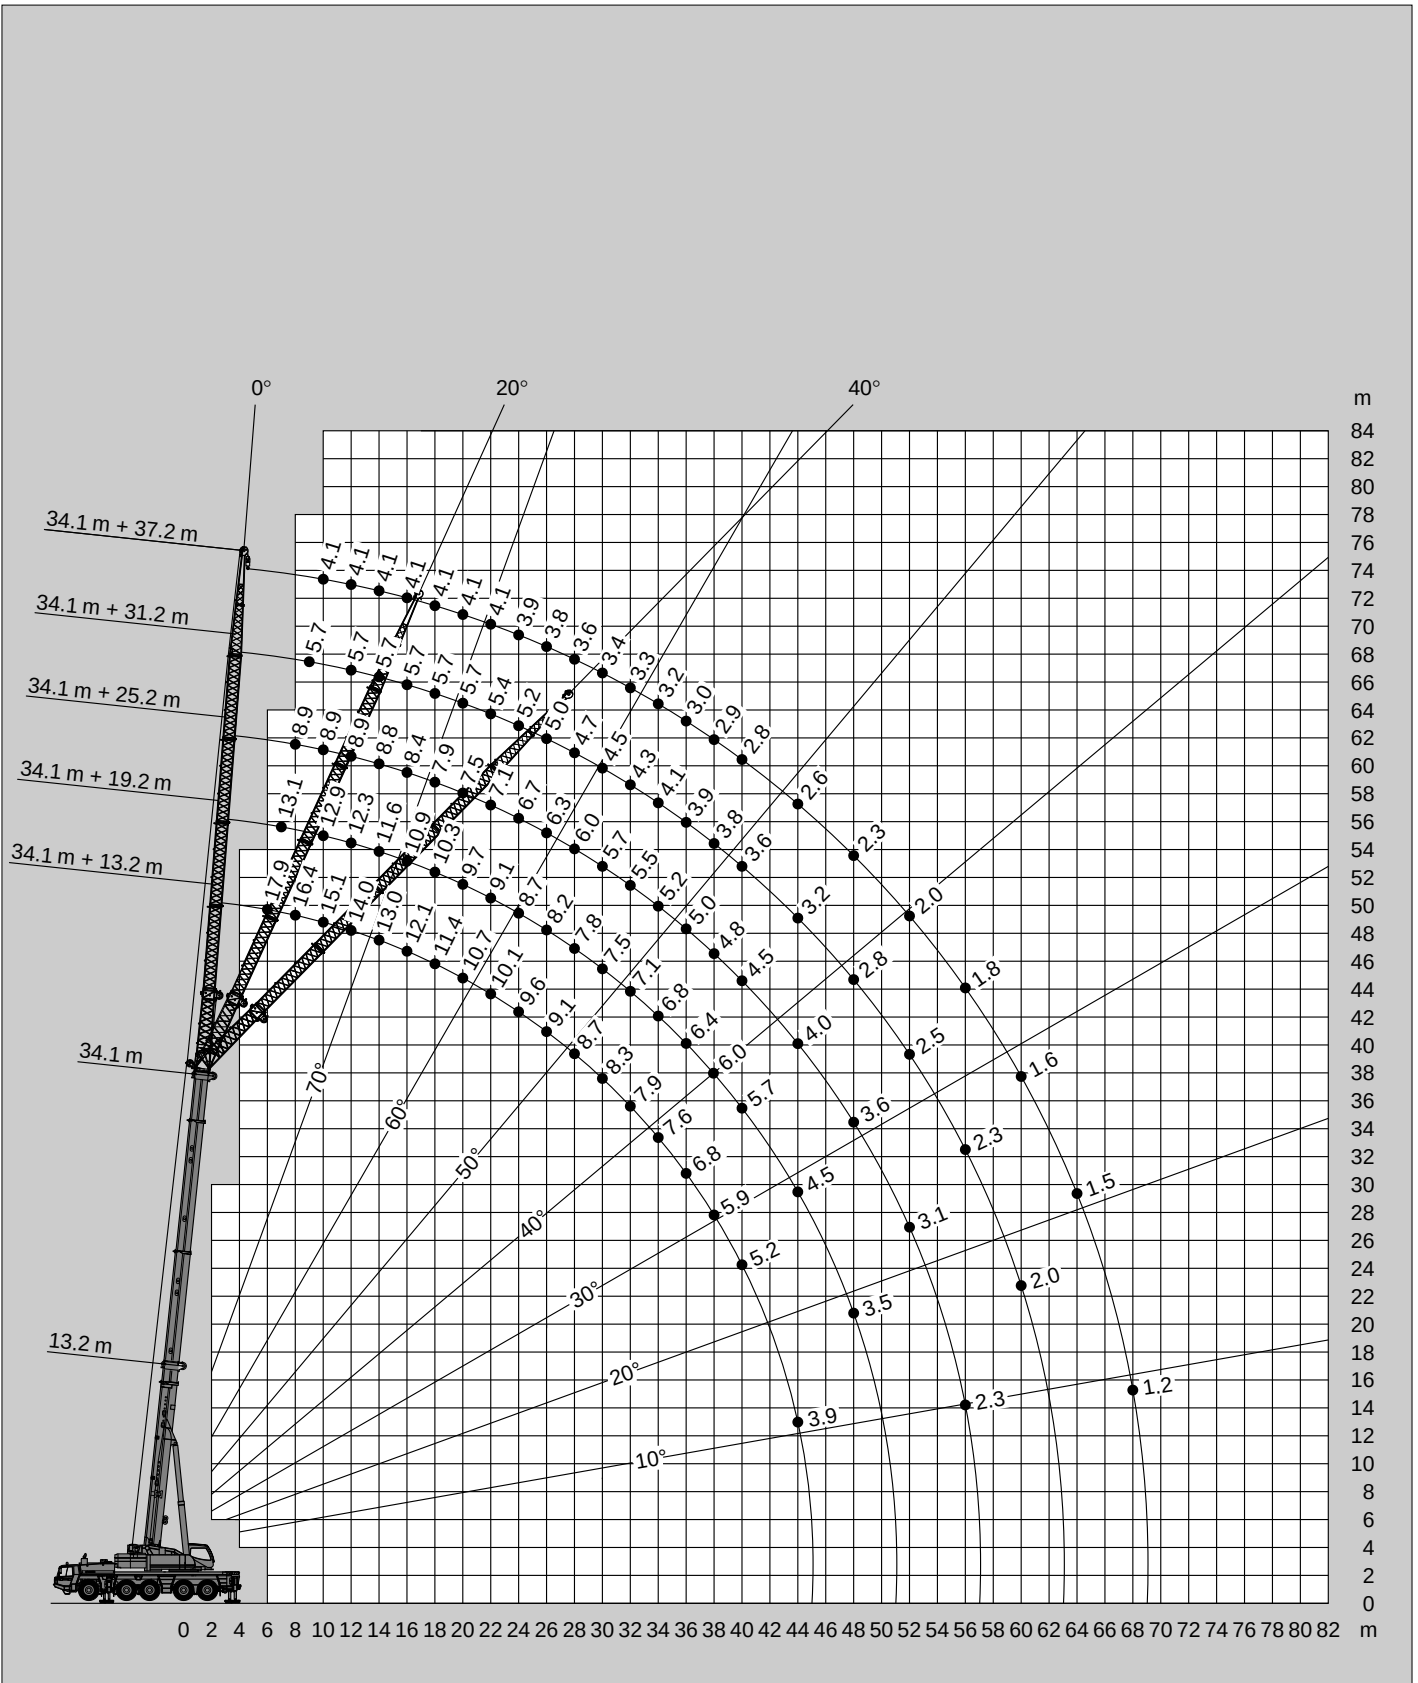


Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación




35 t


DIN / ISO / EN

	13.2 m + 5.4 m			34.1 m + 5.4 m			63.4 m + 5.4 m			68.0 m + 5.4 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	47.5											
3.5	45.0	30.4										
4.0	42.6	29.4										
4.5	40.6	28.5										
5.0	38.7	27.6	22.2									
6.0	35.5	26.1	21.4	38.7								
7.0	32.8	24.8	20.7	38.7								
8.0	30.5	23.7	20.1	38.7	28.5							
9.0	28.5	22.7	19.6	38.7	27.7	21.5						
10.0	26.8	21.8	19.3	38.4	27.0	21.2						
11.0	25.2	21.1	18.7	36.4	26.3	20.9						
12.0	23.7	20.1	18.3	34.5	25.6	20.6						
14.0	20.7	18.5		29.2	24.5	20.1	10.9			9.2		
16.0	18.1			23.3	23.5	19.6	10.3	9.6	9.2	9.2	8.8	
18.0				18.8	19.6	19.2	9.8	9.1	8.8	8.9	8.4	8.1
20.0				15.3	16.1	16.6	9.3	8.7	8.4	8.5	8.0	7.7
22.0				12.6	13.3	13.6	8.9	8.3	8.1	8.1	7.7	7.4
24.0				10.5	11.0	11.3	8.5	8.0	7.7	7.8	7.4	7.1
26.0				8.7	9.1	9.4	8.1	7.7	7.4	7.5	7.1	6.9
28.0				7.2	7.6	7.7	7.8	7.5	7.2	7.2	6.9	6.7
30.0				6.0	6.3	6.4	7.5	7.2	7.0	6.9	6.6	6.5
32.0				4.9	5.1		6.8	7.0	6.8	6.6	6.4	6.3
34.0				4.0	4.1		5.8	6.1	6.4	6.0	6.2	6.1
36.0				3.2			5.0	5.3	5.5	5.1	5.4	5.6
38.0							4.2	4.5	4.7	4.4	4.6	4.8
40.0							3.6	3.8	3.9	3.7	4.0	4.1
44.0							2.4	2.6	2.8	2.6	2.8	2.9
48.0							1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



DIN / ISO / EN

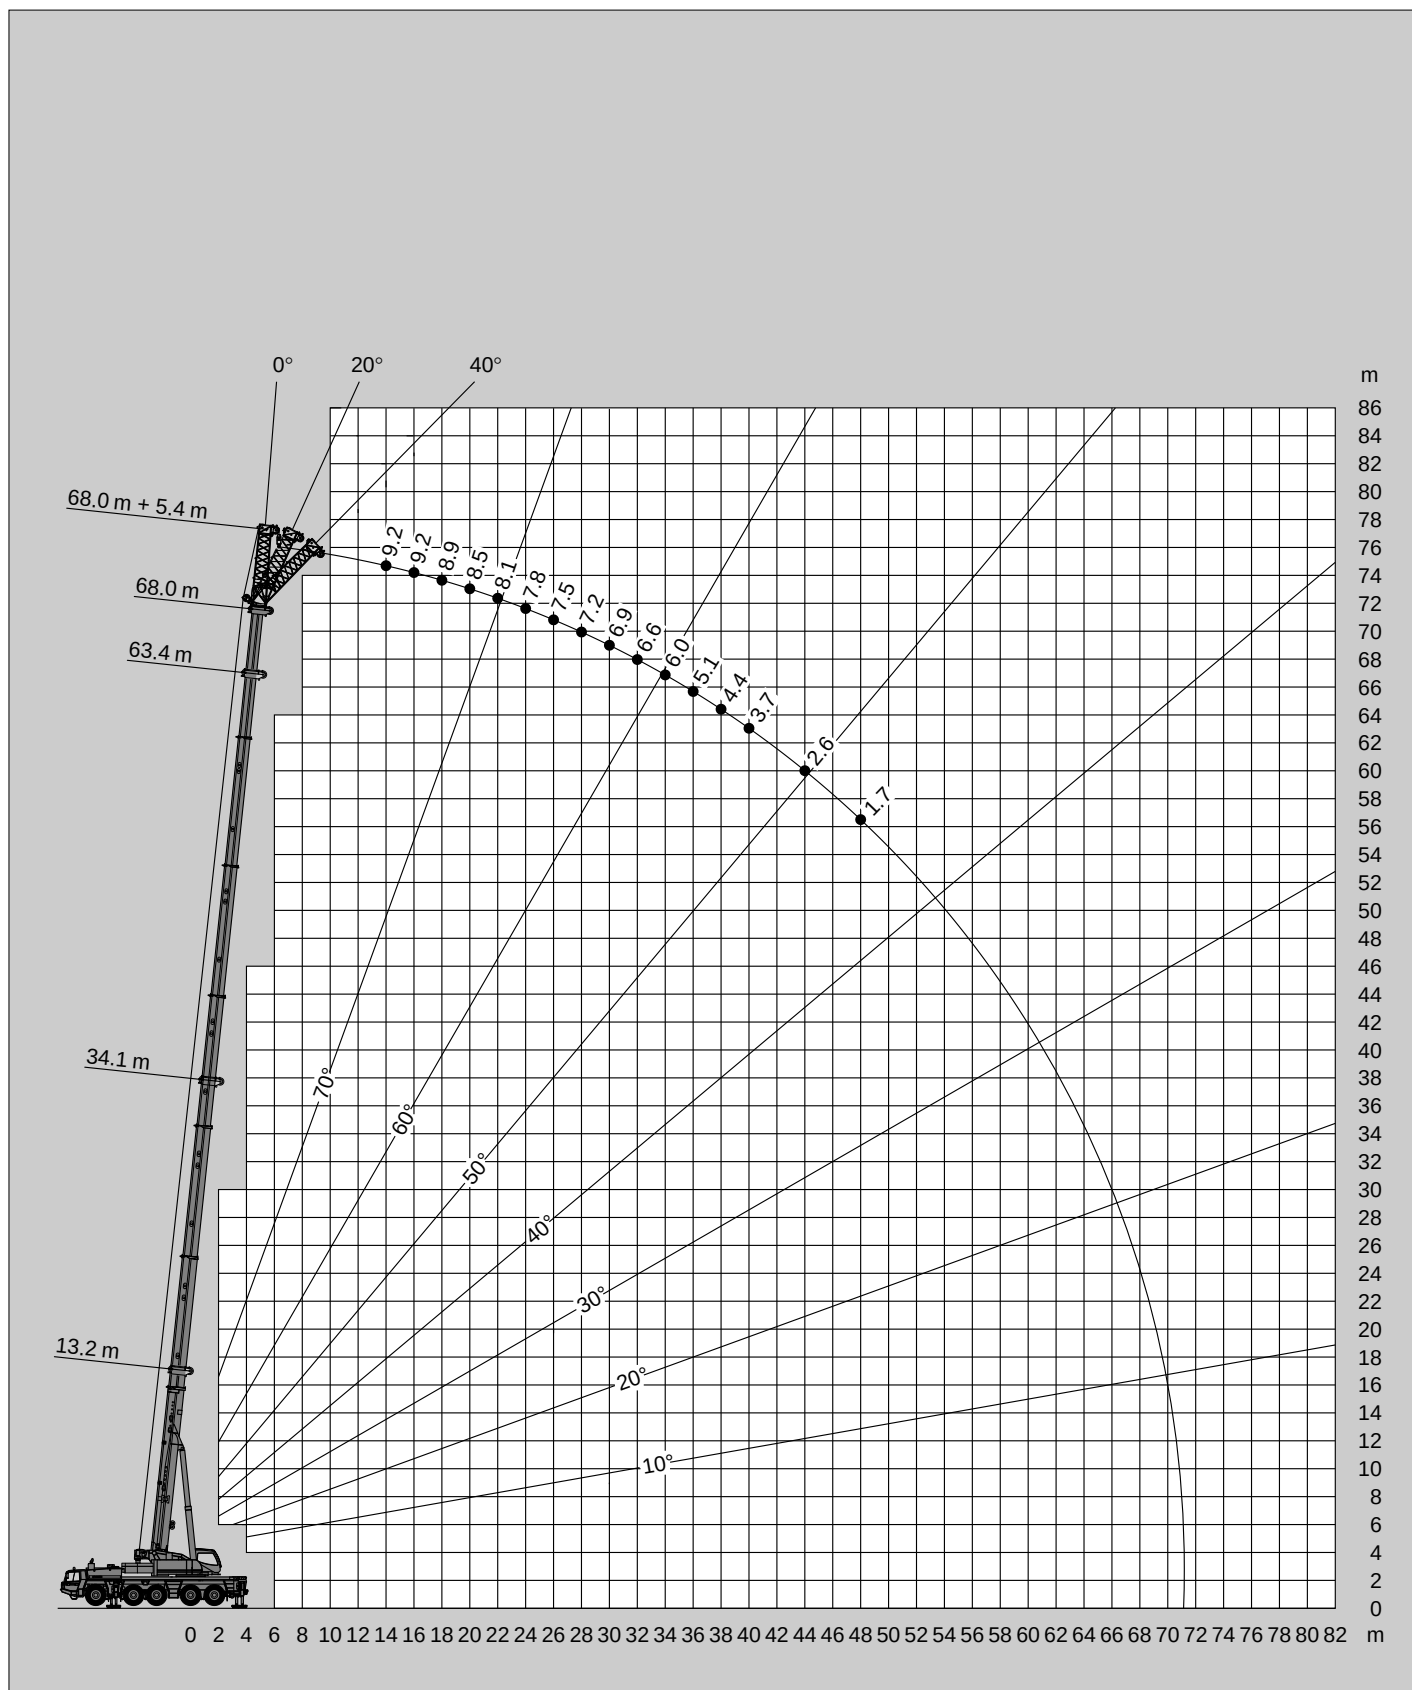




Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



35t


DIN / ISO / EN

 m	68.0 m + 13.2 m			68.0 m + 19.2 m			68.0 m + 25.2 m			68.0 m + 31.2 m			68.0 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		
14.0	5.9														
16.0	5.9			4.6											
18.0	5.9			4.6											
20.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
22.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
24.0	5.9	5.8	5.4	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
26.0	5.9	5.6	5.2	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
28.0	5.9	5.4	5.0	4.6	4.4		3.6	3.6		2.8			2.3		
30.0	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6		2.8			2.3		
32.0	5.5	5.0	4.7	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4		2.8			2.3		
34.0	5.3	4.8	4.6	4.5	4.0	3.7	3.6	3.3		2.8	2.7		2.3		
36.0	5.2	4.7	4.5	4.3	3.9	3.6	3.6	3.2	3.0	2.8	2.6		2.3		
38.0	4.9	4.5	4.3	4.2	3.8	3.5	3.5	3.1	2.9	2.8	2.6		2.3		
40.0	4.3	4.4	4.2	4.0	3.6	3.4	3.4	3.0	2.8	2.8	2.5		2.3		
44.0	3.1	3.7	4.0	3.5	3.4	3.2	3.2	2.8	2.6	2.7	2.3	2.1	2.2		
48.0	2.2	2.7	3.1	2.5	3.2	3.1	2.6	2.7	2.5	2.5	2.2	2.0	2.1		
52.0	1.4	1.9	2.2	1.7	2.4	2.9	1.8	2.5	2.4	1.9	2.0	1.9	1.9		
56.0			1.4		1.6	2.0	1.2	1.9	2.3	1.2	1.9	1.8	1.3		
60.0						1.3		1.3	1.8		1.5	1.7			
64.0											1.5				





35t


DIN / ISO / EN

 m	63.4 m + 13.2 m			63.4 m + 19.2 m			63.4 m + 25.2 m			63.4 m + 31.2 m			63.4 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	
14.0	6.8			5.2											
16.0	6.8			5.2			4.0			3.2					
18.0	6.8			5.2			4.0			3.2			2.5		
20.0	6.8	6.7		5.2			4.0			3.2			2.5		
22.0	6.8	6.4		5.2	5.2		4.0			3.2			2.5		
24.0	6.8	6.2	5.7	5.2	5.1		4.0			3.2			2.5		
26.0	6.7	6.0	5.5	5.2	4.9		4.0	4.0		3.2			2.5		
28.0	6.4	5.8	5.4	5.2	4.7		4.0	3.9		3.2			2.5		
30.0	6.2	5.6	5.2	5.2	4.5	4.2	4.0	3.8		3.2	3.0		2.5		
32.0	5.9	5.4	5.0	5.0	4.4	4.1	4.0	3.6		3.2	3.0		2.5		
34.0	5.7	5.2	4.9	4.8	4.3	3.9	4.0	3.5	3.2	3.2	2.9		2.5	2.1	
36.0	5.5	5.0	4.8	4.6	4.1	3.8	3.9	3.4	3.1	3.2	2.8		2.5	2.1	
38.0	5.1	4.9	4.6	4.5	4.0	3.7	3.8	3.3	3.0	3.2	2.7		2.4	2.0	
40.0	4.4	4.7	4.5	4.3	3.9	3.6	3.7	3.2	3.0	3.1	2.6	2.4	2.4	2.0	
44.0	3.2	3.8	4.2	3.4	3.7	3.4	3.4	3.0	2.8	2.8	2.4	2.3	2.3	1.9	
48.0	2.3	2.8	3.1	2.5	3.2	3.3	2.8	2.8	2.7	2.7	2.3	2.1	2.2	1.8	
52.0	1.5	1.9	2.2	1.7	2.3	2.8	2.0	2.7	2.5	2.0	2.2	2.0	2.1	1.7	
56.0		1.2	1.4		1.6	1.9	1.3	2.0	2.4	1.4	2.0	1.9	1.4	1.6	
60.0						1.2		1.4	1.8		1.6	1.8		1.5	
64.0									1.2			1.5		1.2	



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



DIN / ISO / EN

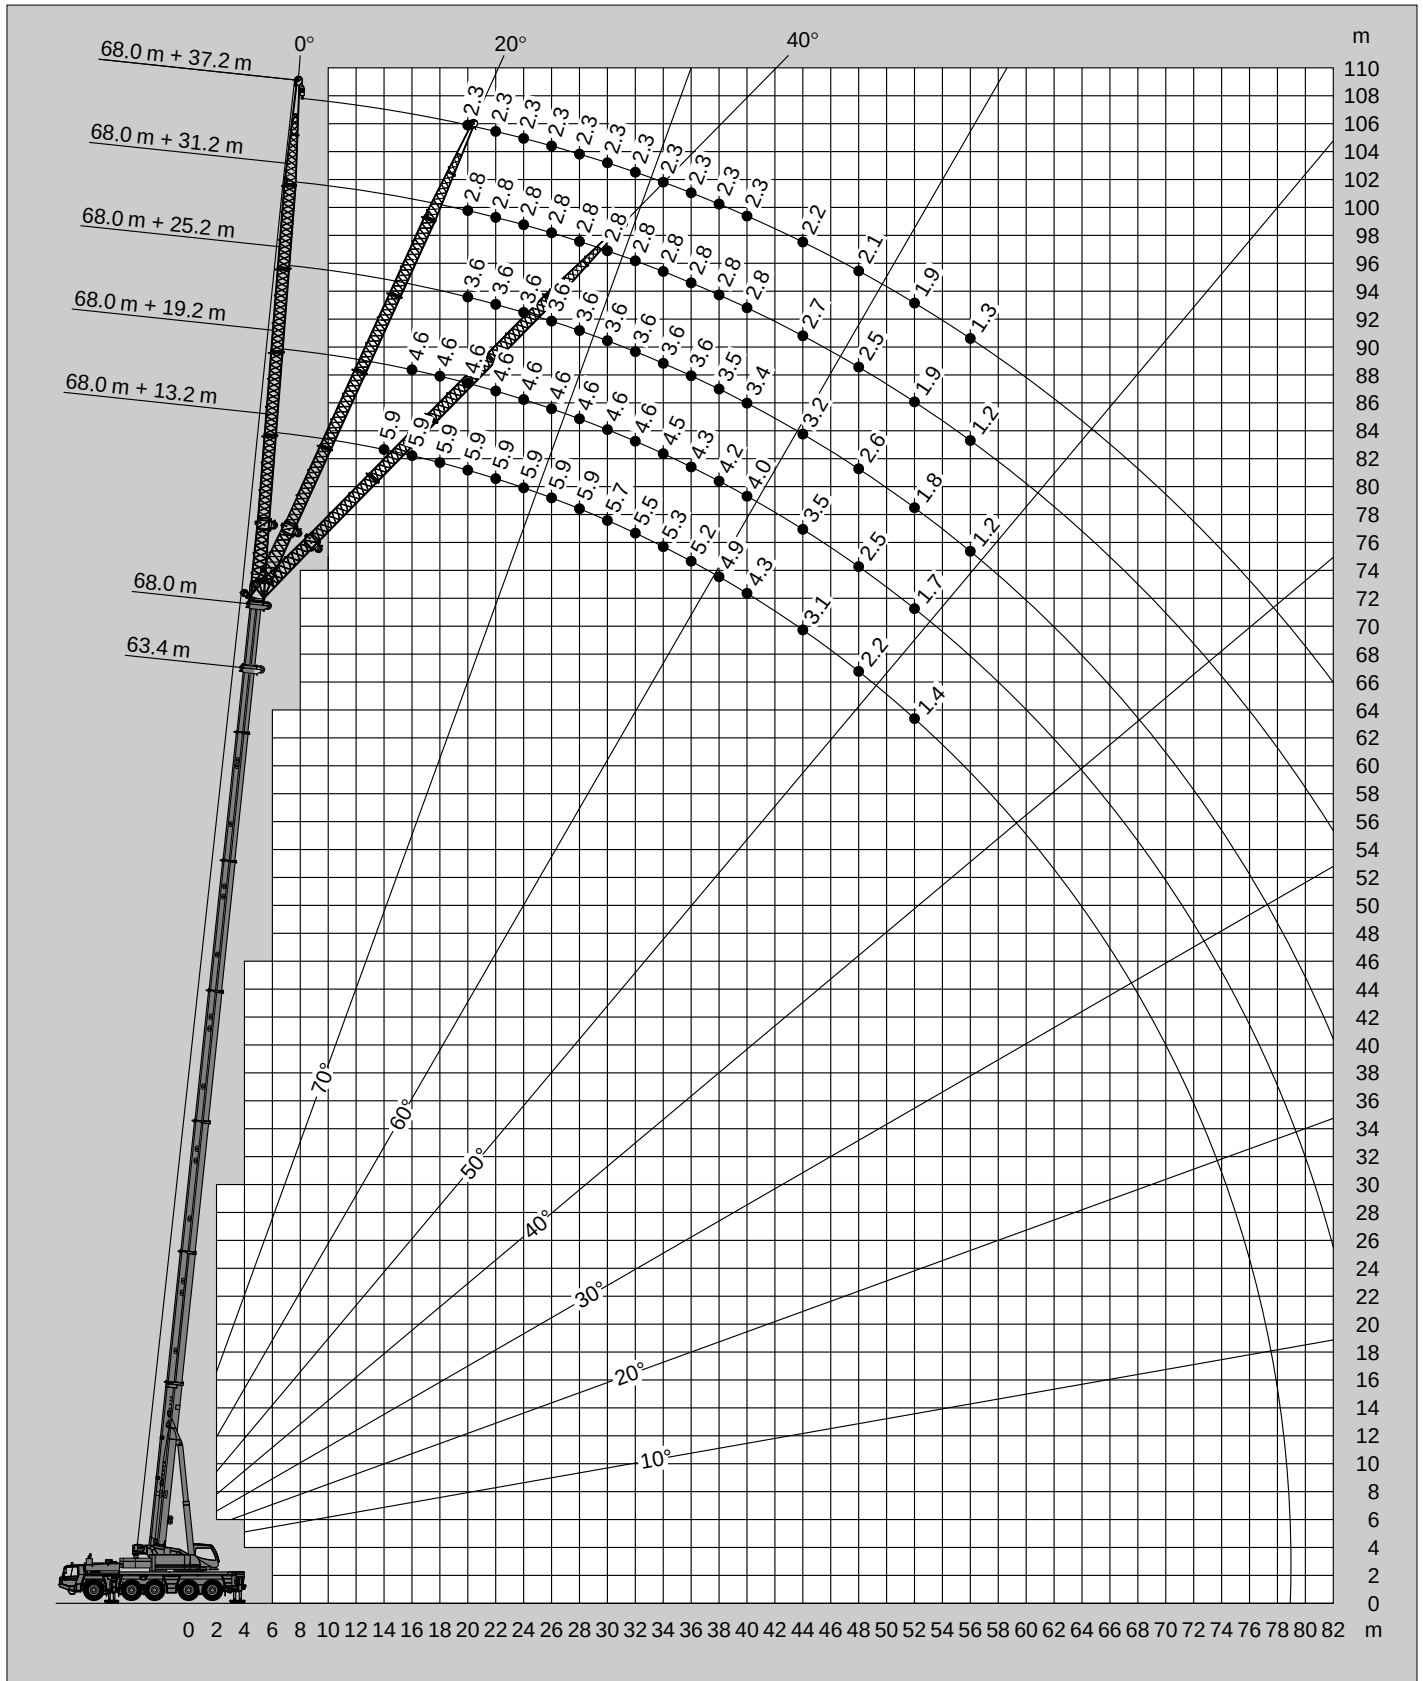




Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



35t


DIN / ISO / EN

 m	34.1 m + 13.2 m			34.1 m + 19.2 m			34.1 m + 25.2 m			34.1 m + 31.2 m			34.1 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6.0	17.9														
7.0	17.2			13.1											
8.0	16.4			13.1			8.9								
9.0	15.8			13.1			8.9			5.7					
10.0	15.1			12.9			8.9			5.7			4.1		
11.0	14.5	10.4		12.6			8.9			5.7			4.1		
12.0	14.0	10.2		12.3			8.9			5.7			4.1		
14.0	13.0	9.6		11.6			8.8			5.7			4.1		
16.0	12.1	9.1	7.6	10.9	8.2		8.4			5.7			4.1		
18.0	11.4	8.7	7.3	10.3	7.8		7.9			5.7			4.1		
20.0	10.7	8.3	7.1	9.7	7.4	5.8	7.5	5.7		5.7			4.1		
22.0	10.1	8.0	6.9	9.1	7.1	5.6	7.1	5.4		5.4			4.1		
24.0	9.6	7.7	6.8	8.7	6.8	5.4	6.7	5.2		5.2	4.1		3.9		
26.0	9.1	7.5	6.6	8.2	6.5	5.2	6.3	5.0		5.0	3.9		3.8		
28.0	8.7	7.2	6.5	7.8	6.2	5.0	6.0	4.8	3.8	4.7	3.7		3.6		
30.0	7.5	7.0	6.4	7.5	5.9	4.9	5.7	4.6	3.7	4.5	3.6		3.4	2.8	
32.0	6.4	6.8	6.3	7.0	5.6	4.7	5.5	4.4	3.5	4.3	3.4	2.7	3.3	2.7	
34.0	5.4	6.1	6.3	6.1	5.4	4.6	5.2	4.2	3.4	4.1	3.3	2.6	3.2	2.6	
36.0	4.6	5.2	5.6	5.2	5.2	4.5	5.0	4.0	3.3	3.9	3.1	2.5	3.0	2.5	
38.0	3.8	4.4		4.5	4.9	4.4	4.8	3.8	3.2	3.8	2.9	2.4	2.9	2.4	1.8
40.0	3.2	3.6		3.8	4.6	4.3	4.4	3.6	3.1	3.6	2.8	2.3	2.8	2.2	1.8
44.0	2.1			2.7	3.3		3.3	3.4	3.0	3.2	2.6	2.2	2.6	2.0	1.6
48.0				1.8	2.2		2.4	3.0	2.9	2.7	2.4	2.1	2.3	1.8	1.5
52.0							1.6	2.0		1.9	2.2	2.0	2.0	1.7	1.4
56.0										1.2	1.8		1.5	1.5	1.4
60.0														1.4	1.3





35t

DIN / ISO / EN


 m	13.2 m + 13.2 m			13.2 m + 19.2 m			13.2 m + 25.2 m			13.2 m + 31.2 m			13.2 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	18.0														
3.5	18.0			16.0											
4.0	18.0			15.7			10.4								
4.5	17.4			15.4			10.4								
5.0	16.7			15.0			10.4			6.4					
6.0	15.4			14.3			10.4			6.4			4.6		
7.0	14.4	11.5		13.6			10.4			6.4			4.6		
8.0	13.4	10.9		13.0			10.4			6.4			4.6		
9.0	12.6	10.3		12.4			10.0			6.4			4.6		
10.0	11.9	9.8		11.7			9.5			6.4			4.6		
11.0	11.2	9.4		11.1	9.0		9.0			6.4			4.6		
12.0	10.6	9.0	7.9	10.5	8.6		8.6			6.4			4.6		
14.0	9.6	8.3	7.4	9.5	7.9		7.8			6.3			4.6		
16.0	8.8	7.8	7.1	8.7	7.1	5.9	7.1	6.0		5.8			4.5		
18.0	8.1	7.3	6.8	7.8	6.5	5.5	6.5	5.6		5.4			4.2		
20.0	7.5	6.9	6.7	7.0	5.9	5.2	6.0	5.0		5.0			4.0		
22.0	7.1	6.7		6.3	5.5	4.9	5.5	4.6		4.6	3.9		3.7		
24.0				5.7	5.1	4.6	4.9	4.2		4.3	3.6		3.5	3.1	
26.0				5.2	4.7	4.4	4.5	3.9	3.5	3.8	3.3		3.3	2.9	
28.0				4.7	4.5		4.1	3.6	3.3	3.5	3.0		3.1	2.6	
30.0							3.7	3.4	3.1	3.2	2.8		2.8	2.4	
32.0							3.4	3.2	3.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.2	
34.0							3.2	3.0		2.7	2.4	2.2	2.3	2.1	
36.0							2.9			2.5	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7
38.0										2.3	2.2	2.0	2.0	1.8	1.6
40.0										2.1	2.0		1.8	1.7	1.5
44.0													1.5	1.5	1.4
48.0													1.3	1.3	

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación





35t

DIN/ISO/EN

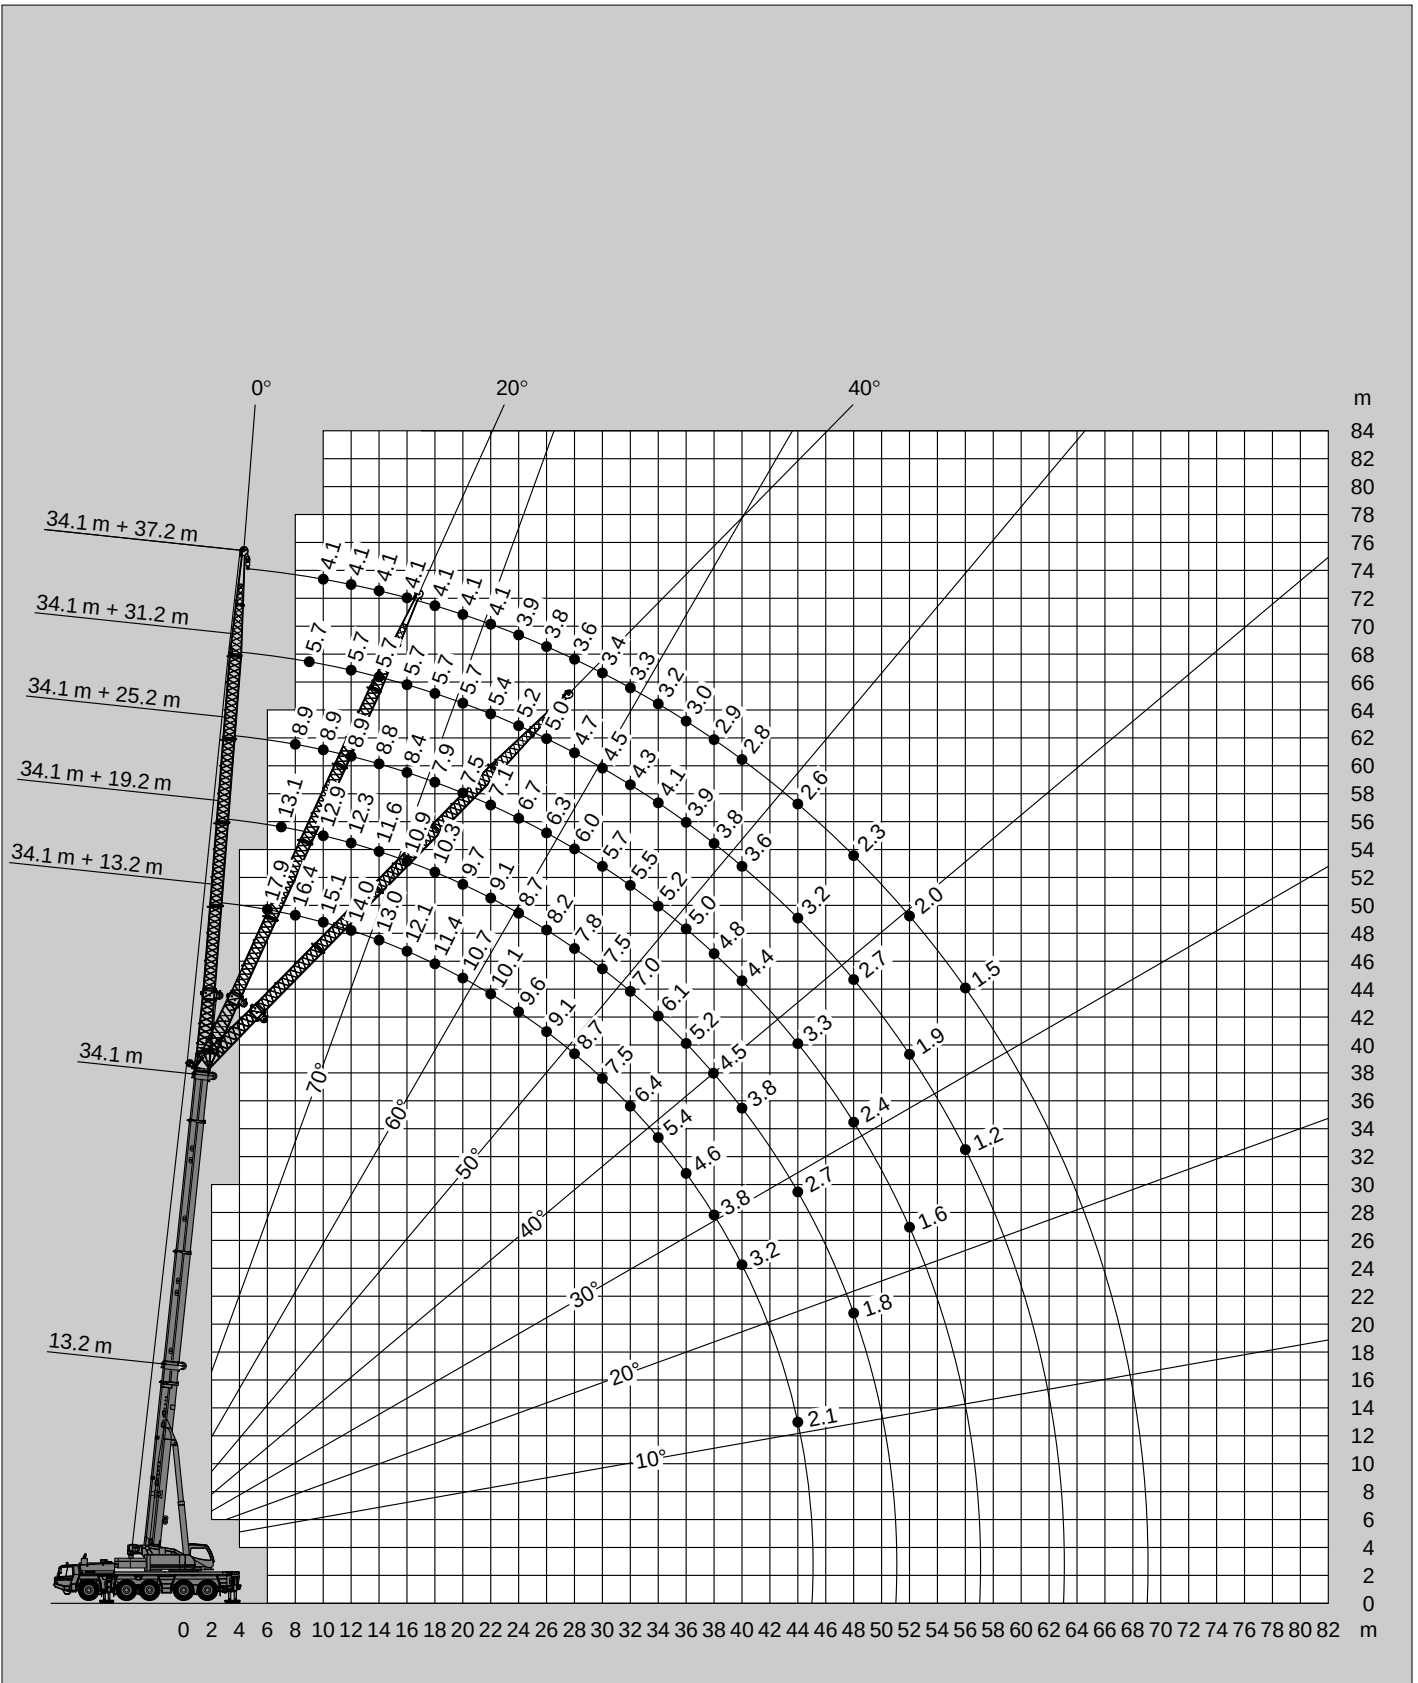


Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación





23.5 t

DIN / ISO / EN


	13.2 m + 5.4 m			34.1 m + 5.4 m			63.4 m + 5.4 m			68.0 m + 5.4 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	47.5											
3.5	45.0	30.4										
4.0	42.6	29.4										
4.5	40.6	28.5										
5.0	38.7	27.6	22.2									
6.0	35.5	26.1	21.4	38.7								
7.0	32.8	24.8	20.7	38.7								
8.0	30.5	23.7	20.1	38.7	28.5							
9.0	28.5	22.7	19.6	38.7	27.7	21.5						
10.0	26.8	21.8	19.3	36.8	27.0	21.2						
11.0	25.2	21.1	18.7	32.3	26.3	20.9						
12.0	23.7	20.1	18.3	28.7	25.6	20.6						
14.0	20.7	18.5		22.9	24.1	20.1	10.9			9.2		
16.0	18.1			17.9	19.0	19.6	10.3	9.6	9.2	9.2	8.8	
18.0				14.1	15.0	15.6	9.8	9.1	8.8	8.9	8.4	8.1
20.0				11.1	11.8	12.3	9.3	8.7	8.4	8.5	8.0	7.7
22.0				8.8	9.4	9.8	8.9	8.3	8.1	8.1	7.7	7.4
24.0				6.9	7.4	7.8	8.5	8.0	7.7	7.8	7.4	7.1
26.0				5.4	5.9	6.1	7.5	7.7	7.4	7.5	7.1	6.9
28.0				4.2	4.5	4.7	6.2	6.6	6.9	6.4	6.8	6.7
30.0				3.1	3.4	3.5	5.1	5.5	5.7	5.3	5.7	6.0
32.0				2.2	2.5		4.2	4.5	4.7	4.3	4.7	4.9
34.0				1.5	1.6		3.4	3.7	3.9	3.5	3.8	4.1
36.0							2.7	2.9	3.1	2.8	3.1	3.3
38.0							2.0	2.3	2.5	2.2	2.5	2.7
40.0							1.5	1.7	1.9	1.6	1.9	2.1

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación





23.5t

DIN / ISO / EN

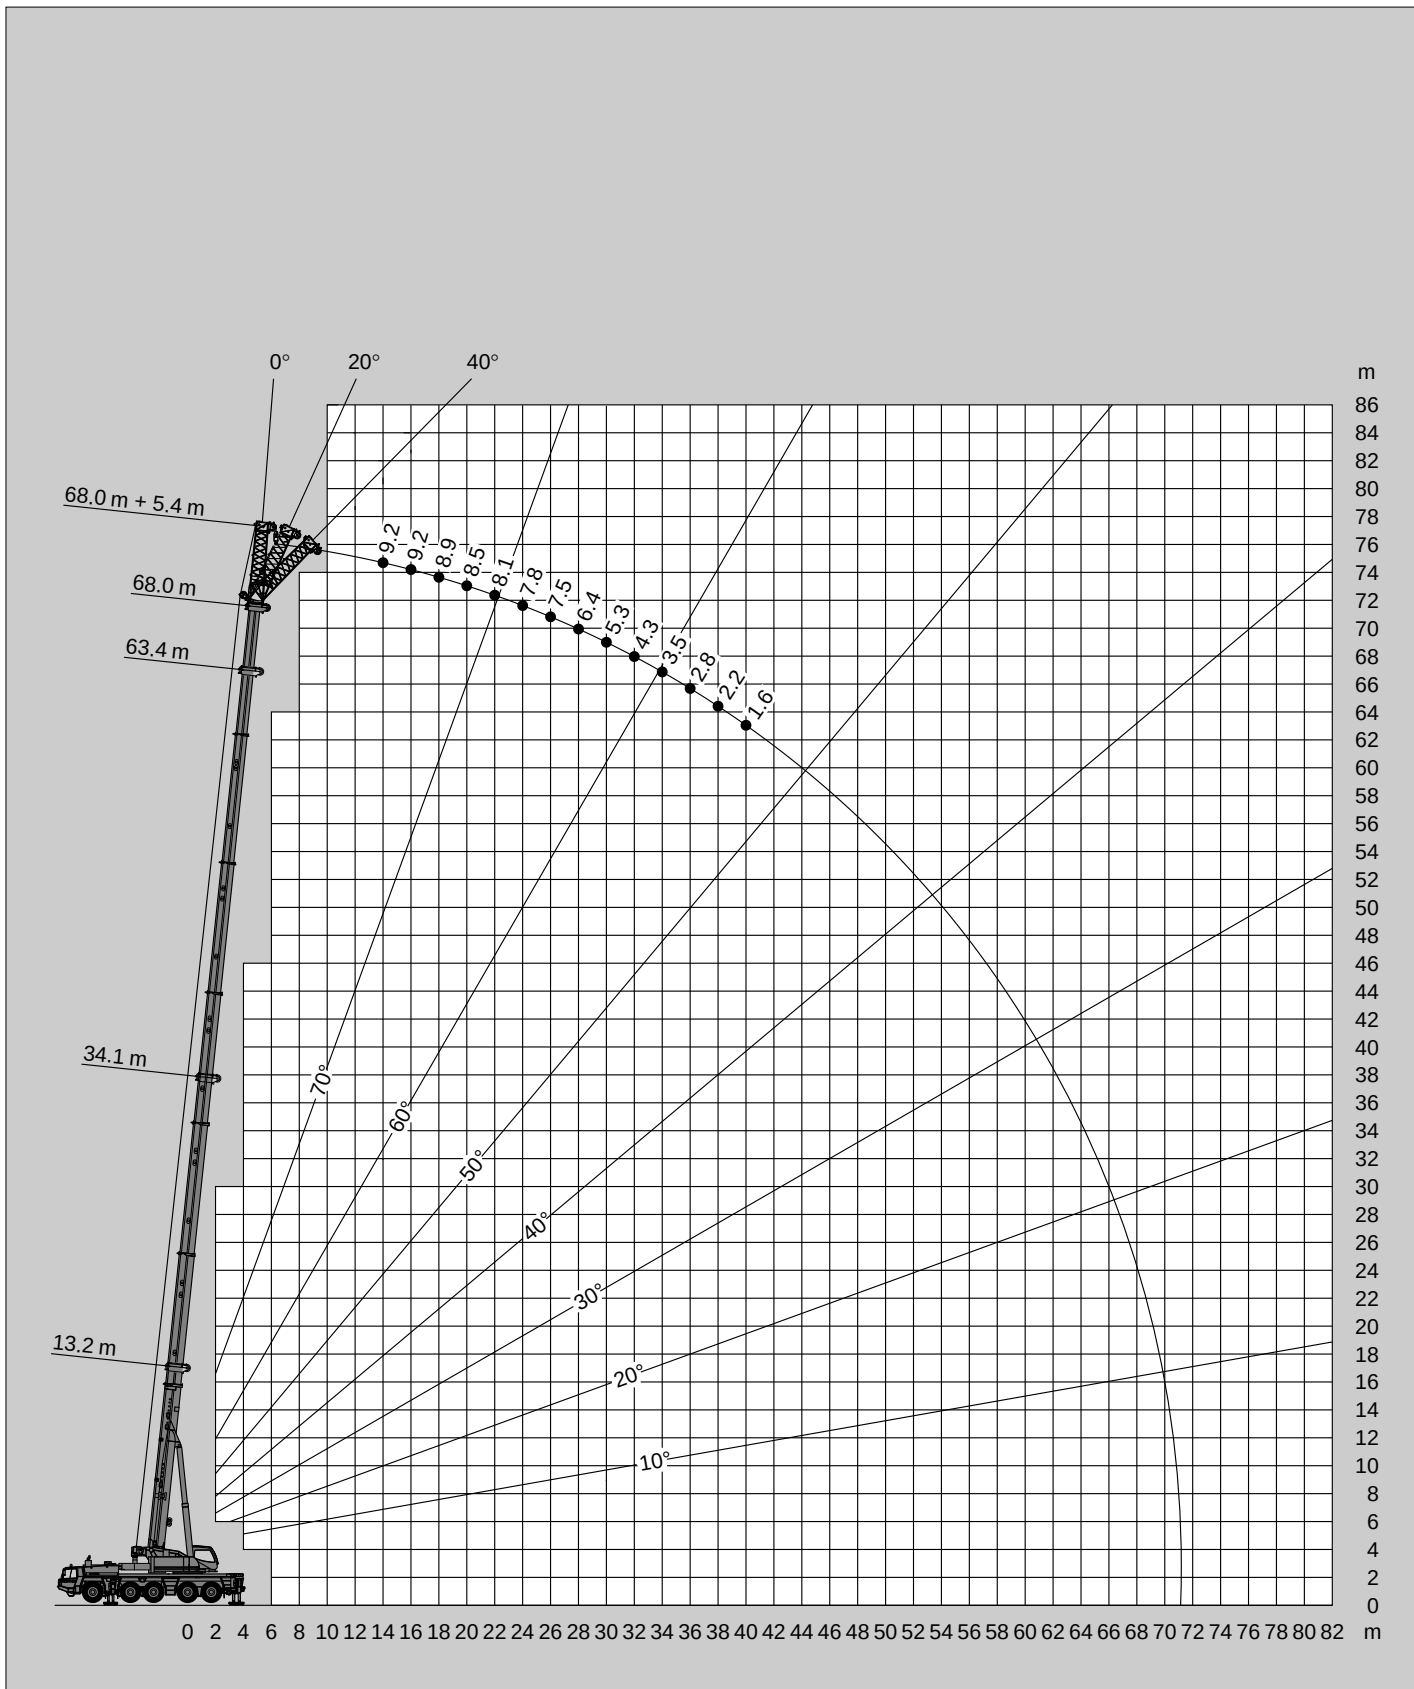




Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



23.5 t


DIN / ISO / EN

	68.0 m + 13.2 m			68.0 m + 19.2 m			68.0 m + 25.2 m			68.0 m + 31.2 m			68.0 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°			0°		
14.0	5.9														
16.0	5.9			4.6											
18.0	5.9			4.6											
20.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
22.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
24.0	5.9	5.8	5.4	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
26.0	5.9	5.6	5.2	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
28.0	5.9	5.4	5.0	4.6	4.4		3.6	3.6		2.8			2.3		
30.0	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6		2.8			2.3		
32.0	4.9	5.0	4.7	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4		2.8			2.3		
34.0	4.1	4.8	4.6	4.5	4.0	3.7	3.6	3.3		2.8			2.3		
36.0	3.4	4.2	4.5	3.8	3.9	3.6	3.6	3.2	3.0	2.8			2.3		
38.0	2.8	3.5	4.1	3.1	3.8	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8			2.3		
40.0	2.2	2.9	3.4	2.6	3.5	3.4	2.7	3.0	2.8	2.7			2.3		
44.0	1.3	1.9	2.3	1.6	2.5	3.1	1.7	2.8	2.6	1.8			1.9		
48.0			1.4		1.6	2.1		1.9	2.5						
52.0						1.3		1.2	1.8						





23.5 t


DIN / ISO / EN

	63.4 m + 13.2 m			63.4 m + 19.2 m			63.4 m + 25.2 m			63.4 m + 31.2 m			63.4 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		0°		
14.0	6.8			5.2											
16.0	6.8			5.2			4.0			3.2					
18.0	6.8			5.2			4.0			3.2			2.5		
20.0	6.8	6.7		5.2			4.0			3.2			2.5		
22.0	6.8	6.4		5.2	5.2		4.0			3.2			2.5		
24.0	6.8	6.2	5.7	5.2	5.1		4.0			3.2			2.5		
26.0	6.7	6.0	5.5	5.2	4.9		4.0	4.0		3.2			2.5		
28.0	6.4	5.8	5.4	5.2	4.7		4.0	3.9		3.2			2.5		
30.0	6.0	5.6	5.2	5.2	4.5	4.2	4.0	3.8		3.2	3.0		2.5		
32.0	5.0	5.4	5.0	5.0	4.4	4.1	4.0	3.6		3.2	3.0		2.5		
34.0	4.2	5.0	4.9	4.4	4.3	3.9	4.0	3.5	3.2	3.2	2.9		2.5		
36.0	3.5	4.3	4.8	3.7	4.1	3.8	3.9	3.4	3.1	3.2	2.8		2.5		
38.0	2.9	3.6	4.1	3.1	4.0	3.7	3.4	3.3	3.0	3.2	2.7		2.4		
40.0	2.3	3.0	3.5	2.5	3.4	3.6	2.8	3.2	3.0	2.9	2.6		2.4		
44.0	1.4	1.9	2.4	1.6	2.4	3.0	1.9	2.9	2.8	1.9	2.4		2.0		
48.0			1.4		1.5	2.0		2.0	2.7		2.3		1.2		
52.0						1.2		1.3	1.9		1.5				
56.0								1.2							



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



DIN / ISO / EN

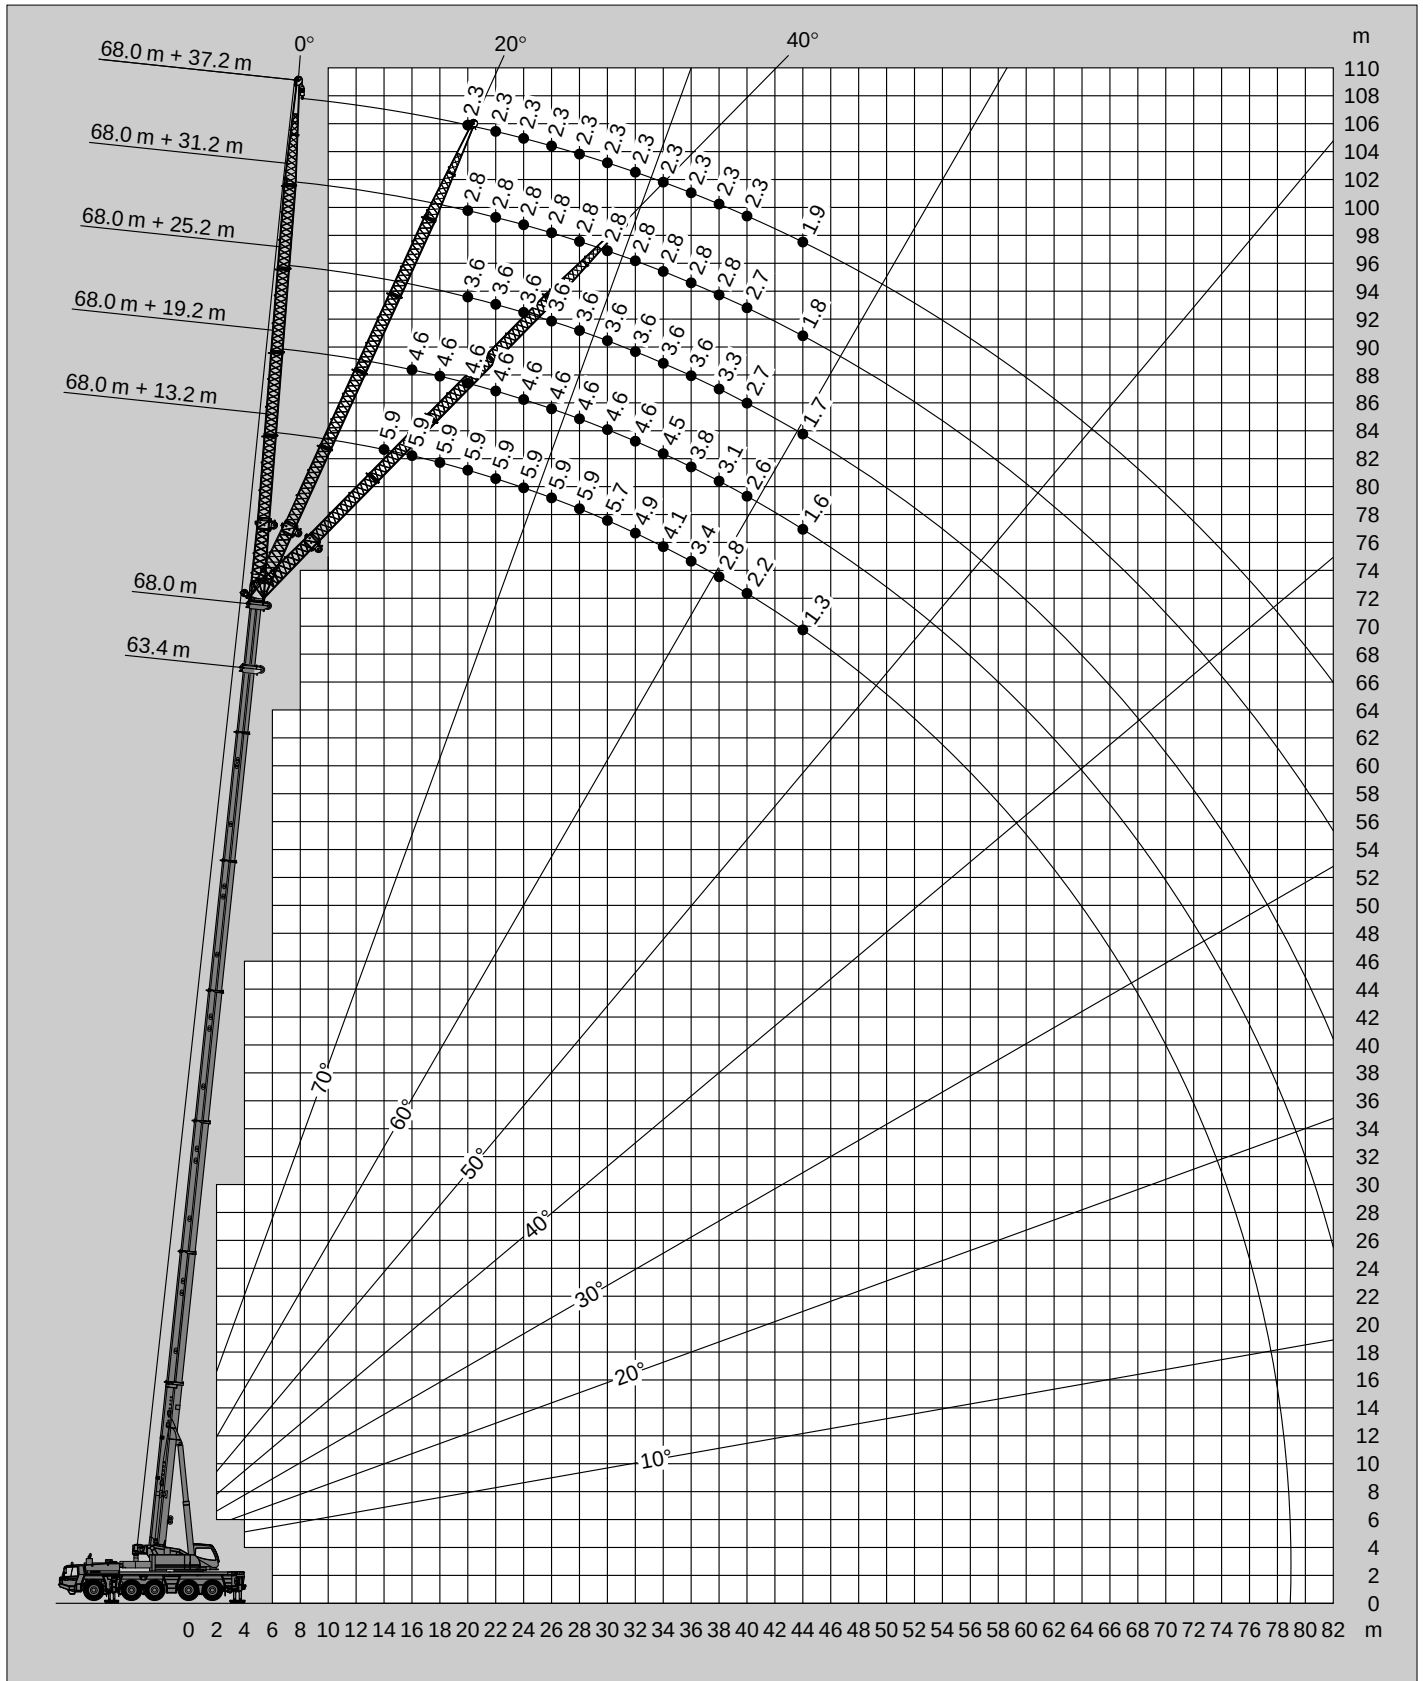




Tragfähigkeiten
Lifting capacities
Capacités de levage
Capacidades de elevación



23.5 t


DIN / ISO / EN

 m	34.1 m + 13.2 m			34.1 m + 19.2 m			34.1 m + 25.2 m			34.1 m + 31.2 m			34.1 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6.0	17.9														
7.0	17.2			13.1											
8.0	16.4			13.1			8.9								
9.0	15.8			13.1			8.9			5.7					
10.0	15.1			12.9			8.9			5.7			4.1		
11.0	14.5	10.4		12.6			8.9			5.7			4.1		
12.0	14.0	10.2		12.3			8.9			5.7			4.1		
14.0	13.0	9.6		11.6			8.8			5.7			4.1		
16.0	12.1	9.1	7.6	10.9	8.2		8.4			5.7			4.1		
18.0	11.4	8.7	7.3	10.3	7.8		7.9			5.7			4.1		
20.0	10.7	8.3	7.1	9.7	7.4	5.8	7.5	5.7		5.7			4.1		
22.0	10.1	8.0	6.9	9.1	7.1	5.6	7.1	5.4		5.4			4.1		
24.0	8.5	7.7	6.8	8.7	6.8	5.4	6.7	5.2		5.2	4.1		3.9		
26.0	7.0	7.5	6.6	7.7	6.5	5.2	6.3	5.0		5.0	3.9		3.8		
28.0	5.7	6.8	6.5	6.4	6.2	5.0	6.0	4.8	3.8	4.7	3.7		3.6		
30.0	4.6	5.6	6.3	5.4	5.9	4.9	5.7	4.6	3.7	4.5	3.6		3.4	2.8	
32.0	3.7	4.6	5.2	4.4	5.6	4.7	5.1	4.4	3.5	4.3	3.4	2.7	3.3	2.7	
34.0	2.9	3.7	4.1	3.6	4.7	4.6	4.3	4.2	3.4	4.1	3.3	2.6	3.2	2.6	
36.0	2.3	2.9	3.2	2.9	3.9	4.5	3.6	4.0	3.3	3.9	3.1	2.5	3.0	2.5	
38.0	1.7	2.2		2.3	3.2	3.8	2.9	3.8	3.2	3.3	2.9	2.4	2.9	2.4	1.8
40.0		1.5		1.8	2.5	3.1	2.4	3.5	3.1	2.7	2.8	2.3	2.8	2.2	1.8
44.0					1.4		1.4	2.3	3.0	1.8	2.6	2.2	2.1	2.0	1.6
48.0								1.3	1.8		1.9	2.1	1.3	1.8	1.5
52.0												1.6		1.6	1.4
56.0															1.4





23.5 t

DIN / ISO / EN

 m	13.2 m + 13.2 m			13.2 m + 19.2 m			13.2 m + 25.2 m			13.2 m + 31.2 m			13.2 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3.0	18.0														
3.5	18.0			16.0											
4.0	18.0			15.7			10.4								
4.5	17.4			15.4			10.4								
5.0	16.7			15.0			10.4			6.4					
6.0	15.4			14.3			10.4			6.4			4.6		
7.0	14.4	11.5		13.6			10.4			6.4			4.6		
8.0	13.4	10.9		13.0			10.4			6.4			4.6		
9.0	12.6	10.3		12.4			10.0			6.4			4.6		
10.0	11.9	9.8		11.7			9.5			6.4			4.6		
11.0	11.2	9.4		11.1	9.0		9.0			6.4			4.6		
12.0	10.6	9.0	7.9	10.5	8.6		8.6			6.4			4.6		
14.0	9.6	8.3	7.4	9.5	7.9		7.8			6.3			4.6		
16.0	8.8	7.8	7.1	8.7	7.1	5.9	7.1	6.0		5.8			4.5		
18.0	8.1	7.3	6.8	7.8	6.5	5.5	6.5	5.6		5.4			4.2		
20.0	7.5	6.9	6.7	7.0	5.9	5.2	6.0	5.0		5.0			4.0		
22.0	7.1	6.7		6.3	5.5	4.9	5.5	4.6		4.6	3.9		3.7		
24.0				5.7	5.1	4.6	4.9	4.2		4.3	3.6		3.5	3.1	
26.0				5.2	4.7	4.4	4.5	3.9	3.5	3.8	3.3		3.3	2.9	
28.0				4.7	4.5		4.1	3.6	3.3	3.5	3.0		3.1	2.6	
30.0							3.7	3.4	3.1	3.2	2.8		2.8	2.4	
32.0							3.4	3.2	3.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.2	
34.0							3.2	3.0		2.7	2.4	2.2	2.3	2.1	
36.0							2.9			2.5	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7
38.0										2.3	2.2	2.0	2.0	1.8	1.6
40.0										2.1	2.0		1.8	1.7	1.5
44.0													1.5	1.5	1.4
48.0													1.3	1.3	

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación



DIN / ISO / EN

